
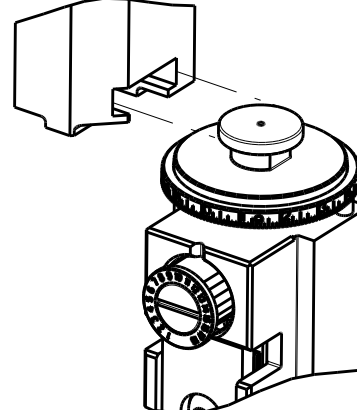


8		7		6		5		4		3	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		20							
© COPYRIGHT 20		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.									
ATLANTIC VERSION TERMINATOR INTERFACE ADAPTER	PART NUMBER	REVISION	DESCRIPTION	FEED TYPE	APPLICATOR STYLE CONVERSION CHART						
					CONVERT TO	PART NUMBERS REQUIRED					
	2151038-1	J	FINE CRIMP HEIGHT ADJUST	MECHANICAL	PNEUMATIC FEED	2119950-1	1338685-1	5-18022-5	2119641-1	2119799-1	2063440-1
					SERVO LATCH PLATE	2119951-1	-	8-2151038-5	1901094-3	-	2168400-6 (QUANTITY 2)
					SMART APPLICATOR	2161326-1	-	8-2151038-4	-	-	-
	2151038-2	J	FINE CRIMP HEIGHT ADJUST	PNEUMATIC	MECHANICAL FEED	2119949-1	1338685-1	5-18022-5	2119653-1	-	-
					SERVO LATCH PLATE	2119951-1	-	8-2151038-5	1901094-3	-	2168400-6 (QUANTITY 2)
					SMART APPLICATOR	2161326-1	-	8-2151038-4	-	-	-
	2151038-5	J	FINE CRIMP HEIGHT ADJUST	SERVO LATCH PLATE ⁴	MECHANICAL FEED	2119949-1	1338685-1	5-18022-5	2119653-1	-	-
					PNEUMATIC FEED	2119950-1	1338685-1	5-18022-5	2119641-1	2119799-1	2063440-1
	2151038-6	J	NON-CRIMP HEIGHT ADJUST	⁴ LATCH PLATE ¹²	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	2151038-7	J	FINE CRIMP HEIGHT ADJUST	NONE	-	-	-	-	-	-	-
	7-2151038-7	A	CRIMP TOOLING KIT	-	-	-	-	-	-	-	-

APPLICATOR DATA		
CRIMP	SIZE	TYPE
WIRE	1.40 mm [.055]	F
INSUL	2.90 mm [.114]	O
APPLICATOR INSTRUCTIONS 408-10389		

TERMINAL DATA: TE TERMINAL		TE CRIMP SPECIFICATION	
TERMINAL NAME: MQS SOCKET CONTACT			
WIRE STRIP LENGTH 3.35-3.65 mm [.132-.144 IN]		INSULATION DIAMETER RANGE  	
TERMINAL APPLICATION SPECIFICATION	 114-18025	-	-
TERMINALS APPLIED			
TE TERMINAL	TE TERMINAL	TE SEAL	TE SEAL
965906-1	6-965906-5	967067-1	
965906-5	7-965906-5		
965906-6	965908-1		
1-965906-5	965908-2		
2-965906-5	2-965908-2		
5-965906-1	5-965908-1		
5-965906-5	5-965908-2		
5-965906-6	7-965908-2		
			 CABLE DIAMETER $\varnothing 1.4-2.1$

WIRE SIZE		CRIMP HEIGHT mm [INCH]		CRIMP HEIGHT ⁹ REFERENCE SETTING
0.75mm2		1.07+/-0.03 [0.042+/-0.001]		6.3
0.50mm2		0.93+/-0.03 [0.037+/-0.001]		7.7



1 RECOMMENDED SPARE PARTS

2 GREASE BEARING SURFACES LIGHTLY

3. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.

4 APPLICATOR SPECIFIC DATA TO BE ENTERED INTO BLANK MEMORY CHIP AT ASSEMBLY. SEE BELOW FOR PART NUMBER:
 MECHANICAL FEED WITH "SMART APPLICATOR" CONVERSION: 8-2151038-4
 PNEUMATIC FEED WITH "SMART APPLICATOR" CONVERSION: 8-2151038-4
 SERVO FEED WITH "FINE CRIMP HEIGHT ADJUST": 8-2151038-5
 SERVO FEED WITH "NON-CRIMP HEIGHT ADJUST": 8-2151038-6

5. ADJUSTMENT OF THE STRIPPER MAY BE REQUIRED WHEN MOVING THE APPLICATOR BETWEEN BENCH AND LEADMAKER APPLICATIONS.

6 APPLY PART NUMBER 1-23419-5 LOCTITE TO THREADS OF ITEMS 50, 62
APPLY PART NUMBER 2-23419-6 LOCTITE TO THREADS OF ITEMS 242.
FOR -6 ONLY APPLY PART NUMBER 1-23419-5 LOCTITE TO THREADS OF ITEM 37.

7 GREASE THREADS, GROOVE AND O-RING ON ITEMS 35 & 252.

8 MAGNET, ITEM 166 MUST BE ORIENTED CORRECTLY IN ORDER TO PROPERLY ACTUATE THE COUNTER.

9 CRIMP HEIGHT REFERENCE SETTING WAS THE SETTING USED WHEN THE APPLICATOR WAS QUALIFIED AT THE FACTORY. ADJUSTMENT MAY BE NECESSARY WHEN RUNNING APPLICATOR IN THE FIELD.

10 SPARE FEED CAM STORAGE LOCATION REFER TO INSTRUCTION SHEET FOR ADDITIONAL INFORMATION.

11 TO CONVERT THE APPLICATOR TO A NON-CARRIER CUTTING STYLE, REMOVE ITEM 13 AND ATTACH TO THE LOCATION ON THE BACK SIDE OF THE HOUSING. REFER TO INSTRUCTION SHEET FOR ADDITIONAL INFORMATION.



12 WHEN ASSEMBLING A NON CRIMP HEIGHT ADJUST APPLICATOR (-6)
USE SHIMS FROM ITEM 260 TO ACHIEVE A NOMINAL SHIM HEIGHT OF 4.73.

13 THIS APPLICATOR APPLIES TERMINAL WITH A SEAL.




14 APPLY TORO-SEAL IN ALLEN SOCKET TO FILL HOLE AFTER FLAT HD
HAS BEEN ADJUSTED TO CORRECT HEIGHT AT QUALIFICATION.
APPLY #1-23419-5 LOC-TITE TO THREADS.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


PNEUMATIC

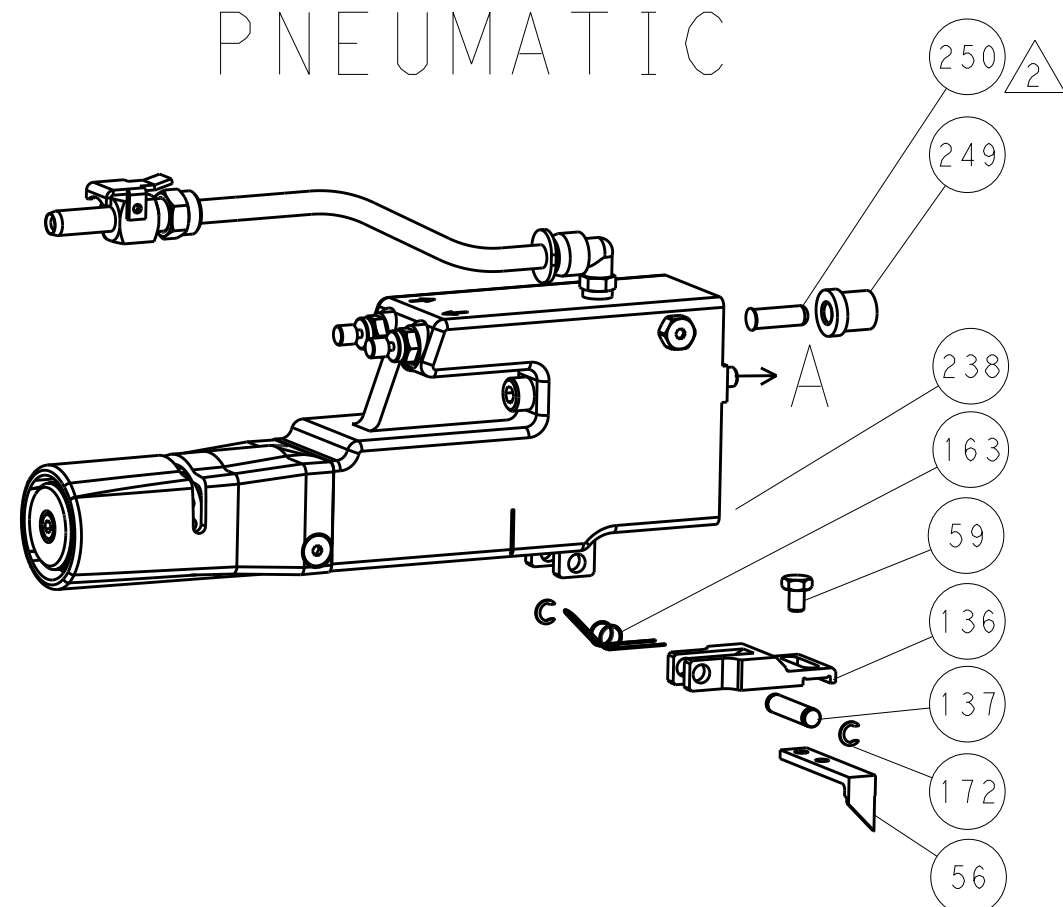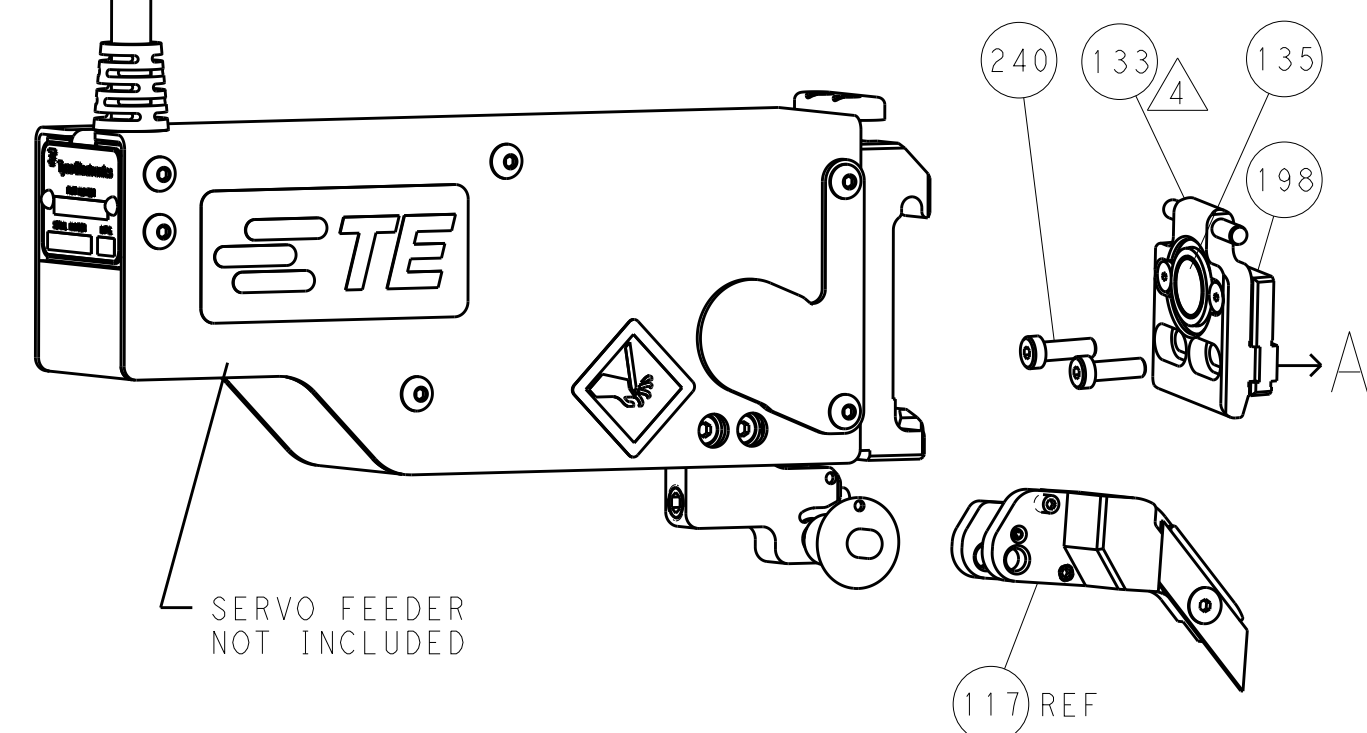SERVO
LATCH PLATE


CAM POSITIONS

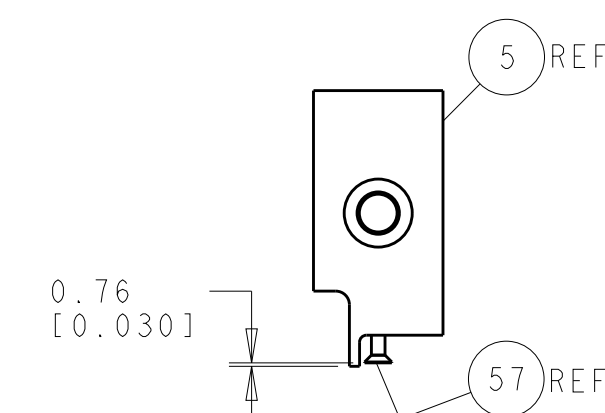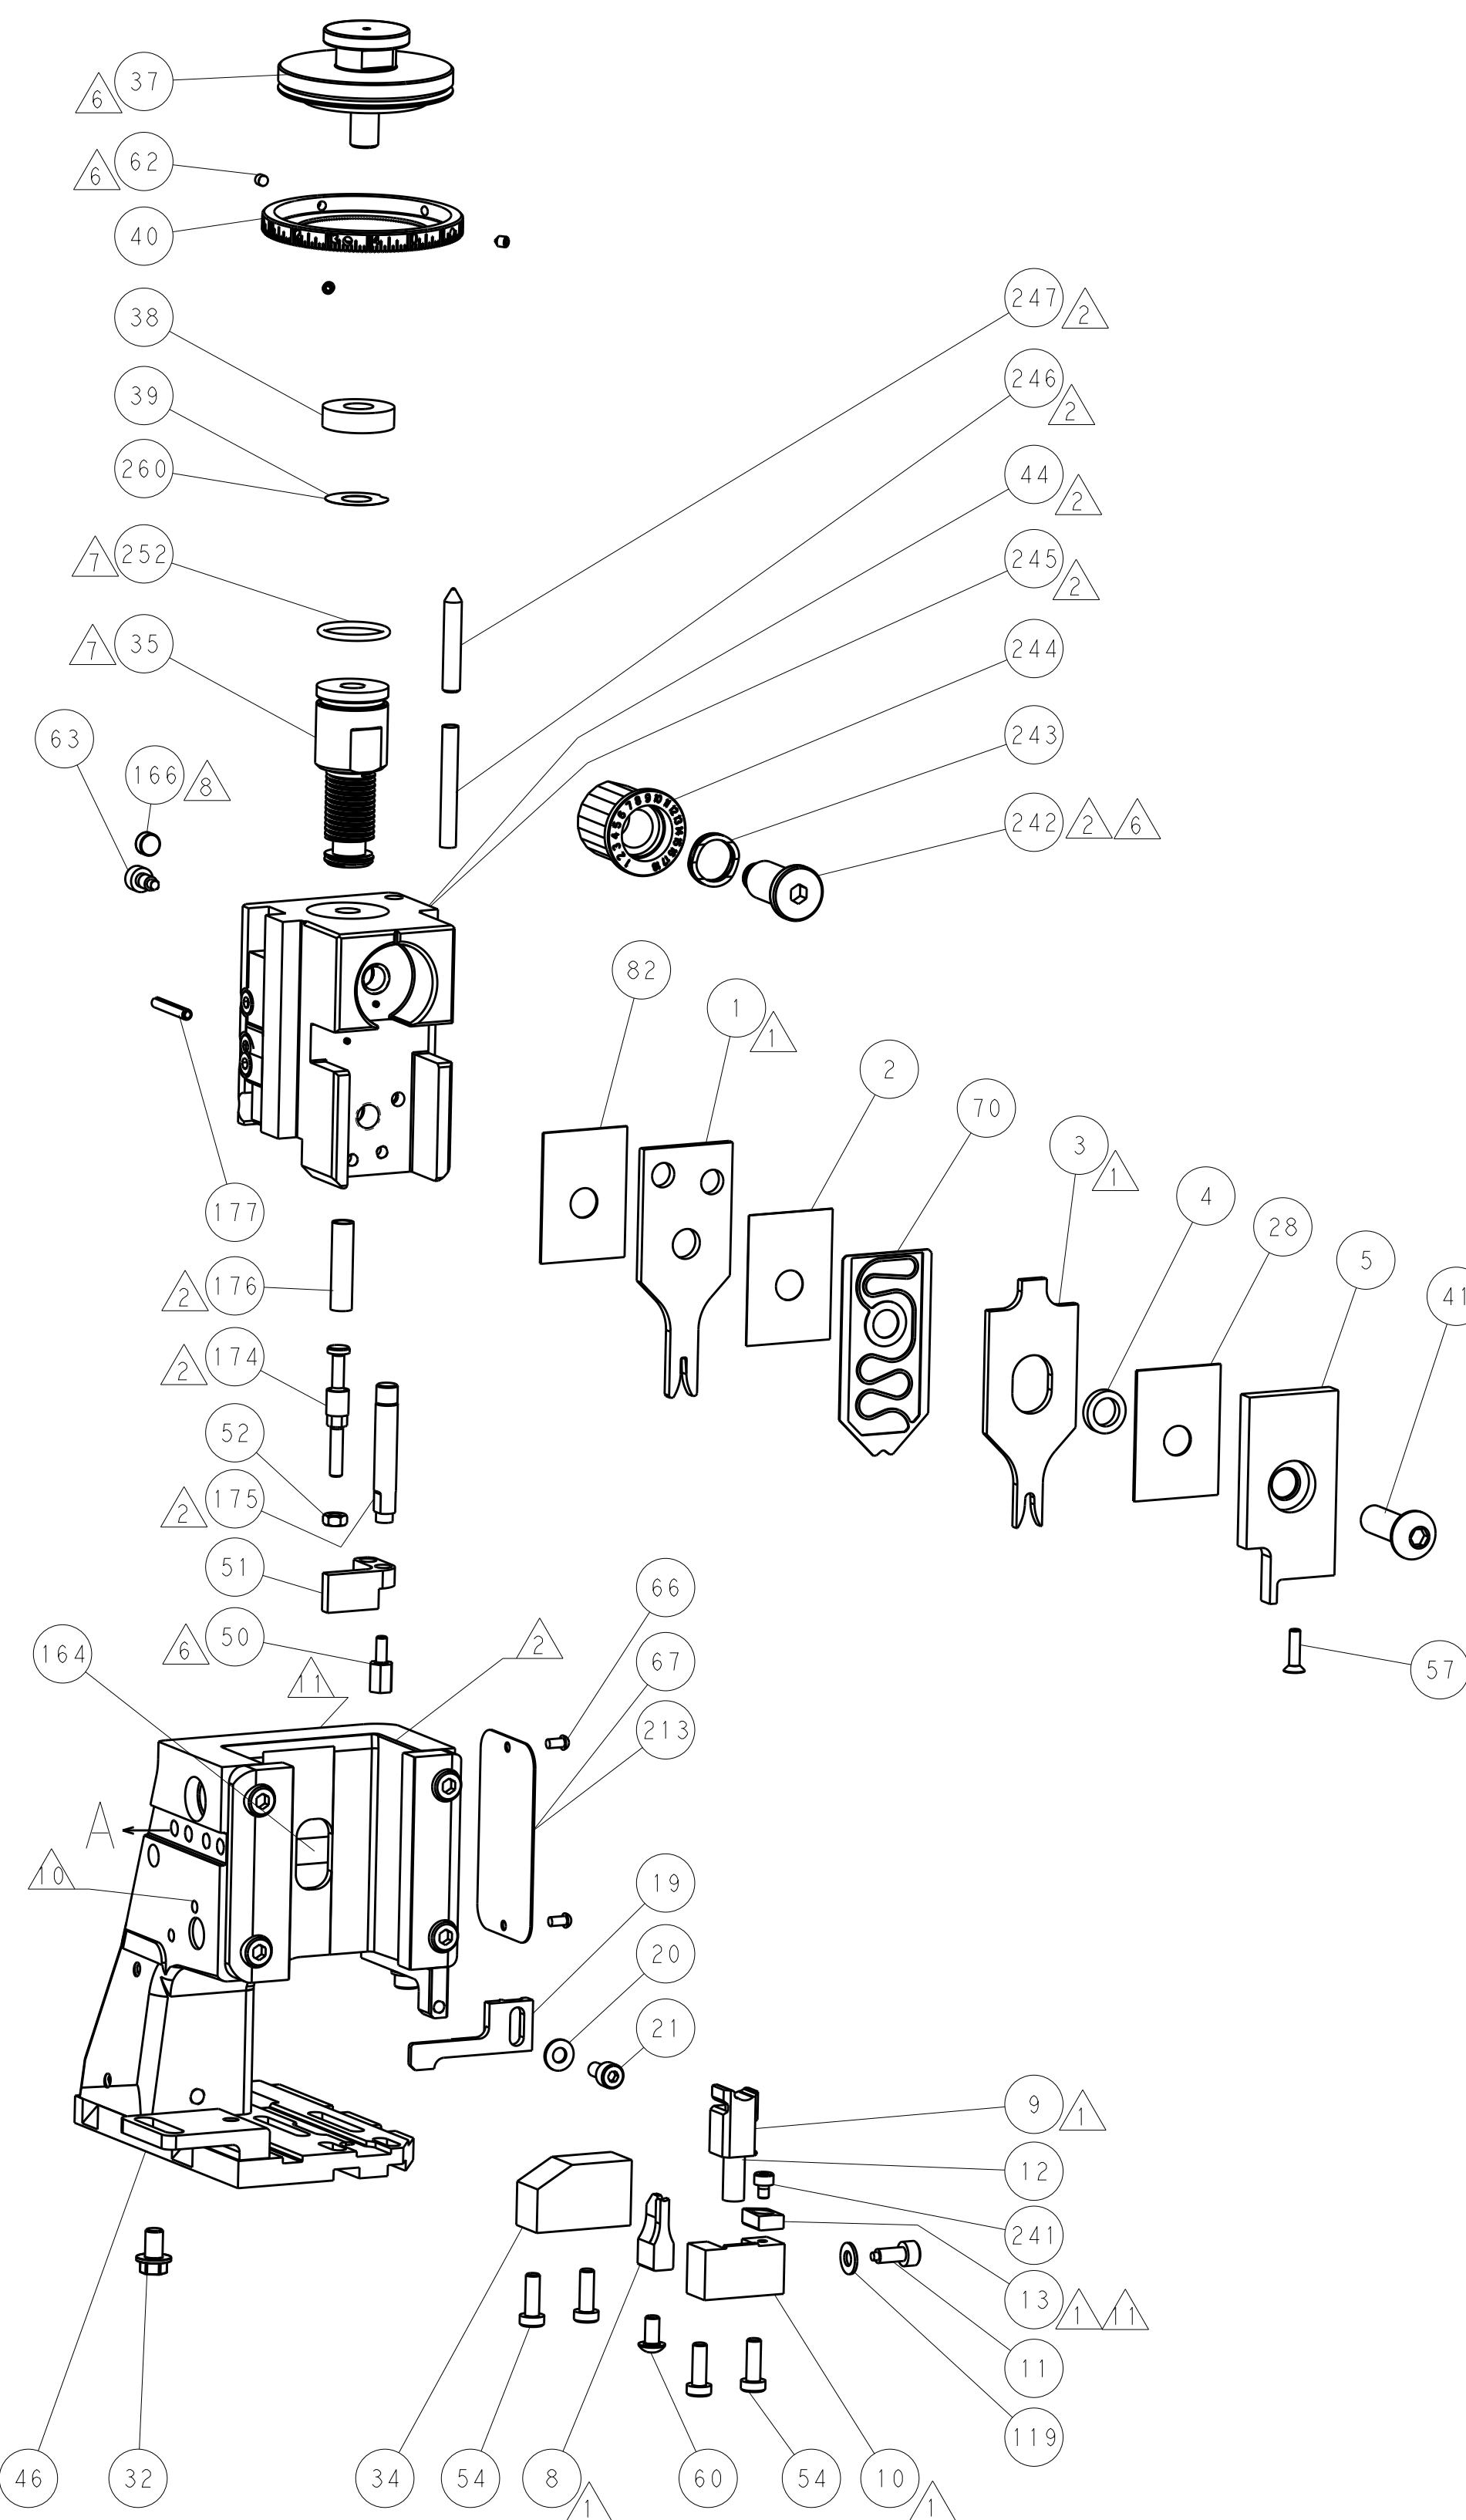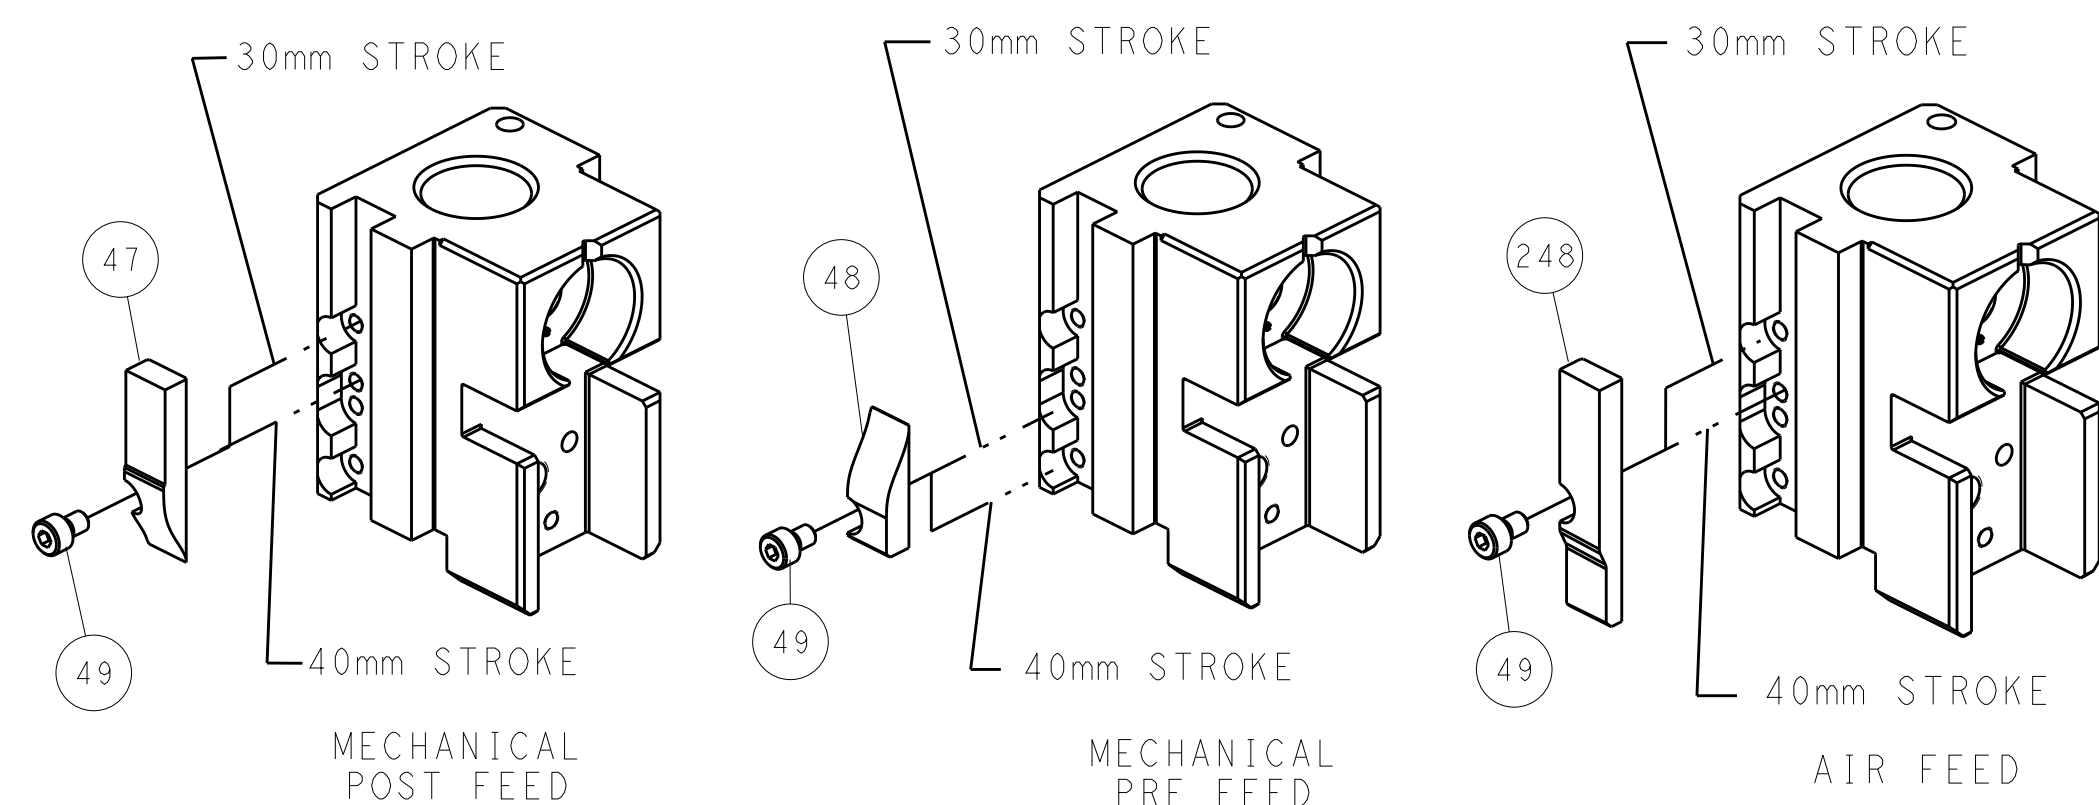


SHEAR DEPRESSOR DETAIL

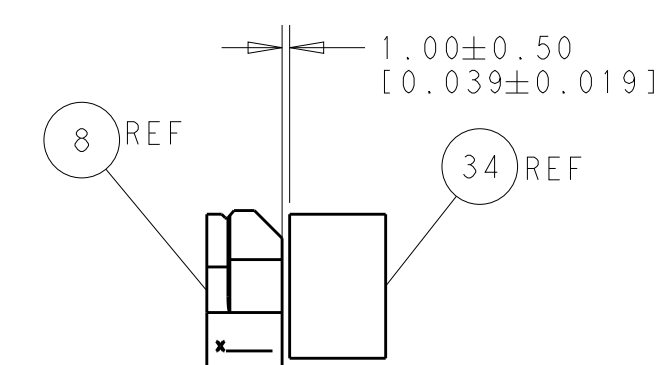

TERMINAL SUPPORT LOCATION

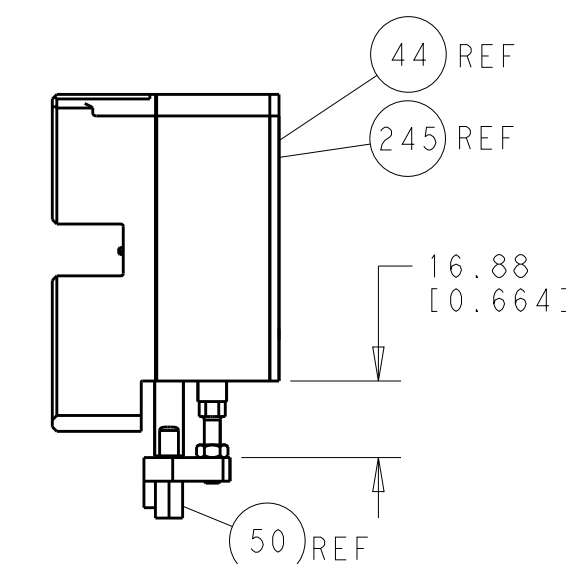



HOLDDOWN SET-UP

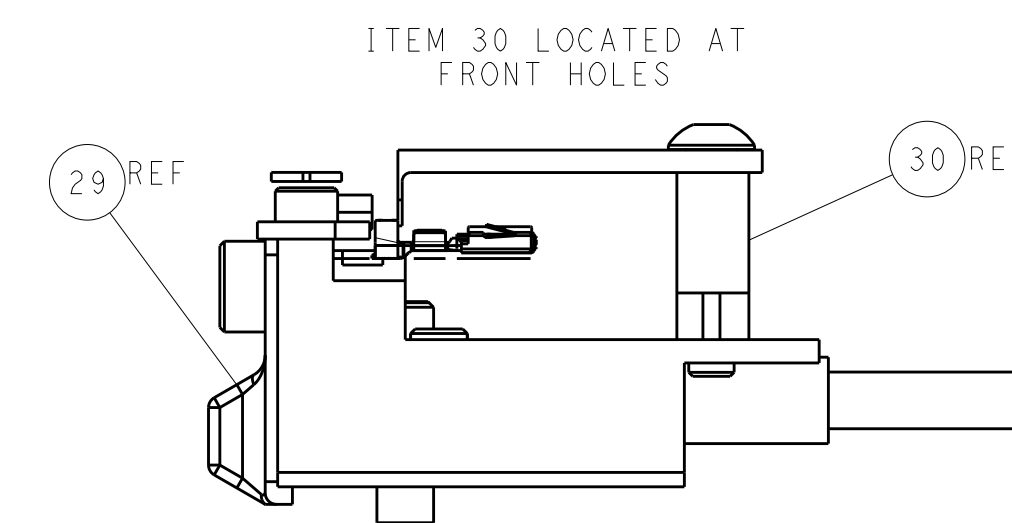


FEED TRACK POSITION
GUIDE BY INSULATION BARREL

ATLANTIC VERSION
Shown on sheets 1 of 4 & 2 of 4
(Pacific version shown on sheets 3 of 4 & 4 of 4)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TFCO. TFCO'S PROPERTIES CORPORATION IT IS SUBJECT TO THE PROPERTIES CORPORATION'S POLICY. ANY OTHER ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION		DWN K. KNEPPER 13NOV2012		 TE Connectivity Harrisburg, PA 17105-3608			
DIMENSIONS:		CHK T. ELBIN 13NOV2012					
mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME			
		APVD M. CLIFFORD 13NOV2012		Ocean Side Feed Applicator			
		PRODUCT SPEC		-			
		APPLICATION SPEC		-			
		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		RESTRICTED TO	
-		-		-		-	
Customer Accessible Production Drawing				SCALE 1:2		SHEET 2 of 4	
				REV 12			

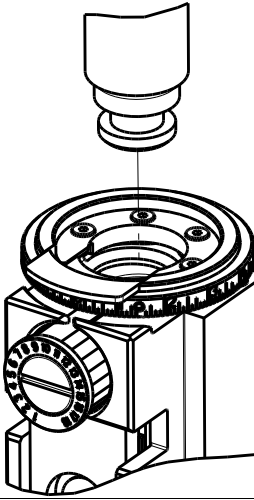8		7	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION	
C COPYRIGHT 20		20	
BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.			
PACIFIC VERSION TERMINATOR INTERFACE ADAPTER	PART NUMBER	REVISION	DESCRIPTION
	2-2151038-1	J	FINE CRIMP HEIGHT ADJUST
	2-2151038-2	J	FINE CRIMP HEIGHT ADJUST
	2-2151038-5	J	FINE CRIMP HEIGHT ADJUST
	2-2151038-7	J	FINE CRIMP HEIGHT ADJUST
	7-2151038-7	A	CRIMP TOOLING KIT

APPLICATOR DATA		
CRIMP	SIZE	TYPE
WIRE	1.40 mm [.055]	F
INSUL	2.90 mm [.114]	O
APPLICATOR INSTRUCTIONS 408-10389		

TERMINAL DATA: TE TERMINAL		TE CRIMP SPECIFICATION		
TERMINAL NAME: MQS SOCKET CONTACT				
WIRE STRIP LENGTH 3.35-3.65 mm [.132-.144 IN]			INSULATION DIAMETER RANGE Ø 	
TERMINAL APPLICATION SPECIFICATION	 114-18025	-	-	
TERMINALS APPLIED				
				
TE TERMINAL	TE TERMINAL	TE SEAL	TE SEAL	CABLE DIAMETER
965906-1	6-965906-5	967067-1		Ø 1.4-2.1
965906-5	7-965906-5			
965906-6	965908-1			
1-965906-5	965908-2			
2-965906-5	2-965908-2			
5-965906-1	5-965908-1			
5-965906-5	5-965908-2			
5-965906-6	7-965908-2			

WIRE SIZE	CRIMP HEIGHT mm [INCH]	CRIMP HEIGHT REFERENCE SETTING
0.75mm2	1.07+/-0.03 [.042+/-0.001]	6.3
0.50mm2	0.93+/-0.03 [.037+/-0.001]	7.7

- RECOMMENDED SPARE PARTS
- GREASE BEARING SURFACES LIGHTLY
3. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
4. APPLICATOR SPECIFIC DATA TO BE ENTERED INTO BLANK MEMORY CHIP AT ASSEMBLY. SEE BELOW FOR PART NUMBER:
MECHANICAL FEED WITH "SMART APPLICATOR" CONVERSION: 8-2151038-4
PNEUMATIC FEED WITH "SMART APPLICATOR" CONVERSION: 8-2151038-4
SERVO FEED WITH "FINE CRIMP HEIGHT ADJUST": 8-2151038-5
5. ADJUSTMENT OF THE STRIPPER MAY BE REQUIRED WHEN MOVING THE APPLICATOR BETWEEN BENCH AND LEADMAKER APPLICATIONS.
6. APPLY PART NUMBER 1-23419-5 LOCTITE TO THREADS OF ITEMS 50, 62
APPLY PART NUMBER 2-23419-6 LOCTITE TO THREADS OF ITEMS 242.
7. GREASE THREADS, GROOVE AND O-RING ON ITEMS 139 & 152.
8. MAGNET MUST BE ORIENTED CORRECTLY IN ORDER TO PROPERLY ACTUATE THE COUNTER.
9. CRIMP HEIGHT REFERENCE SETTING WAS THE SETTING USED WHEN THE APPLICATOR WAS QUALIFIED AT THE FACTORY. ADJUSTMENT MAY BE NECESSARY WHEN RUNNING APPLICATOR IN THE FIELD.
10. SPARE FEED CAM STORAGE LOCATION REFER TO INSTRUCTION SHEET FOR ADDITIONAL INFORMATION.
11. TO CONVERT THE APPLICATOR TO A NON-CARRIER CUTTING STYLE, REMOVE ITEM 13 AND ATTACH TO THE LOCATION ON BACK SIDE OF THE HOUSING. REFER TO INSTRUCTION SHEET FOR ADDITIONAL INFORMATION.
12. THIS APPLICATOR APPLIES TERMINAL WITH A SEAL.
13. APPLY TORQ-SEAL IN ALLEN SOCKET TO FILL HOLE AFTER FLAT HD HAS BEEN ADJUSTED TO CORRECT HEIGHT AT QUALIFICATION.
APPLY #1-23419-5 LOC-TITE TO THREADS.

*WARNING
ON INSTALLATION, SET WIRE DISC, ITEM 40 TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MINIMUM REQUIRED CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

-	1	1	1	1	2119782-1	FINE ADJUST HEAD ASM, PACIFIC STYLE	251
-	-	-	1	-	2119640-1	PUSH ROD, AIR FEED	250
-	-	-	1	-	2079988-1	BUSHING, LCH5-12, MISUMI	249
-	1	1	1	1	1-22279-3	SPRING, COMPRESSION	246
-	1	1	1	1	2119082-4	CAM, SNAIL, INSULATION ADJUSTMENT	244
-77	-27	-25	-22	-21	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO

PACIFIC VERSION
Shown on sheets 3 of 4 & 4 of 4
(Atlantic version shown on sheets 1 of 4 & 2 of 4)


SET UP GAUGE 2119599-1	LOC A	DIST 66	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	OWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1		-	-	-

-	1	1	1	1	2079764-1	WASHER, WAVE SPRING, CREST-TO-CREST	243
-	1	1	1	1	2119083-1	RETAINER, INSULATION DIAL	242
-	1	1	1	1	7-18023-7	SCR, SKT HD CAP M3 X 4.0	241
-	-	2	-	-	2168400-6	SHCS, LOW HEAD, RoHS, M5 X 16	240
-	-	-	-	1	2119580-1	MECHANICAL FEED ASSEMBLY	239
-	-	-	1	-	2063440-1	AIR FEED MODULE	238
-	-	1	-	-	2119740-2	TAG, IDENTIFICATION	213
-	-	1	-	-	1901094-3	SPACER, FEEDER	198
-	1	1	1	1	993111-1	PIN, SLOTTED SPRING 3.0 X 20.0	177
-	1	1	1	1	8-22280-7	SPRING, COMPRESSION	176
-	1	1	1	1	1752353-2	GUIDE PIN,HOLDDOWN	175
-	1	1	1	1	1901680-2	GUIDE PIN,HOLDDOWN	174
-	-	-	2	-	21045-3	RING, RETAIN, EXTERN, 3/16 CRESCENT	172
-	1	1	1	1	994969-1	MAGNET, RARE EARTH HIGH ENERGY	166
-	REF	REF	REF	REF	994970-2	COUNTER, MAGNETIC	164
-	-	-	1	-	240638-1	SPRING, FEED FINGER	163
-	1	1	1	1	8-21084-1	O-RING, .801 ID, .070 DIA. MAT.	152
-	-	-	1	-	2119641-2	FEED CAM, AIR FEED	151
-	1	1	1	1	2119798-2	DETENT PIN	145
-	1	1	1	1	2079383-8	SCR, BHSC, RoHS (M4 X 16)	144
-	4	4	4	4	2168400-5	SHCS, LOW HEAD, RoHS, M4 X 20	143
-	-	-	-	1	2119653-2	FEED CAM, POST FEED	142
-	1	1	1	1	1-2119656-0	APPLICATOR BASIC ASSEMBLY, SF	141
-	1	1	1	1	2119650-1	RAM, ASIAN STYLE, SIDE FEED	140
-	1	1	1	1	2119092-2	BOLT, ADJUSTMENT	139
-	-	-	1	-	3-23627-7	PIN, RETAIN, GRVD, 3/16 X .854	137
-	-	-	-	1	2119799-1	HOLDER,FEED FINGER, AF	136
-	-	REF	-	-	SEE NOTE 4	MEMORY CHIP, PROGRAMMED	135
-	-	1	-	-	1633743-1	SERVO FEED LATCH ASM	133
-	1	1	1	1	1-18028-2	WASHER, FLAT, REG M4	119
-	-	REF	-	-	2119944-1	FEED FINGER ASSEMBLY,SF	117
-	1	1	1	1	455888-5	SPACER, CRIMPER	82
-	1	1	1	1	2119956-1	DOCUMENTATION PACKAGE	71
-	1	1	1	1	2119791-9	DEPRESSOR, WIRE	70
-	1	-	1	1	2119740-1	TAG,IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	2168078-1	SCREW, DRIVE, RH, RoHS, 2 x .188	66
-	1	1	1	1	2119793-1	LIMITER, ADJUSTMENT BOLT	63
-	3	3	3	3	992763-5	SCR, SET, SOC, CONE POINT, M3 x 4.0	62
-	-	-	1	1	5-18022-5	SCR, HEX HD CAP, M4 X 6.0	59
-	1	1	1	1	985575-4	SCR, FLT SKT HD CAP M3 X 12.0	57
-	-	-	1	1	1338685-1	PAWL, FEED	56
-	1	1	1	1	1-5018030-0	NUT, HEX, REG, RoHS, M3.5	52
-	1	1	1	1	1901681-1	HOLDDOWN, TERMINAL	51
-	1	1	1	1	1-1752354-7	STANDOFF,HOLD-DOWN	50
-	-	-	1	2	18023-9	SCR, SKT HD CAP M4 X 6.0	49
-	-	-	-	1	2119652-1	FEED CAM, PRE FEED	48
-	1	1	1	1	2079383-7	SCR, BHSC, RoHS (M8 X 25)	41
-	1	1	1	1	2119645-1	DISC, NUMBERED FA WIRE ADJUSTMENT	40
-	1	1	1	1	2119957-1	APPLICATOR SHIM PACK	39
-	1	1	1	1	2119644-1	RAM WASHER, PRECISION	38
-	1	1	1	1	1752356-6	SUPPORT, TERMINAL	34
-	2	2	2	2	2079383-5	SCR, BHSC, RoHS (M4 X 20)	33
-	1	1	1	1	2161328-1	HEX HEAD, FLANGED, M5 x 8mm LONG	32
-	1	1	1	1	1-1320908-0	SPACER, STRIP GUIDE	30
-	1	1	1	1	2119959-1	ASSEMBLY, STRIP GUIDE	29
-	1	1	1	1	455888-6	SPACER, CRIMPER	28
-	1	1	1	1	1320928-2	STRIP GUIDE	24
-	1	1	1	1	2168083-2	SCR, SKT HD CAP, RoHS, M4 X 8.0	21
-	1	1	1	1	1-18028-2	WASHER, FLAT, REG M4	20
-	1	1	1	1	2119533-1	STRIPPER, SIDE FEED	19
-	1	1	1	1	2119806-1	INSERT, SHEAR	13
-	1	1	1	1	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	12
-	1	1	1	1	1-356885-4	STOP, SHEAR	11
-	1	1	1	1	2119805-1	SHEAR HOLDER, FRONT	10
-	1	1	1	1	318707-1	FLOATING SHEAR, FRONT	9
1	1	1	1	1	1-1333201-0	ANVIL, COMBINATION	8
-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	6
-	1	1	1	1	2119781-1	DEPRESSOR, SHEAR	5
-	1	1	1	1	238011-4	BLOCK, CRIMPER SPACER	4
1	1	1	1	1	1-2119784-5	CRIMPER, INSULATION O PREMIUM	3
-	1	1	1	1	455888-1	SPACER, CRIMPER	2
1	1	1	1	1	1-456402-7	CRIMPER, WIRE PREMIUM	1
-77	-27	-25	-22	-21	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE USER SHALL BE RESPONSIBLE FOR VERIFYING THE LATEST REVISIONS.		OWN R.KNEPPER	13NOV2012	TE Connectivity Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		CHK T.ELBIN	13NOV2012	NAME Ocean Side Feed Applicator	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±.5 1 PLC ±0.13 3 PLC ±0.013 4 PLC ±0.0001 ANGLES ±.5		APVD M.C. LEEFORD	13NOV2012	PRODUCT SPEC	
MATERIAL		APPLICATION SPEC		SIZE CASE CODE DRAWING NO	
-		-		A1 00779 ©=2151038	
-		WEIGHT		RESTRICTED TO	
-		-		-	
-		Customer Accessible Production Drawing		SCALE 1:2 SHEET 3 OF 4 REV J2	

SHEETS 1 & 2 ARE NOT REQUIRED FOR PACIFIC VERSION


FEED TYPE MECHANICAL

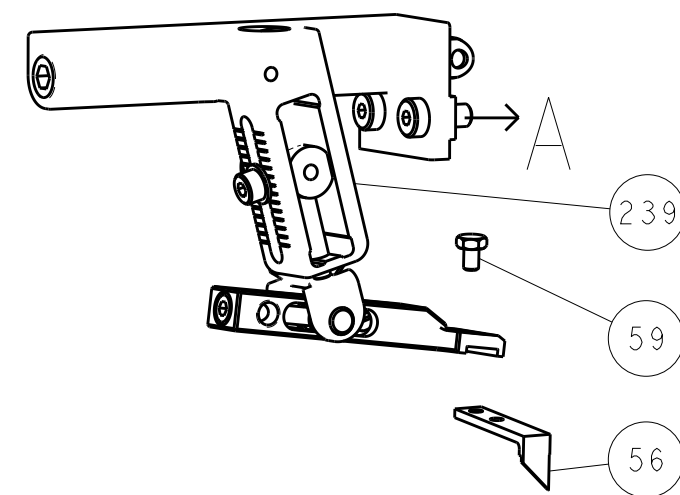




PNEUMATIC

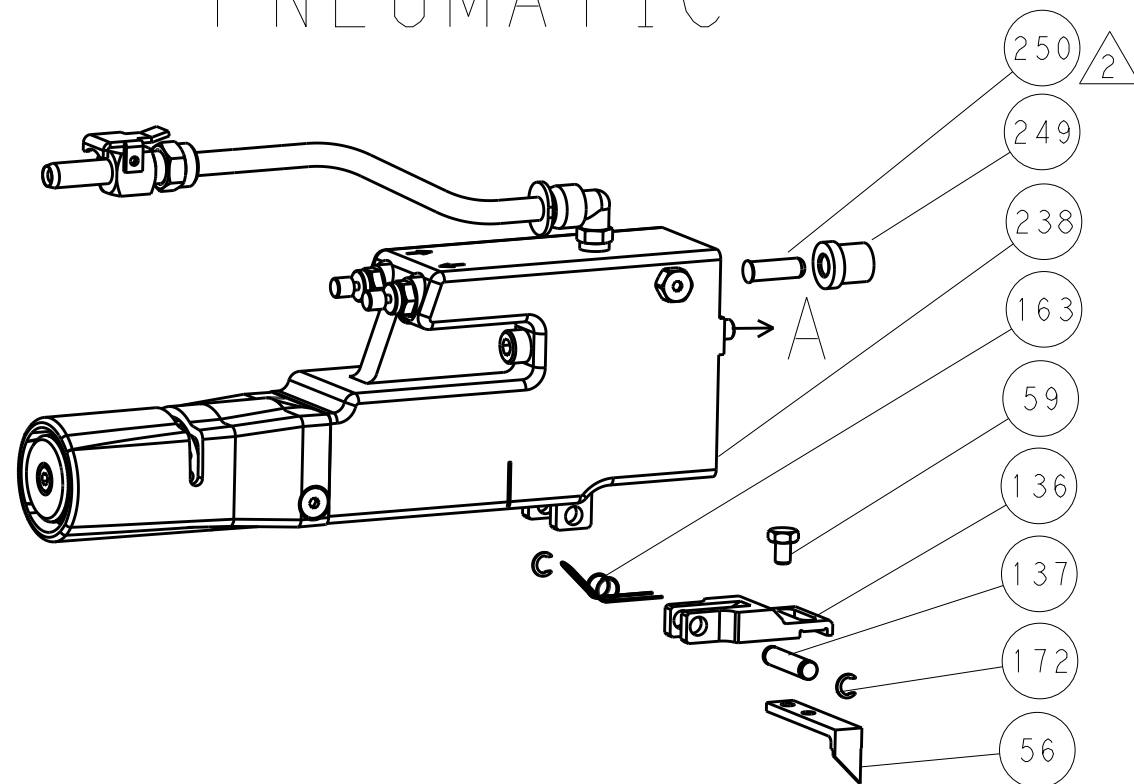


SERVO LATCH PLATE

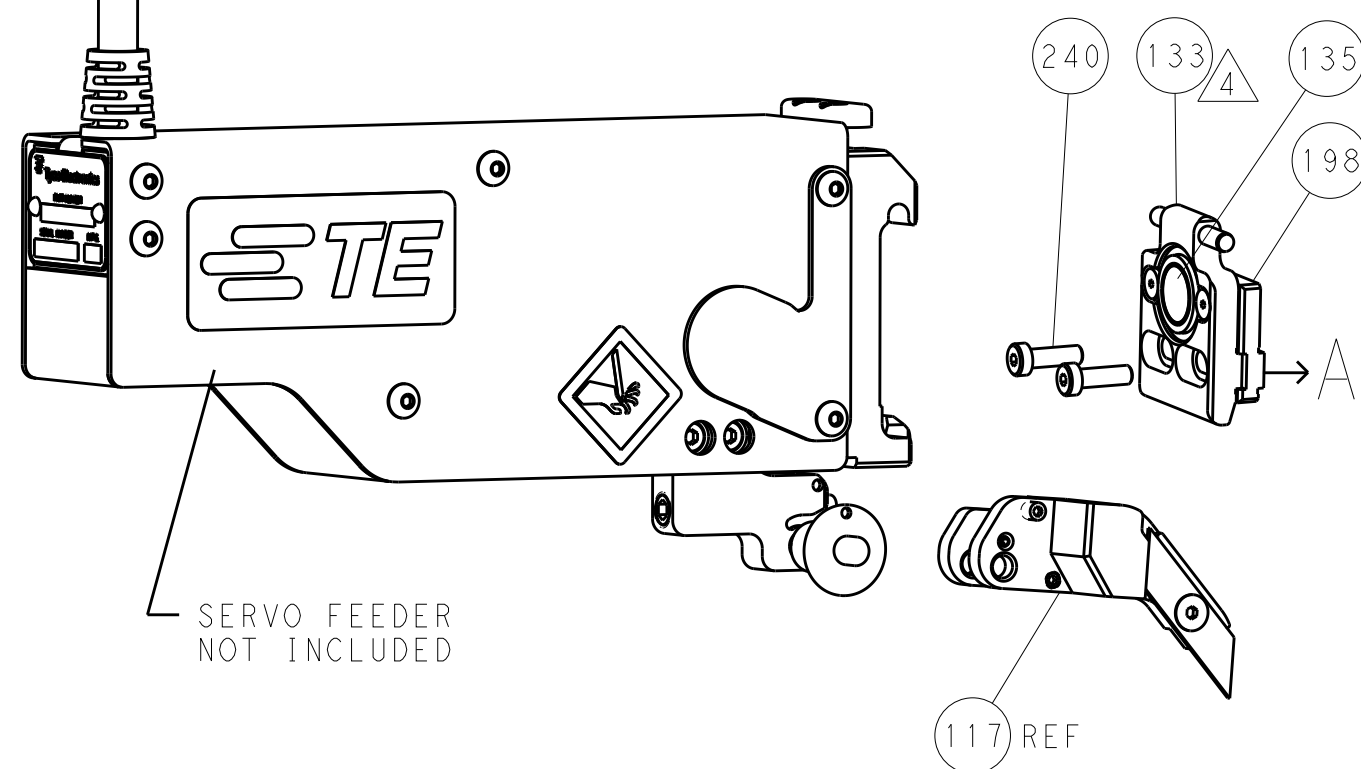


CAM POSITIONS

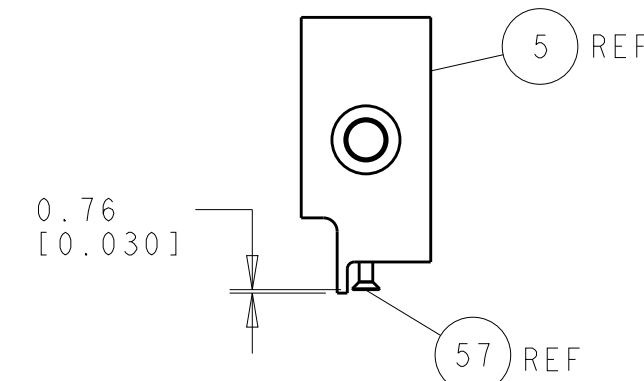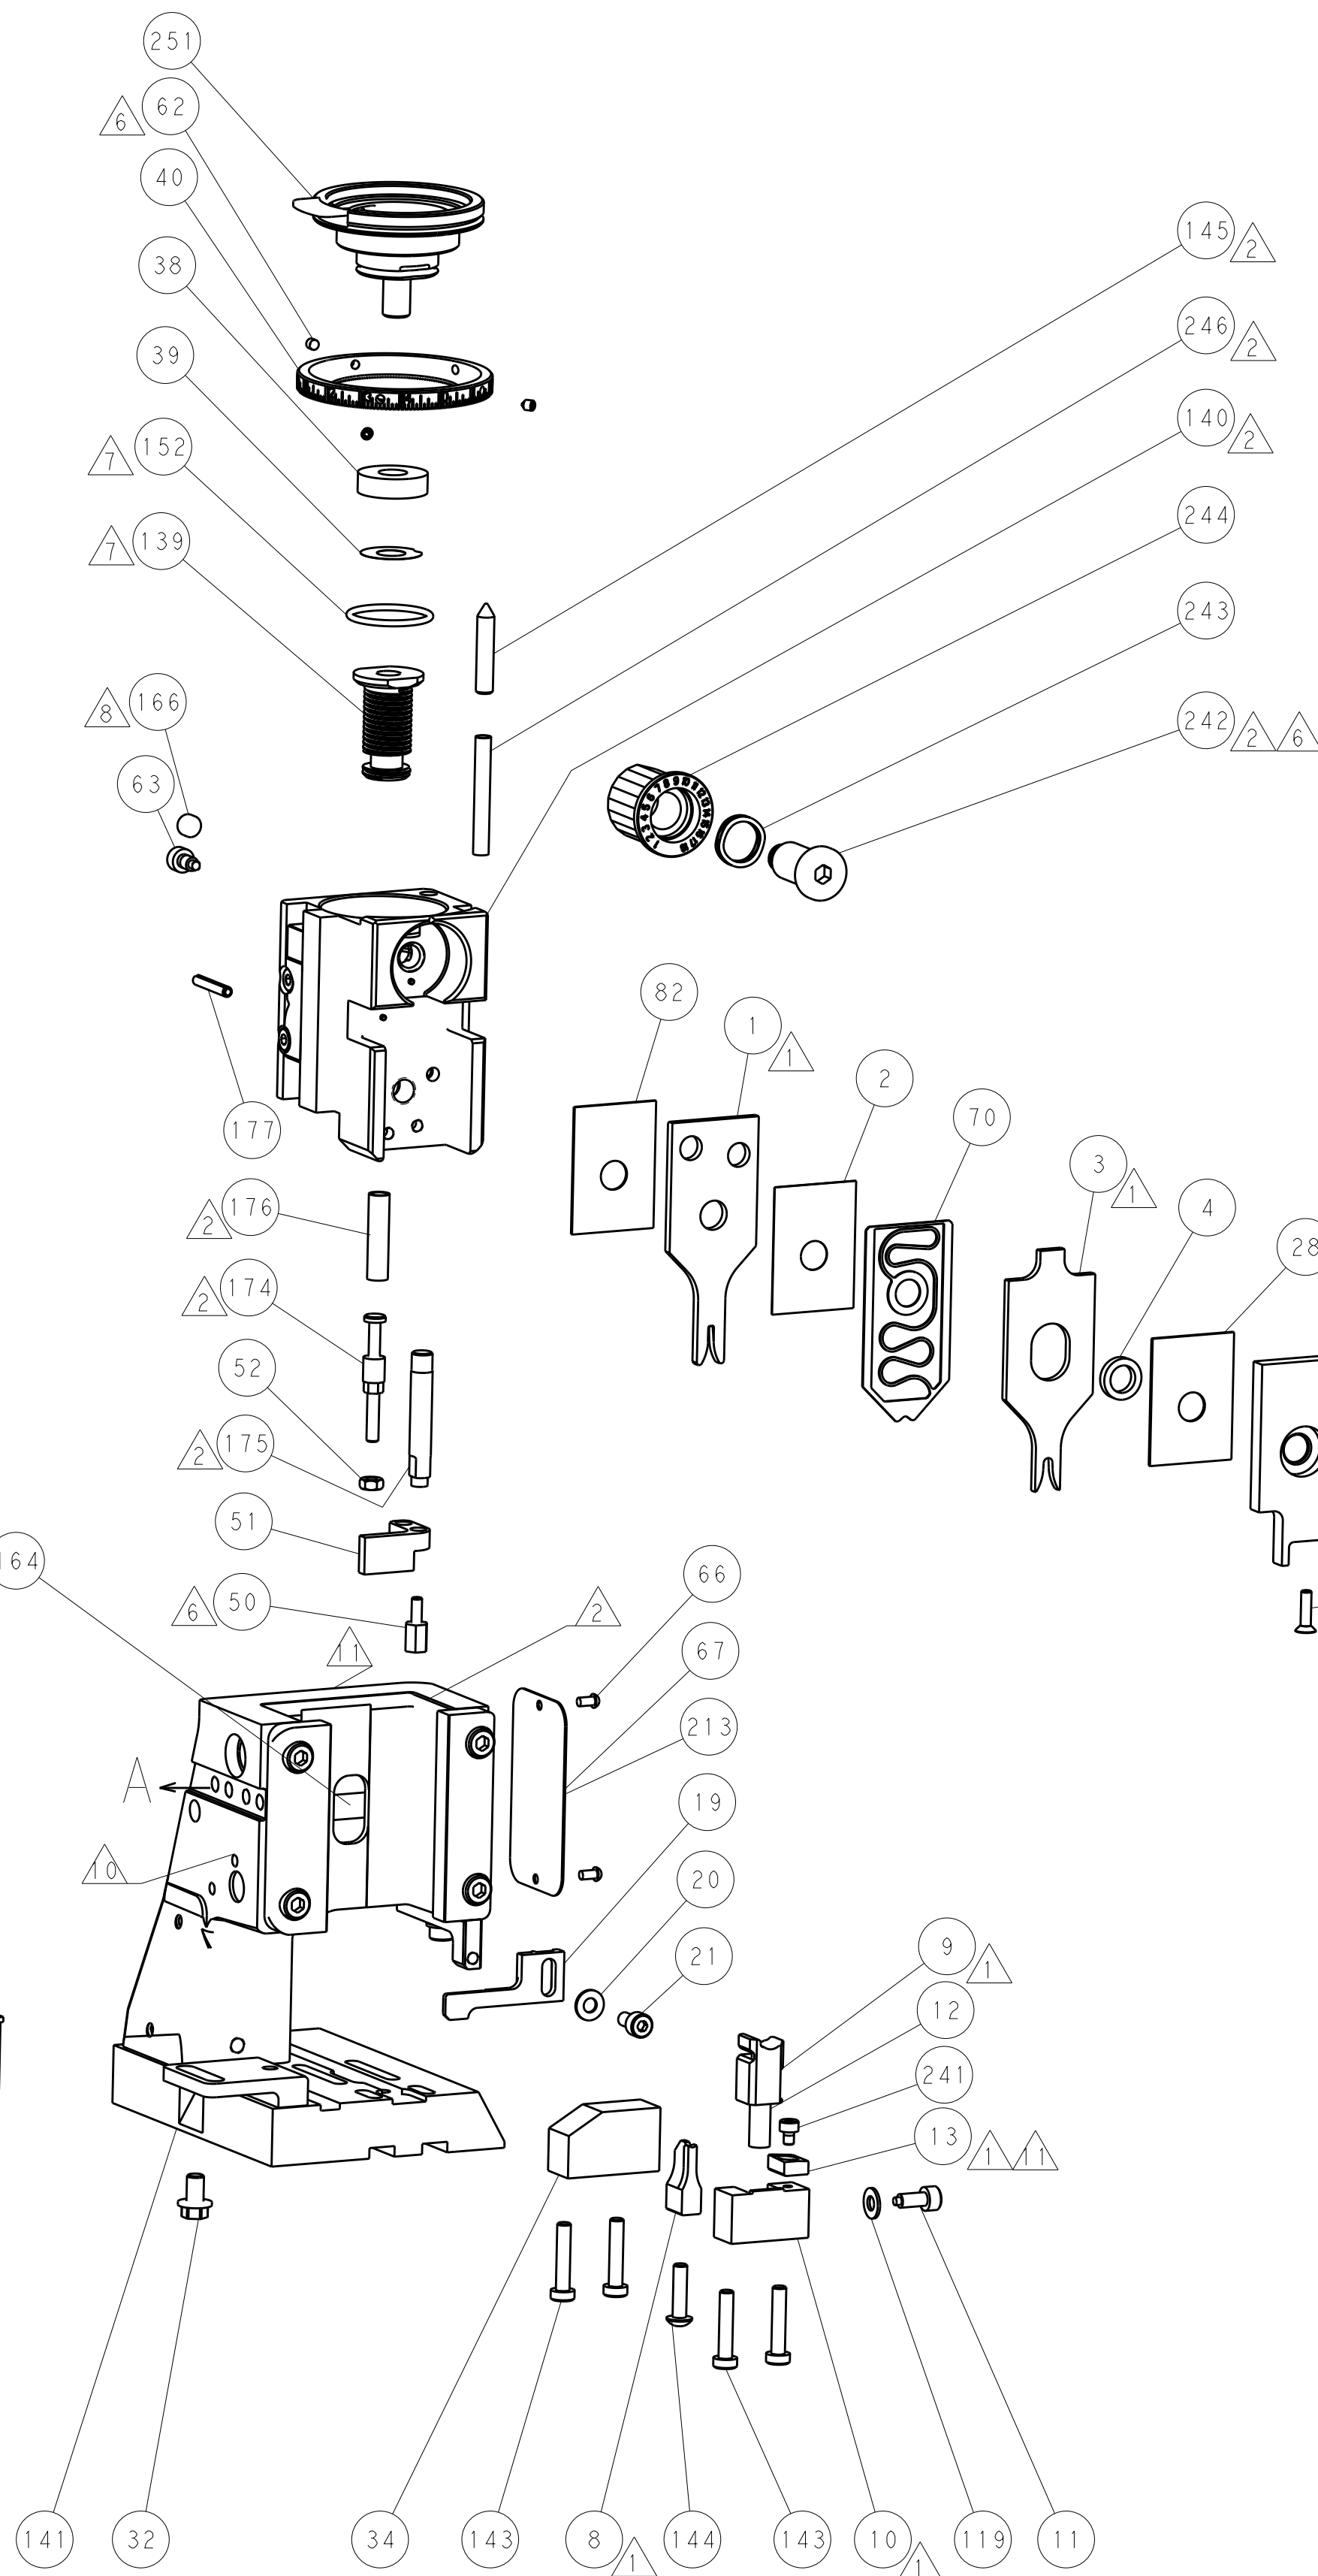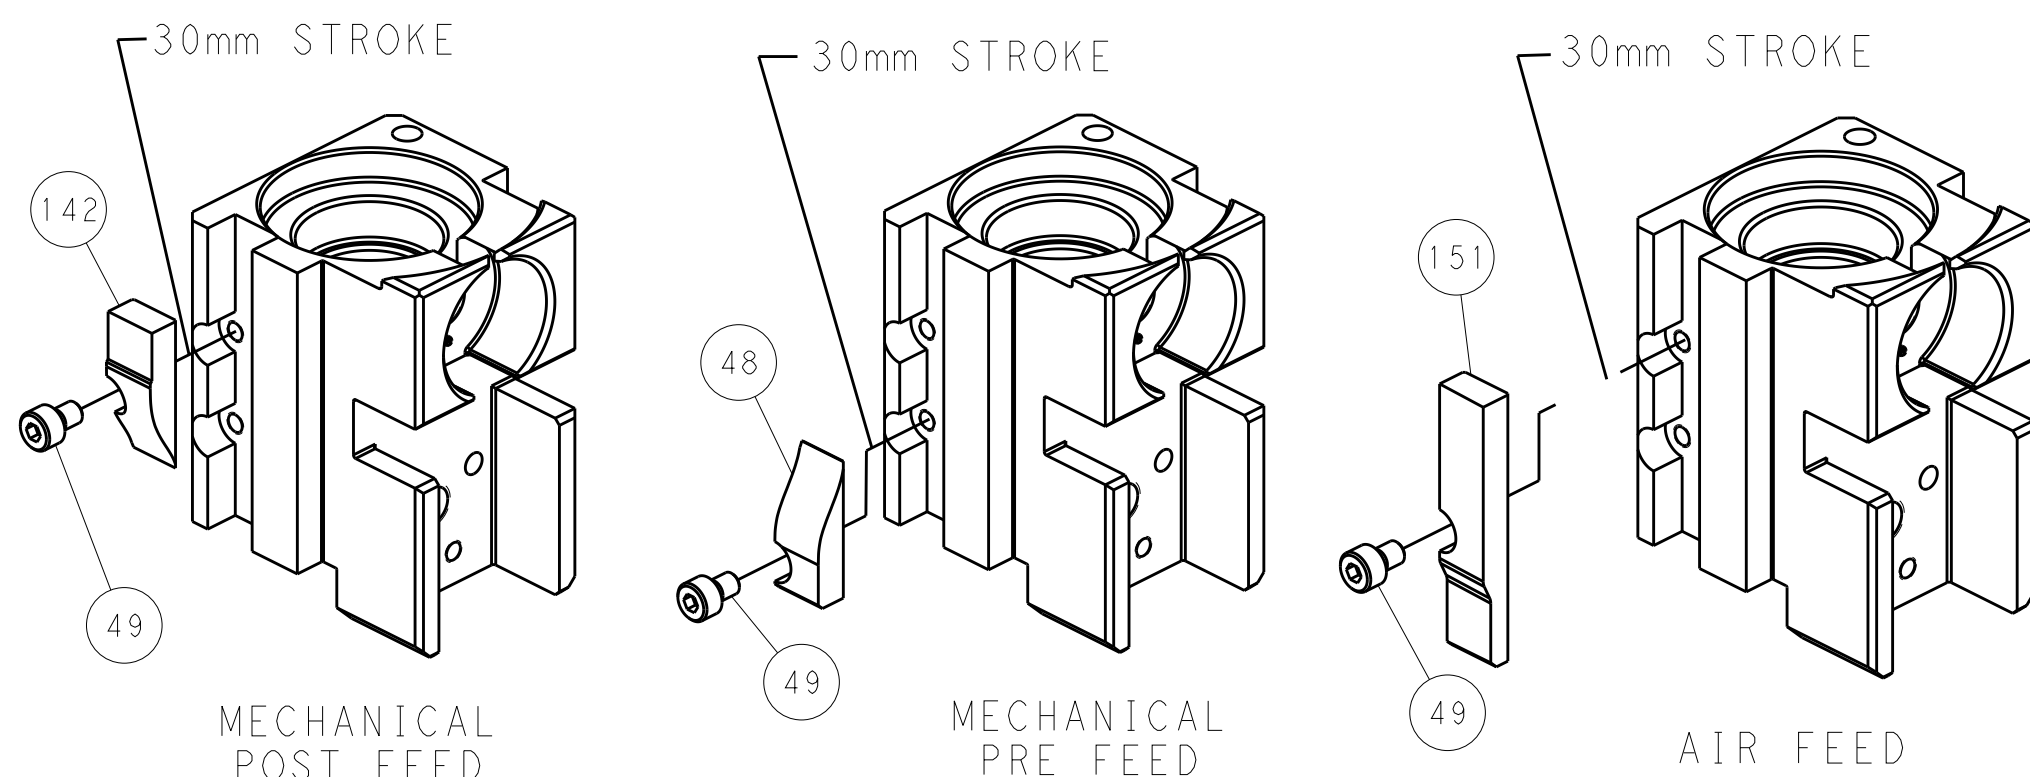

SHEAR DEPRESSOR DETAIL

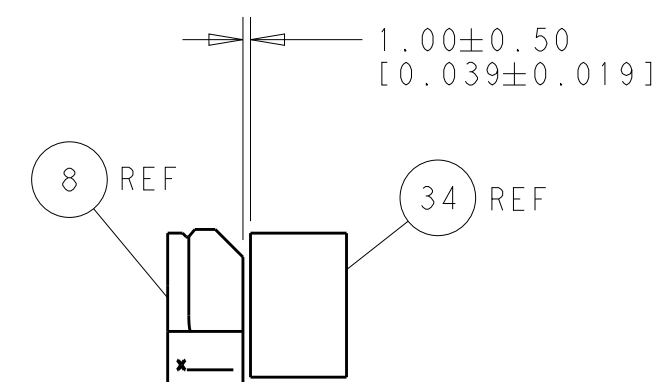


TERMINAL SUPPORT LOCATION

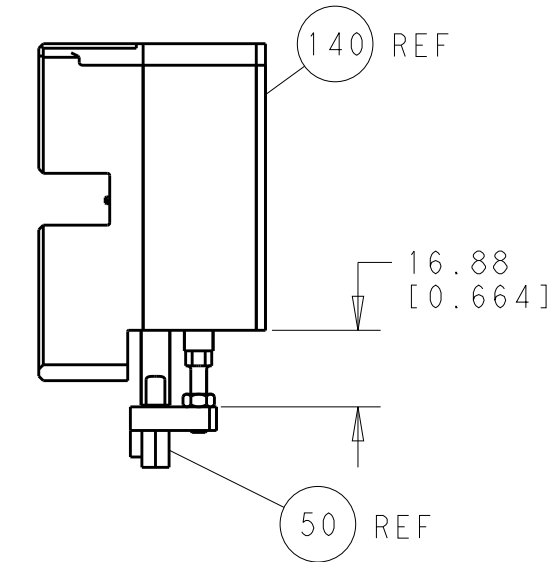

HOLDDOWN SET-UP

ITEM 30 LOCATED AT
FRONT HOLES

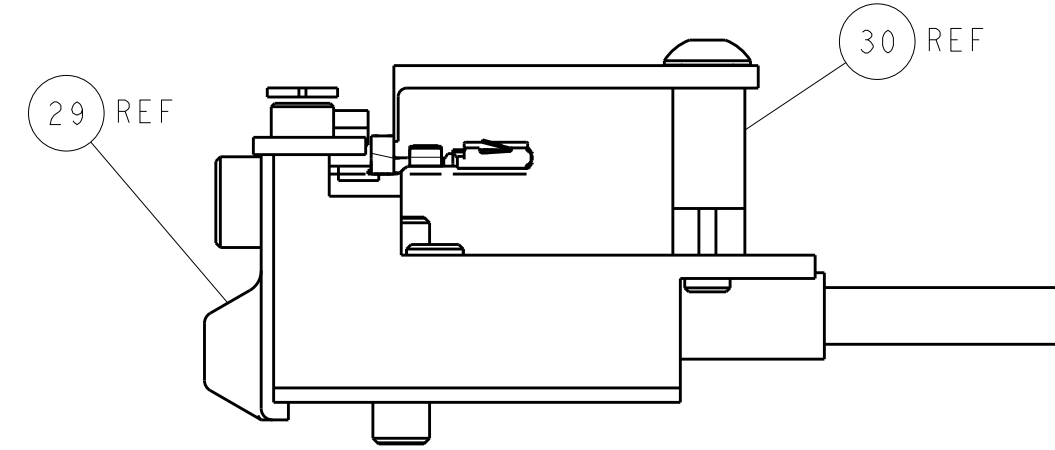

FEED TRACK POSITION
GUIDE BY INSULATION BARREL

PACIFIC VERSION
Shown on sheets 3 of 4 & 4 of 4
(Atlantic version shown on sheets 1 of 4 & 2 of 4)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. IT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ANY ORGANIZATION THAT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST EDITION.		OWN R. KNEPPER 13NOV2012	CHK T. ELBIN 13NOV2012	APVD M. CLIFFORD 13NOV2012	NAME Ocean Side Feed Applicator	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. C=2151038	RESTRICTED TO -
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		APPLICATION SPEC		WEIGHT	
0 PLC ±0.5		1 PLC ±0.13		2 PLC ±0.13		3 PLC ±0.013		4 PLC ±0.0001	
ANGLES		FINISH		MATERIAL		SCALE		SHEET	
-		-		-		1:2		4 OF 4	
Customer Accessible Production Drawing		REV		J2					