




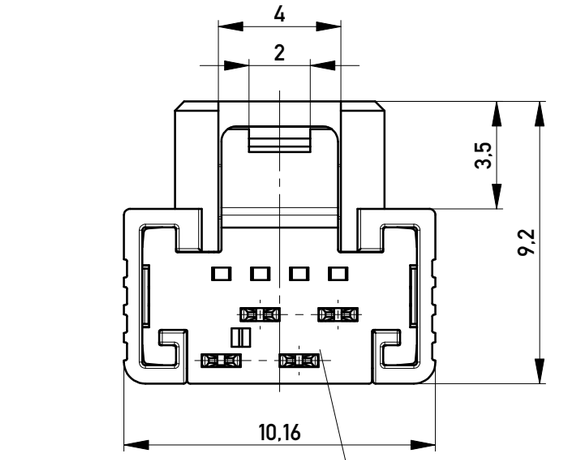

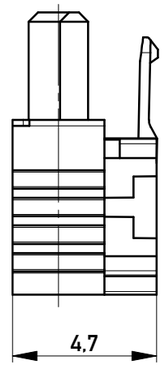


mit aufgesetzter
Kabelführung
(Anlieferungszustand)
with cable guide mounted
(state at time of supply)

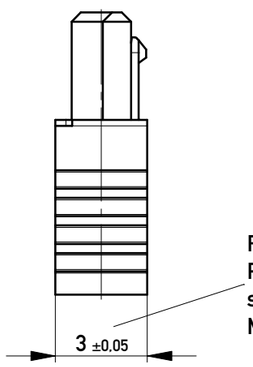


Kabelführung verpresst
(cable guide pressed on)


Funktionsrelevantes
Prüfmerkmal
siehe Verarbeitungsspezifikation
MiniBridge ERNI Elektronics GmbH

Verpackt in Tray - *tray packaging*
Verpackungseinheit 210 Stück - *packaging unit 210 pcs*

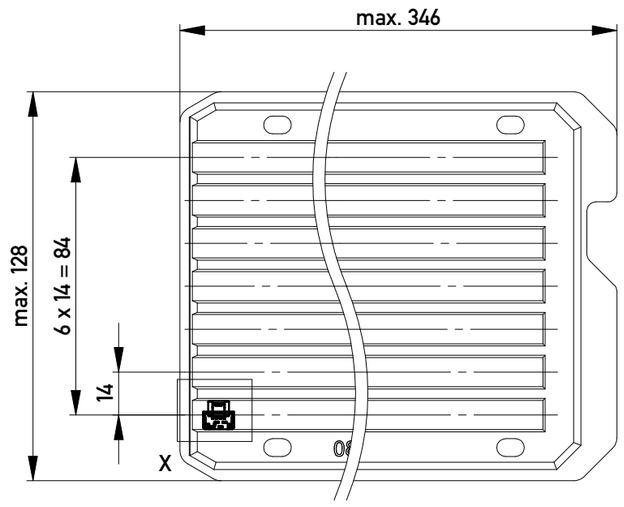

Einzelheit X - *detail X*
M 2:1

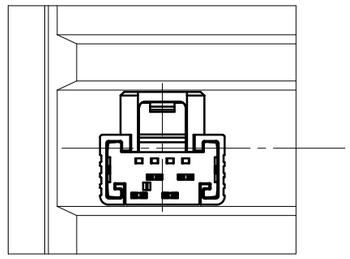

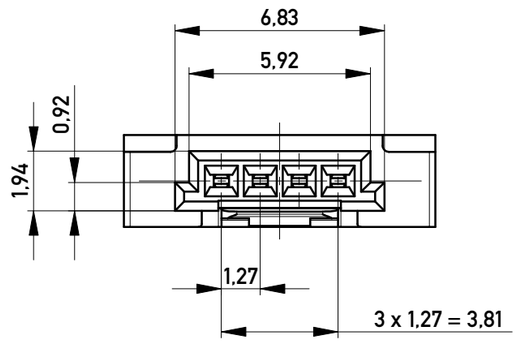

ohne Hilfsmittel lösbar
without tool unlockable

Information:

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 5:1

All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation

F 1,27 SRC A IDC 04-pin

d=1,07 AWG 24/26 Friction Lock

www.ERNI.com

100304140001 K

A3

Index		Date	
b		01.07.2015	

Class SRCA

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.