

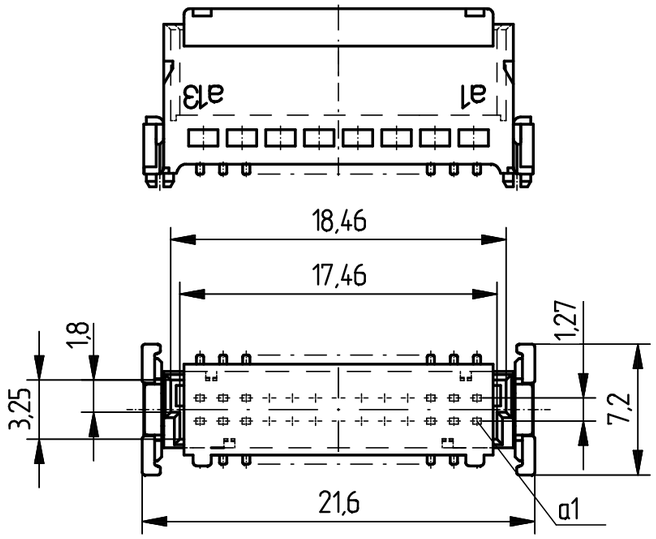




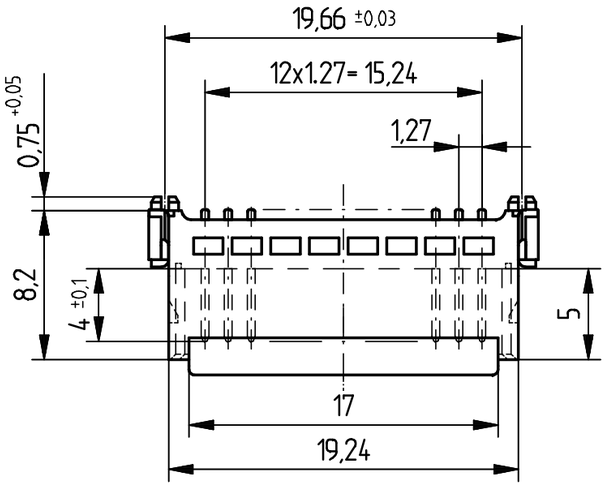


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating


Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

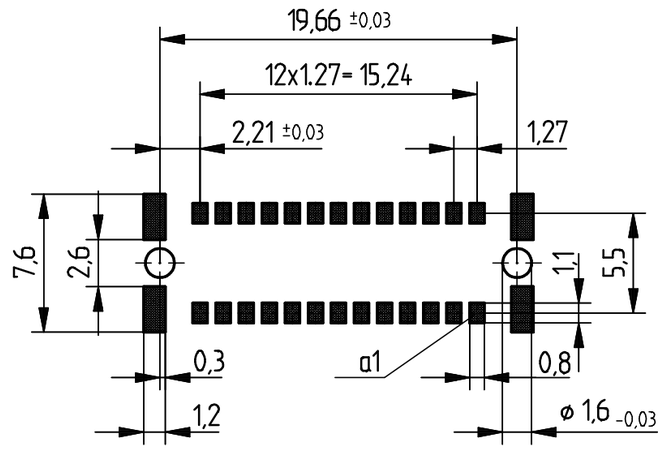

Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
Verpackungseinheit: 280 Stück - *Packaging unit: 280 pcs*

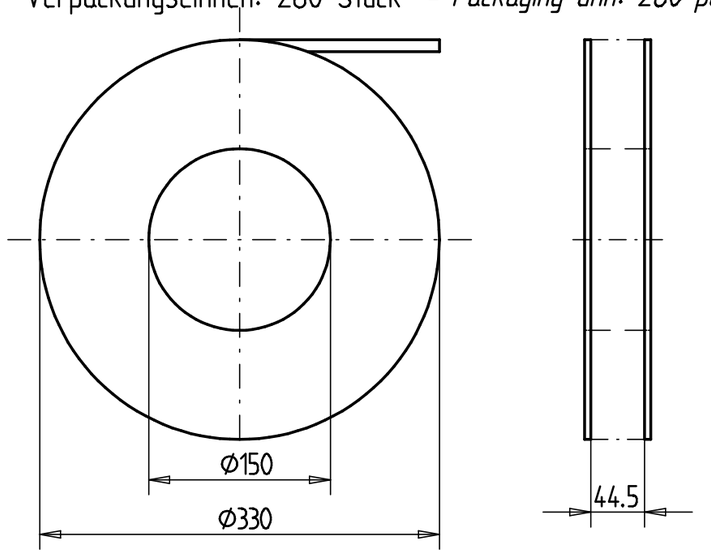

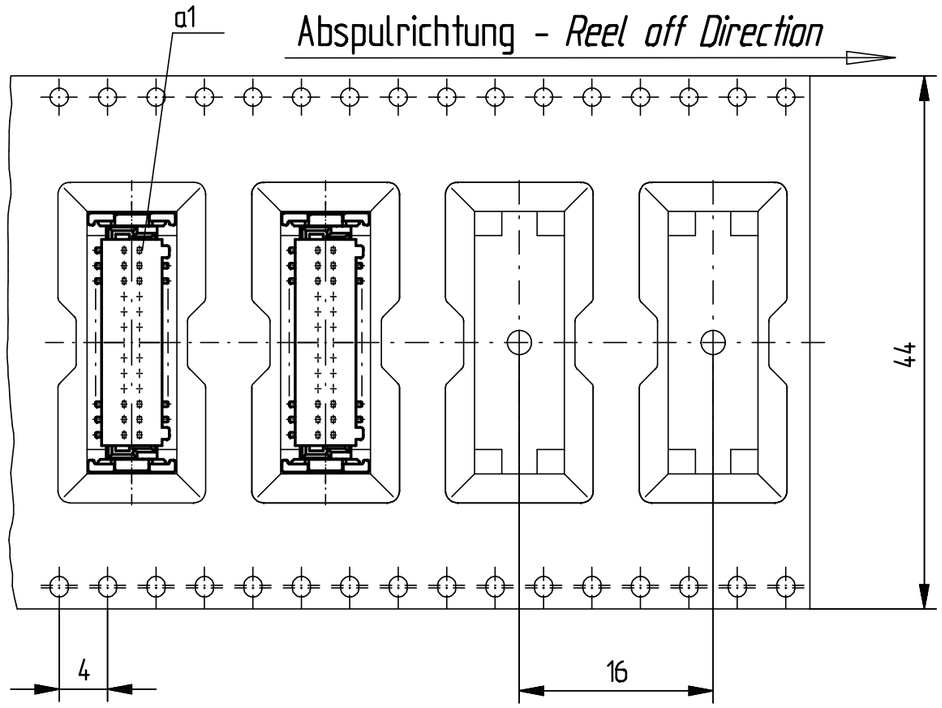

Standard Bauhöhe
Standard Assembly Height

Consider protection memo from DIN 34

Information:

Tolerances — All Dimensions in mm

Scale 3:1

All rights reserved.
Only for information.
To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation
Messerleiste SMC-Q, 26 polig
Male Conn. SMC-Q, 26 contacts

ERNI www.ERNI.com

100400280001 K

Index		Date	
e		22.01.2008	

M:00067552.SZA

SMCQ