
GSD

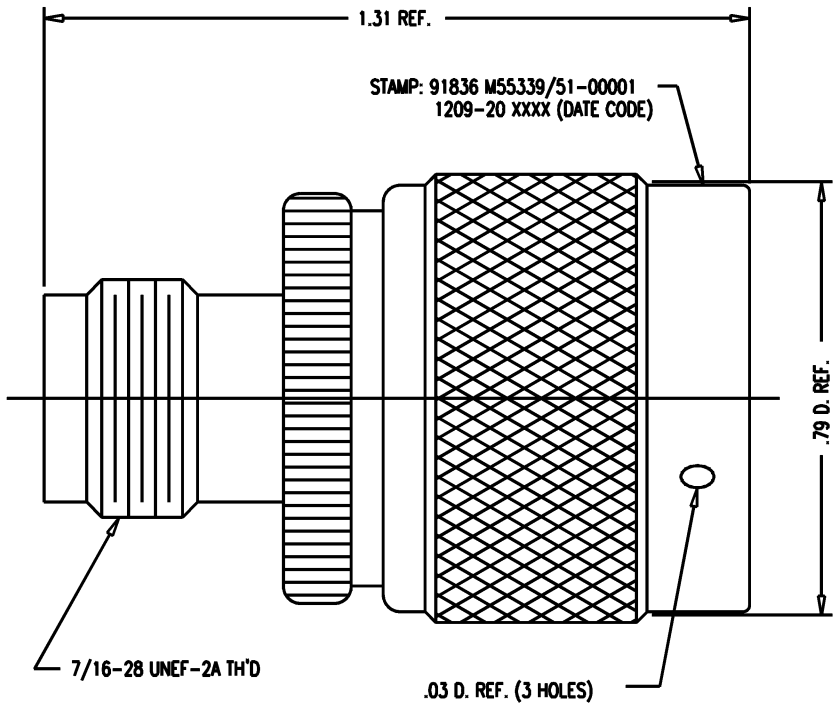

NOTES:
1. TNC INTERFACE PER MIL-STD-348, FIG. 313-2 & N INTERFACE PER MIL-STD-348, FIG. 304-1.
2. MATERIALS:
   INSULATOR-TEFLON, ASTM-D-4894
   GASKET-SILICONE RUBBER, ZZ-R-765
   C-RING-PHOS. BRONZE, ASTM-B-135
   OUTER CONTACT } BER. COP., ASTM-B-196
   CENTER CONTACT }
   ALL OTHER METAL PARTS-BRASS, ASTM-B16
3. FINISHES:
   CENTER CONTACT-GOLD PLATE PER MIL-STD-45204
   ALL OTHER METAL PARTS-SILVER PLATE PER QQ-S-365
4. ELECTRIAL CHARACTERISTICS:
   FREQUENCY RANGE-DC TO 11 GHZ
   NOMINAL IMPEDANCE-50 OHMS
   WORKING VOLTAGE-500 VRMS

GSD

M55339/51-00001

REVISIONS	
ISSUE	CHANGES
5	CN 36540 C REDRAWN KH 08/30/95

KAM6027

SCALE	4:1
APPROX SURFACE AREA	
1209-20	
USED ON	
REF:	

ADPT, TNC-N, F-M

DRAWN	KH	08/30/95
DESIGN	AR	08/31/95
APPR.		DATE

KINGS
ELECTRONICS CO., INC.
TUCKAHOE, NEW YORK 10707

M55339/51-00001