
1213EC

Epoxy case (Axial Leads)

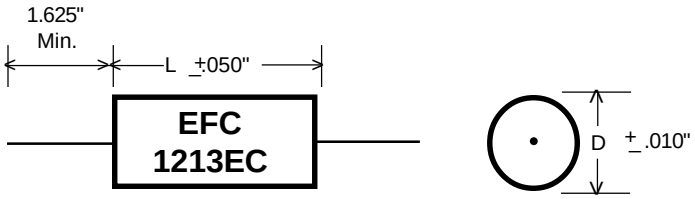

(All dimensions in inches)

Metallized Polypropylene Capacitors

Lead Specs.
Tinned Copperweld
Under .250D = 24 AWG
.250 - .440D = 22 AWG
Above .440D = 20 AWG

DIMENSIONS and RATINGS

Cap.	1213EC 50 VDC		1213EC 100 VDC		1213EC 150 VDC		1213EC 200 VDC		1213EC 400 VDC		1213EC 600 VDC	
µF	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L
.001	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1	B
.0012	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1	B
.0015	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1	B
.0022	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1	B
.0027	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1	B
.0039	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1	B
.0047	1	A	1	A	1	A	1	A	1	A	1	B
.0056	1	A	1	A	1	A	1	A	2	A	2	B
.0068	1	A	1	A	1	A	2	A	2	A	2	B
.0082	1	A	1	A	1	A	2	A	2	A	2	B
.01	1	A	1	A	1	A	2	A	2	A	2	B
.012	1	A	1	A	1	A	2	A	2	B	3	B
.015	1	A	1	A	1	A	2	A	2	B	3	C
.018	1	A	2	A	2	A	2	A	2	B	3	C
.022	1	A	2	A	2	A	2	B	2	B	3	C
.027	2	A	1	B	1	B	2	B	3	B	4	C
.033	2	A	2	B	2	B	2	B	3	C	4	C
.039	1	B	2	B	2	B	2	B	3	C	4	D
.047	1	B	2	B	2	B	3	B	3	C	4	D
.056	2	B	2	B	2	B	3	B	4	C	5	D
.068	2	B	3	B	3	B	3	C	4	C	5	D
.082	2	B	3	B	3	B	4	C	4	C	5	E
.1	3	B	3	C	3	C	4	C	4	D	6	E
.12	3	B	3	C	3	C	4	C	5	D	6	E
.15	2	C	4	C	4	C	4	D	5	D	7	E
.18	3	C	4	C	4	C	4	D	5	E	7	F
.22	4	C	4	D	4	D	5	D	6	E	7	F
.27	4	C	4	D	4	D	5	D	6	E		
.33	4	D	5	D	5	D	5	E	7	E		
.39	4	D	5	D	5	D	6	E	7	F		
.47	5	D	5	E	5	E	6	E	7	F		
.56	5	D	6	E	6	E	7	E				
.68	5	D	6	E	6	E	7	E				
.82	5	E	7	E	7	E	7	F				
1.0	6	E	7	E	7	E	7	F				
1.2	7	E	7	F	7	F						
1.5	7	E										
2.0	7	F										

DIAMETER

1 = .187
2 = .225
3 = .250
4 = .312
5 = .375
6 = .437
7 = .500

SIZE CODE

LENGTH

A = .375
B = .500
C = .625
D = .750
E = .875
F = 1.190

ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.

Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705

Phone (203) 755-5629 FAX (203) 755-0659

EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.