Armoire autoportante à 2 portes en acier doux de type 12

Porte à charnière à piano avec poignée



Application

- Conçue pour abriter des commandes électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques et permettant le montage d'équipement sur panneau ou bâti.
- Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l'huile et l'eau.
- Modèles avec accès avant seulement ou accès avant et arrière.
- Un vaste choix de panneaux intérieurs, d'équerres de montage sur bâti et de bâtis basculants sont offerts afin de procurer une plus grande souplesse dans le montage de l'équipement.

Normes

- UL 508, type 12
- CSA, type 12
- Conformes aux normes :
  - NEMA, type 12
  - CEI 60529, IP54

Construction

- Tôle d'acier de calibre 12 (calibre 10, pour la section arrière des armoires à un seul accès).
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Des raidisseurs installés à l'arrière de l'armoire en assurent la rigidité. (Accès simple)
- Des anneaux de levage facilitent la manutention de l'armoire.
- Les portes sont montées sur des charnières à piano robustes.
- Les portes sont munies d'un verrou trois points et manoeuvrées à l'aide d'une poignée de type automobile verrouillable au moyen d'un clé.
- Les tiges de verrouillage sont munies de galets pour faciliter la fermeture de la porte.
- Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
- Permet le montage d'un ensemble d'éclairage.
- Des profilés de montage sont soudés à l'intérieur de l'armoire pour permettre l'installation de panneaux intérieurs ou de rails pour montage d'équipement sur bâti supplémentaires.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'armoire pour chaque porte.
- Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte (deux pochettes sont prévues dans les unités à deux accès).

Finition

- Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement extérieur en

poudre lisse gris ANSI 61 pouvant être repeint et un revêtement intérieur en poudre blanc.
- Les panneaux intérieurs, les rails, les cadres et les supports offerts en option comportent un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

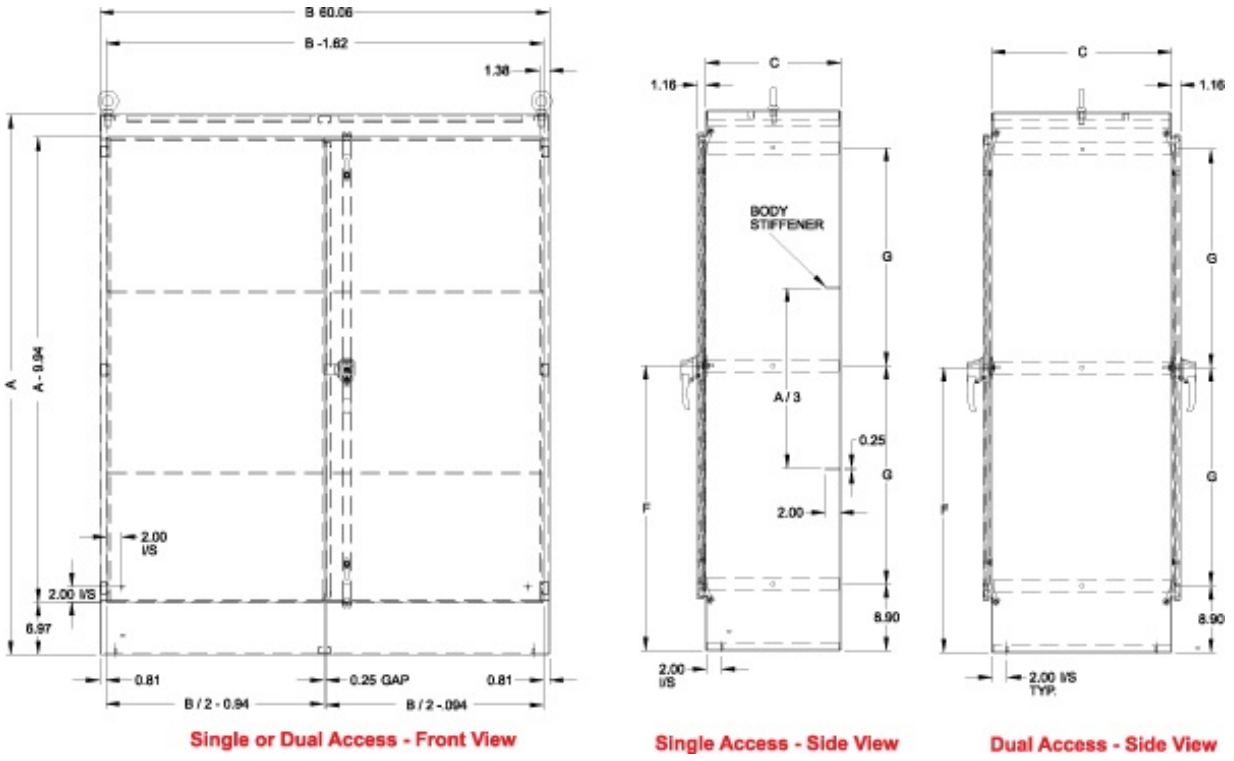

Single or Dual Access - Front View | Single Access - Side View | Dual Access - Side View

Single Access

Part No.	A	B	C	F	G	Optional Full Panel[1]	Ship Wt. (lbs)
1418AW18	60.06	48.06	18.06	32.03	23.13	**60AWFW**	550
1418ZW18	72.06	48.06	18.06	38.03	29.13	**72ZWFW**	575
1418ZX18	72.06	60.06	18.06	38.03	29.13	**72ZXFW**	625
1418ZY18	72.06	72.06	18.06	38.03	29.13	**72ZYFW**	700
1418BW20	90.06	48.06	20.06	47.03	38.13	**90BWFW**	650
1418BY20	90.06	72.06	20.06	47.03	38.13	**90BYFW**	900
1418BY24	90.06	72.06	24.06	47.03	38.13	**90BYFW**	950
1418ZW24	72.06	48.06	24.06	38.03	29.13	**72ZWFW**	600
1418ZX24	72.06	60.06	24.06	38.03	29.13	**72ZXFW**	650
1418ZY24	72.06	72.06	24.06	38.03	29.13	**72ZYFW**	740
1418ZX36	72.06	60.06	36.06	38.03	29.13	**72ZXFW**	850
1418BY36	90.06	72.06	36.06	47.03	38.13	**90BYFW**	1100

[1] Refers to optional full height/full width panels. Depth panels/half height width panels are also available

Dual Access

Part No.	A	B	C	F	G	Optional Full Panel[1]	Ship Wt. (lbs)
1418ZWD24	72.06	48.06	24.06	38.03	29.13	**72ZWFW**	625
1418ZXD24	72.06	60.06	24.06	38.03	29.13	**72ZXFW**	650
1418ZYD24	72.06	72.06	24.06	38.03	29.13	**72ZYFW**	725

1418BYD24	90.06	72.06	24.06	47.03	38.13	**90BYFW**	1000
1418ZXD36	72.06	60.06	36.06	38.03	29.13	**72ZXFW**	900

[1] Refers to optional full height/full width panels. Depth panels/half height width panels are also available

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.