

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST


REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D2	REVISED PER ECO-11-005140	30MAR11	RK	HMR



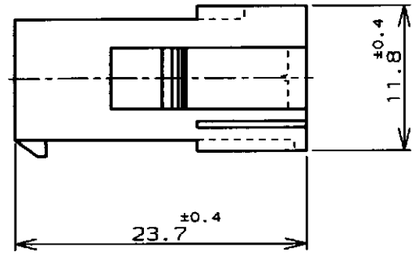

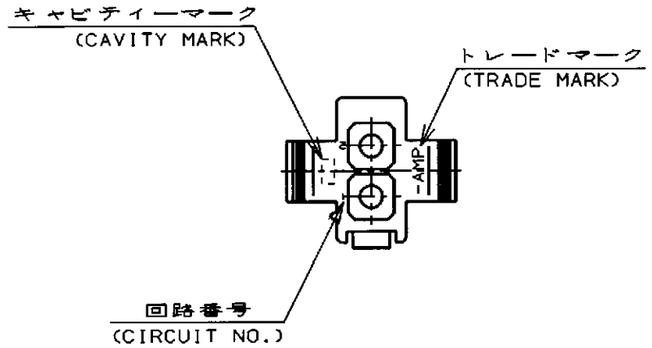

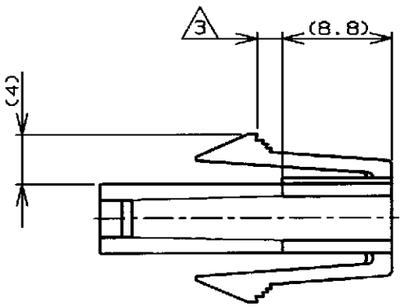

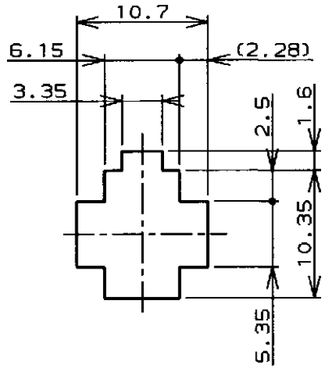

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE:±0.20)

パネル取付穴
(RECOMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

注記;

1. 使用端子型番は170359,170360,170361,170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は172165
3. 適用パネル厚 0.8-2.0mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。

NOTE;

1. APPLICABLE CONT P/N:170359,170360,170361,170362
2. MATING HSG P/N:172165
3. APPLICABLE PANEL THICKNESS:0.8-2.0mm
4. HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUSTBE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
5. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

5 OBSOLETE		
	黒 (BLACK)	1-172157-9
	青 (BLUE)	1- -6
	緑 (GREEN)	~~1- -5~~
	赤 (RED)	1- -2
	自然色 (NATURAL)	172157-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)
	WIRE RANGE 接合電線断面積 —//	INSULATION DIA 被覆外径 —//

DIMENSIONS: 単位・粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) ±0.3

MATERIAL 材料 66ナイロン UL94V-0 (66NYLON UL94V-0)

FINISH 仕上 —//

DWN N.Yamasaki 8 Jun '98
CHK M.Shin 15 JUN 98
APVD M.Shin 15 JUN 98
PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138
INSTRACTION SHEET 取り扱い説明書 IS-105J
WEIGHT —//

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME 名称
2極ミニユニバーサルメイテンロックキャップハウジング(UL94V-0)
2Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.CAP HOUSING(UL94V-0)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-172157	

SCALE 尺度 2-1 SHEET 1 OF 1 REV D2

参考図面