

一、概述

HM223 是一款单按键触摸及接近感应开关，其用途是替代传统的机械型开关。该 IC 采用 CMOS 工艺制造，结构简单，性能稳定。该 IC 通过引脚可配置成多种模式，可广泛应用于灯光控制、玩具、家用电器等产品。

二、特点

- ◆ 工作电压：2.0V~5.5V
- ◆ 最高功耗 11.5uA，低功耗模式仅 1.5uA(均指在 3V 且无负载)
- ◆ 外部配置引脚设置为多种模式
- ◆ 高可靠性，芯片内置去抖动电路，可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作
- ◆ 可用于玻璃、陶瓷、塑料等介质表面

三、封装示意图

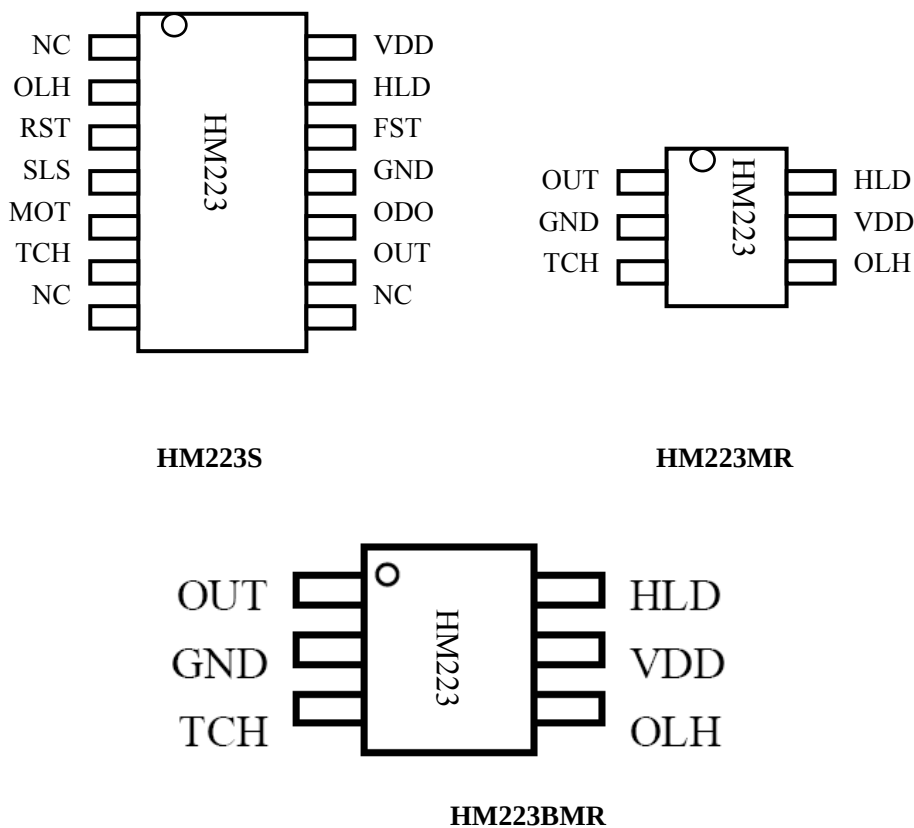


图 1 封装示意图

HM223 6 脚的两脚封装:

HM223 使能最大开启时间功能 (最大按键开启时间为75秒)

HM223B 禁止最大开启时间功能 (最大按键开启时间为无穷大)

四、引脚描述

表 1 引脚功能描述

NO	PADNAME		NO	PADNAME	
1	NC		14	VDD	正电源
2	OLH	输出高/低有效模式选择	13	HLD	保持/同步模式选择
3	RST	外部复位	12	FST	快速/低功耗模式选择
4	SLS	采样时长模式选择	11	GND	负电源
5	MOT	最大开启时间选择	10	ODO	漏极开路输出
6	TCH	TOUCH PAD 输入	9	OUT	CMOS 输出
7	NC	NC	8	NC	NC

五、功能描述

HM223 可通过外部配置引脚设置为多种模式。外部配置引脚悬空时, 配置位自动设置为默认值(Default)。

表 2 功能描述表

NAME	选 项	功 能	备 注
FST	=1(Default)	快速模式	低功耗模式下触摸检测响应时间将变长
	=0	低功耗模式	
HLD	=1	保持模式	
	=0(Default)	同步模式	
OLH	=1	输出低电平有效	同时控制 OUT 及 ODO
	=0(Default)	输出高电平有效	
SLS	=1(Default)	采样时间约 1.5ms	
	=0	采样时间约 3.0ms	
MOT	=1(Default)	禁止最大开启时间功能	此选项只在同步模式下有效
	=0	最大开启时间约 75S(@3V)	

5.1.1 快速/低功耗模式(FST)

通过对 PIN 脚 FST 的设置, 可配置为快速模式或者低功耗模式, 当该 PIN 脚悬空时, 默认上拉为高电平, 置为快速模式。

芯片设置为 FST=1 (快速模式)时, 触摸响应时间约 40ms; 设置为 FST=0 (低功耗模式)时, 触摸响应时间约 160ms。快速模式的功耗约为低功耗模式的功耗的 4 倍。

5.1.2 保持/同步模式(HLD)

当 PIN 脚 HLD 悬空时，默认下拉为低电平，置为同步模式。

设置 HLD=0，则选择同步模式，此时 PIN 脚 OUT 及 ODO 的状态与触摸响应同步：只有检测到触摸时有输出响应；当触摸消失时，OUT 及 ODO 的状态恢复为初始状态。

设置 HLD=1，则选择保持模式，此时 PIN 脚 OUT 及 ODO 的状态受在触摸响应控制下保持，当触摸消失后仍保持为响应状态；再次触摸并响应后恢复为初始状态，如下图所示。

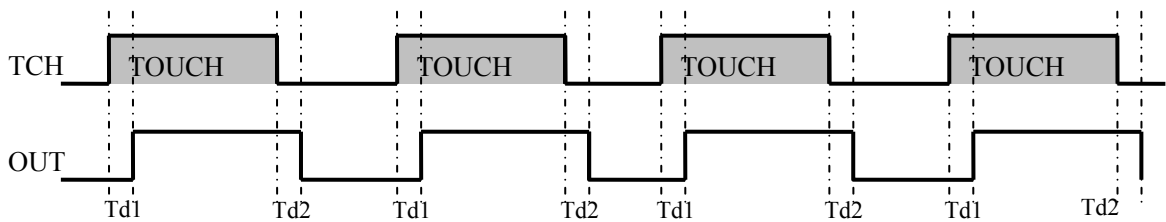


图 2 同步模式示意图

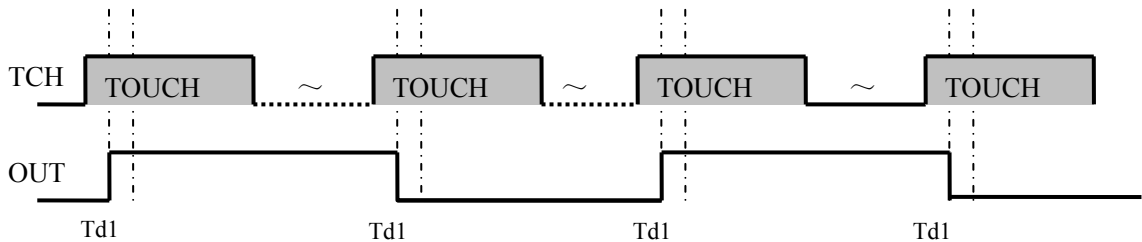


图 3 保持模式示意图

注：Td1 为 TOUCH 响应延迟时间, Td2 为 TOUCH 撤销延迟。

5.1.3 最大开启时间模式(MOT)

此模式只在同步模式下有效，当 PIN 脚 MOT 悬空时，默认上拉高电平，禁止最大开启时间复位功能。

设置 MOT=0，同步模式下触摸响应后，如持续检测到触摸存在达到约 75S(3V)，则自动复位并校准，同时置 PIN 脚 OUT 及 ODO 为未检测到 TOUCH 的状态。

5.1.4 输出模式选择 (OLH、OUT、ODO)

HM223 可设置多种输出模式，当 PIN 脚(OLH)悬空时，默认下拉为低电平，置为高电平有效模式。

表 3 输出模式菜单

OLH	OUT	ODO
0	触摸响应后输出高电平	触摸响应后漏极开路上拉输出
1	触摸响应后输出低电平	触摸响应后漏极开路下拉输出

5.1.5 灵敏度调节

1. 设置 PIN 脚 SLS。当该 PIN 脚悬空时，默认上拉为高电平，采样时间长度设置为 1.5ms。设置 SLS=0 时，采样时间长度设置为 3.0ms，此时芯片对触摸感应响应的灵敏度高于 SLS=1 时的灵敏度。
2. 外接调节电容 Cj。调节电容值的范围是 0pF~75pF，电容值的增加将导致灵敏度降低。
3. 改变连接到 TCH 的 TOUCH PAD 的面积和形状。如需增加触摸感应灵敏度，可适当增大 TOUCH PAD 的面积；但 TOUCH PAD 面积增大到一定程度后，面积的继续增加几乎不能对灵敏度产生影响。
4. TOUCH PAD 到 TCH 引脚的导线长度，及 PCB 的布局，都会对灵敏度产生一定的影响。

六、绝对最大值

表 4 工作条件规格表


项 目	符 号	范 围	单 位
工作电压	VDD	-0.3~5.5	V
输入/输出电压	VI / VO	-0.5~VDD +0.5	V
工作温度	TOPR	-20 ~ 70	℃
储藏温度	TSTG	-40 ~ 125	℃
工作电压	VDD	-0.3~5.5	V
输入/输出电压	VI / VO	-0.5~VDD +0.5	V
所列电压均以 GND 为参考			

七、电气参数

表 5 电气参数表

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单
工作电压	V _{DD}	T _{OPR} = -20 ~ 70℃	2.0	3.0	5.5	V
工作电流	I _{DD}	FST=0	SLS=1	1.5	3.5	uA
			SLS=0	2.5	5.0	
		FST=1	SLS=1	6.0	8.5	
			SLS=0	10.0	15.0	
输入 PIN 上拉电阻	R _{UP}		50	100	200	kΩ
高电平输出电流(OUT)	I _{OL}	V _{OL} =0.7V	2	4	—	mA
若无特别说明，VDD 为 3.0V，环境温度为 25℃,芯片输出无负载						

、应用电路图

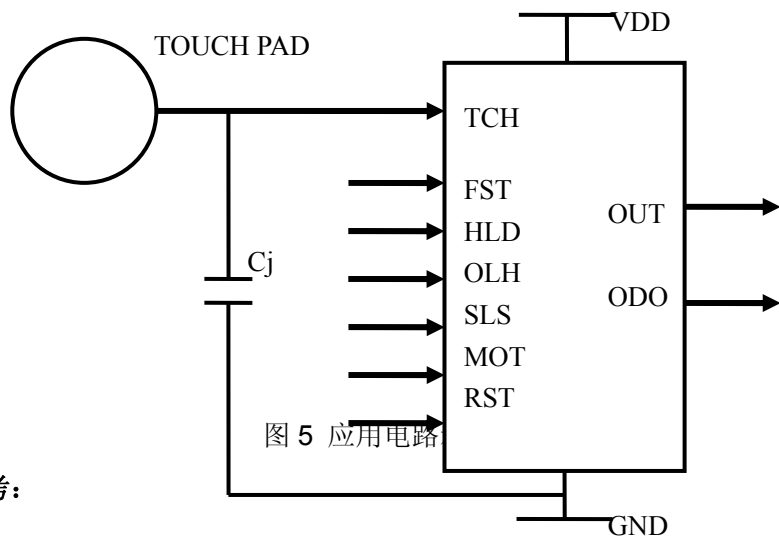

以下说明可供应用时参考：

- .1 Cj 指调节灵敏度的电容，电容值大小 0pF~75pF。
- .2 VDD 与 GND 间需并联滤波电容 C0 以消除噪声，建议值 10uF 或更大。供电电源必须稳定，如果电源电压漂移或者快速变化，可能引起灵敏度漂移或者检测错误。
- .3 TOUCH PAD 的形状与面积、以及与 TCH 引脚间导线长度，均会对触摸感应灵敏度产生影响。
- .4 从 TOUCH PAD 到 IC 管脚 TCH 不要与其他快速跳变的信号线并行或者与其他线交叉。TOUCH PAD 需用 GROUND 保护，请参考图 6。

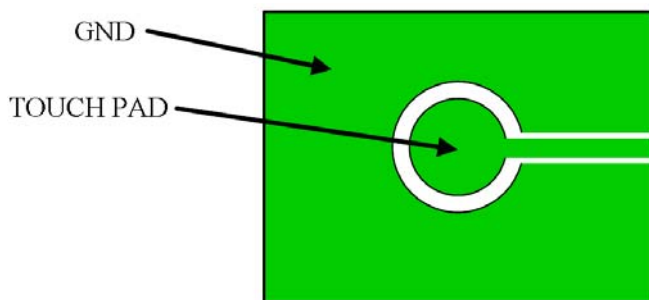


图 6 TOUCH PAD 参考画法

- .5 以上功能选项脚若选择默认值，建议接到固定电平，如需选择输出同步模式，HLD 脚建议接到 GND。
- .6 外围 PCB 电路布线规则具体可参考《电容式触摸按键-PCB 布线》文件。