
isc N-Channel MOSFET Transistor 18N50

- **DESCRIPTION**
- Drain Current I_D= 18A@ T_C=25℃
- Drain Source Voltage
  : V_{DSS}= 500V(Min)
- Static Drain-Source On-Resistance
  : $R_{DS(on)}$ = 0.32Ω (Max)
- Fast Switching

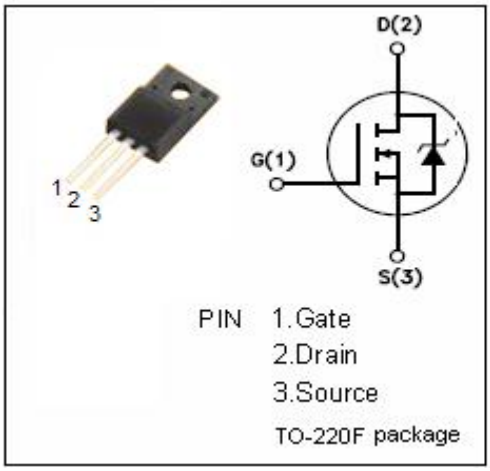


- **APPLICATIONS**
- Switch regulators
- Switching converters, motor drivers, relay drivers

- **ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(T_a=25℃)**

SYMBOL	PARAMETER	VALUE	UNIT
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	500	V
V_{GS}	Gate-Source Voltage-Continuous	±20	V
I_D	Drain Current-Continuous	18	A
I_{DM}	Drain Current-Single Plused	72	A
P_D	Total Dissipation @T_C=25℃	38.5	W
T_j	Max. Operating Junction Temperature	150	℃
T_{stg}	Storage Temperature	-55~150	℃

- **THERMAL CHARACTERISTICS**

SYMBOL	PARAMETER	MAX	UNIT
$R_{th\ j\text{-}c}$	Thermal Resistance, Junction to Case	3.3	℃/W
Rth j-a	Thermal Resistance,Junction to Ambient	62.5	℃/W

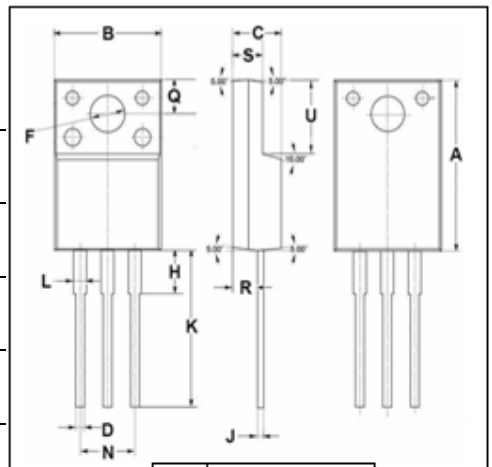

DIM	mm MIN	mm MAX
A	14.95	15.05
B	10.00	10.10
C	4.40	4.60
D	0.75	0.80
F	3.10	3.30
H	3.70	3.90
J	0.50	0.70
K	13.4	13.6
L	1.10	1.30
N	5.00	5.20
Q	2.70	2.90
R	2.20	2.40
S	2.65	2.85
U	6.40	6.60

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn

isc N-Channel MOSFET Transistor 18N50

• ELECTRICAL CHARACTERISTICS

T_C=25℃ unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYPE	MAX	UNIT
$V_{(BR)DSS}$	Drain-Source Breakdown Voltage	V_{GS}= 0; I_D=250μA	500			V
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	V_{DS}= V_{GS}; I_D=250μA	2.0		4.0	V
V_{SD}	Diode Forward On-voltage	I_S= 18A ;V_{GS}= 0			1.4	V
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On-Resistance	V_{GS}= 10V; I_D= 9A			0.1	Ω
I_{GSS}	Gate-Body Leakage Current	V_{GS}= ±20V;V_{DS}= 0			±100	nA
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	V_{DS}=500V; V_{GS}= 0			1	μA
C_{iss}	Input Capacitance	V_{DS}=25V; V_{GS}=0V; f_T=1MHz			2860	pF
C_{rss}	Reverse Transfer capacitance				40	
C_{oss}	Output Capacitance				430	
t_r	Rise Time	V_{GS}=10V; I_D=18A; V_{DD}=250V; R_L=25Ω			340	ns
$t_{d(on)}$	Turn-on Delay Time				120	
t_f	Fall Time				190	
$t_{d(off)}$	Turn-off Delay Time				200	

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn