Panneaux perforés pour armoires de la série C3R

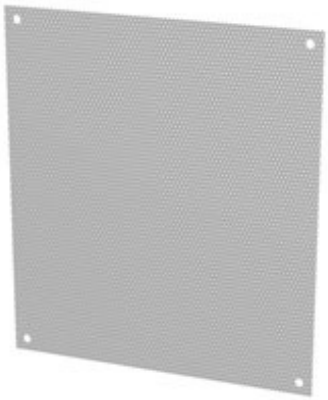

Caractéristiques

- Construction en acier de calibre 16
- Accepte des vis autotaraudeuses, ce qui élimine les opérations fastidieuses de mesure, de marquage et de perçage des trous de montage des composants.
- Trous de 1/8 po de diamètre disposés en quinconce, à une distance de 1/4 po centre à centre.
- Revêtement en poudre gris ANSI 61.

	Panel		For Use with Enclosure		
Part No.	**L**	**W**	**H**	**W**	**# Folds**
18P1309PP	13.00	9.00	16.00	12.00	0
18P1313PP	13.00	13.00	16.00	16.00	0
18P1515PP	15.00	15.00	18.00	18.00	0
18P1713PP	17.00	13.00	20.00	16.00	0
18P1717PP	17.00	17.00	20.00	20.00	0
18P2117PP	21.00	17.00	24.00	20.00	0
18P2121PP	21.00	21.00	24.00	24.00	4
18P2721PP	27.00	21.00	30.00	24.00	4
18P2727PP	27.00	27.00	30.00	30.00	4
18P3321PP	33.00	21.00	36.00	24.00	4
18P3327PP	33.00	27.00	36.00	30.00	4
18P3333PP	33.00	33.00	36.00	36.00	4

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.