


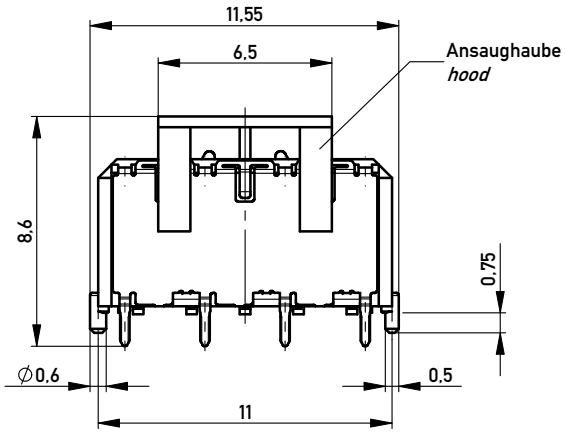


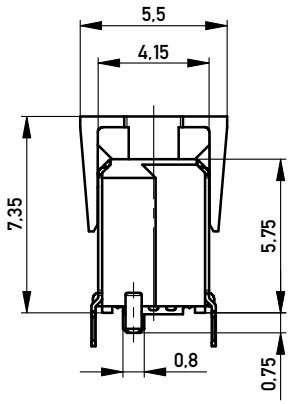


Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
Verpackungseinheit: 420 Stück - *Packaging unit: 420 pcs*

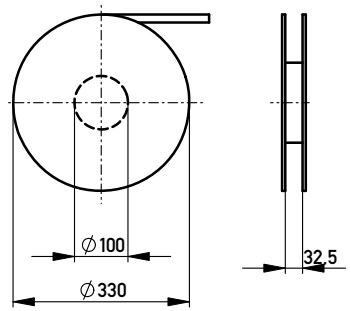


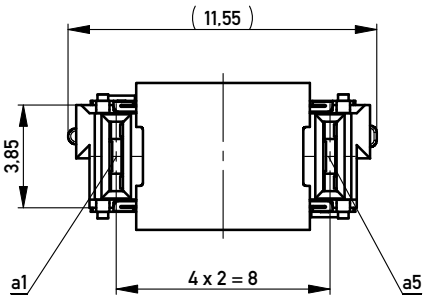

Abspulrichtung - *Reel off Direction*

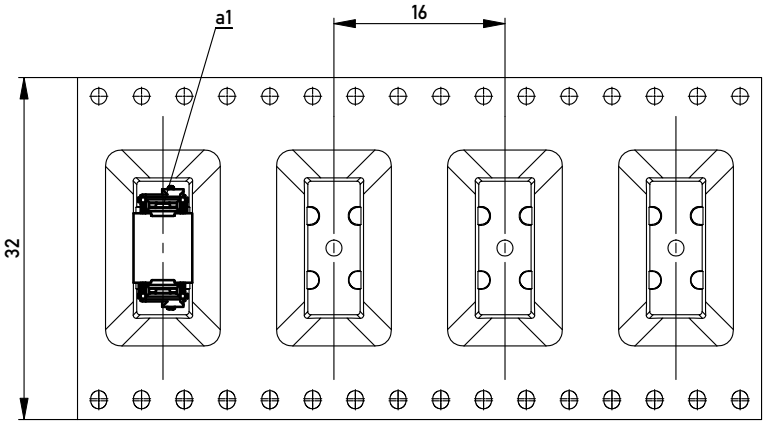

Leiterplatten-Layout Vorschlag / *PCB-layout proposal*

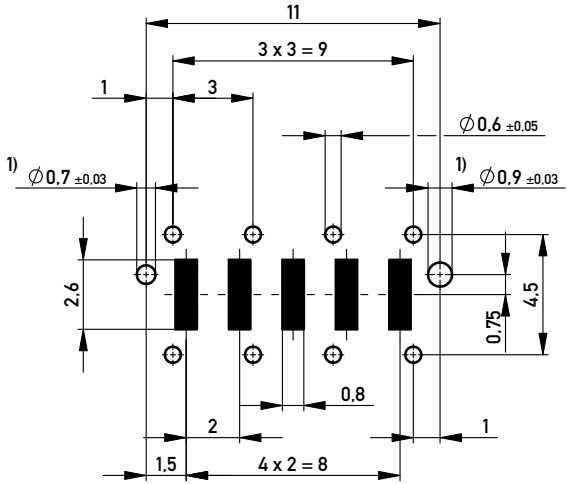

1) Durchmesser des Bohrers / *Drill tool*

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6µm
Terminal Area 4-6µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1mm

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:	Tolerances	All Dimensions in mm	Scale 5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation Federleiste THR, Powerm. 6mm *Female Con. THR, Powerm. 6mm*
		ERNI www.ERNI.com	214913 | I
f | 12.10.2010			A3
Index | Date			Class MSPEED