描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package.

特征 / Features

低饱和压降，低输出电容，与 2SA1980S 互补。


Low $V_{CE(sat)}$, low output capacitance, complementary pair with 2SA1980S.

用途 / Applications


用于一般小信号放大。

General small signal amplifier applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1：Base　　PIN 2：Emitter　　PIN 3：Collector

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Classifications Symbol	O	Y	G	L
h_{FE} Range	70～140	120～240	200～400	300～700
Marking	HDAO	HDAY	HDAG	HDAL

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)


参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	50	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	50	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current	I_C	150	mA
Collector Power Dissipation	P_C	200	mW
Junction Temperature	T_j	150	℃
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55～150	℃

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)


参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	I_C=50μA I_E=0	50			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	I_C=1.0mA I_B=0	50			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	I_E=50μA I_C=0	5.0			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	V_{CB}=30V I_E=0			0.5	μA
Emitter Base Cut-Off Current	I_{EBO}	V_{EB}=4.0V I_C=0			0.5	μA
DC Current Gain	h_{FE}	V_{CE}=6.0V I_C=1.0mA	70		700	
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	I_C=50mA I_B=5.0mA			0.4	V
Transition Frequency	f_T	V_{CE}=12V I_C=2.0mA		180		MHz
Collector output capacitance	C_{ob}	V_{CB}=12V I_E=0 f=1.0MHz		2.0		pF
Noise figure	NF	V_{CE}=6.0V I_C=0.1mA f=1.0KHZ Rg=10KΩ		1.0	10	dB

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve


PC - Ta

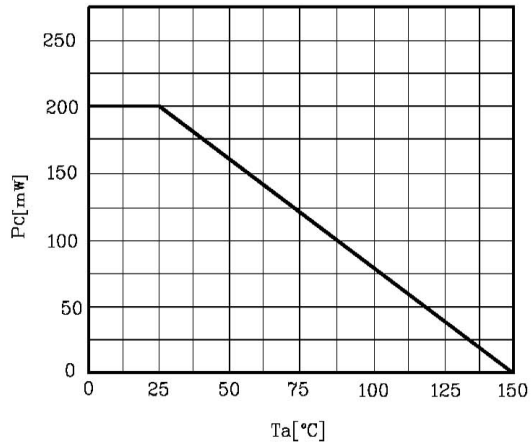


IC - VBE

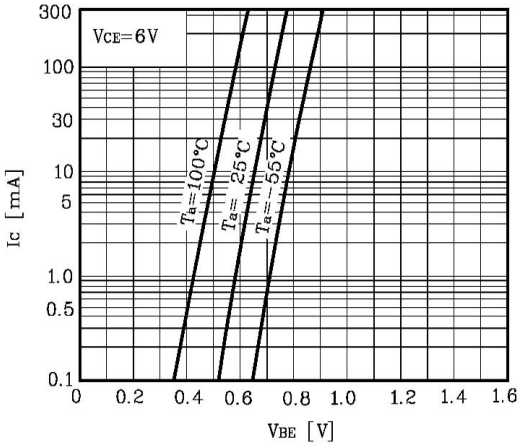


IC - VCE

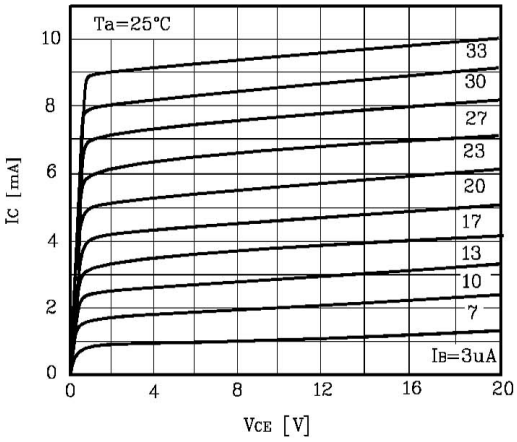

hFE - IC

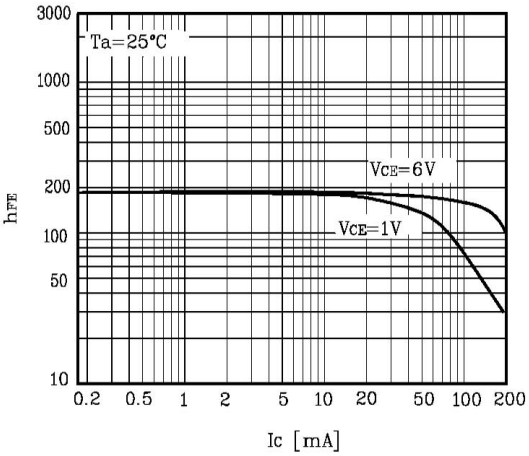


VCE(sat) - IC

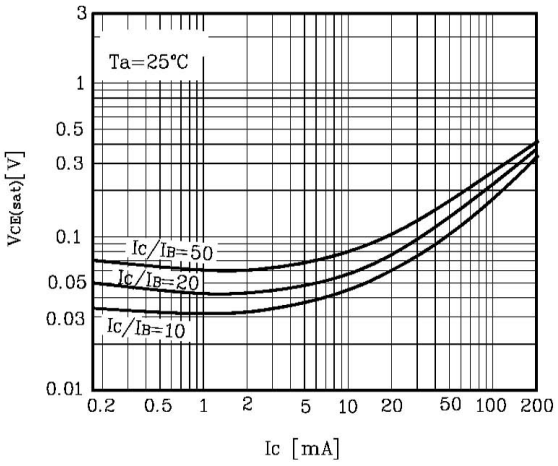

外形尺寸图 / Package Dimensions


SOT-23

单位：mm

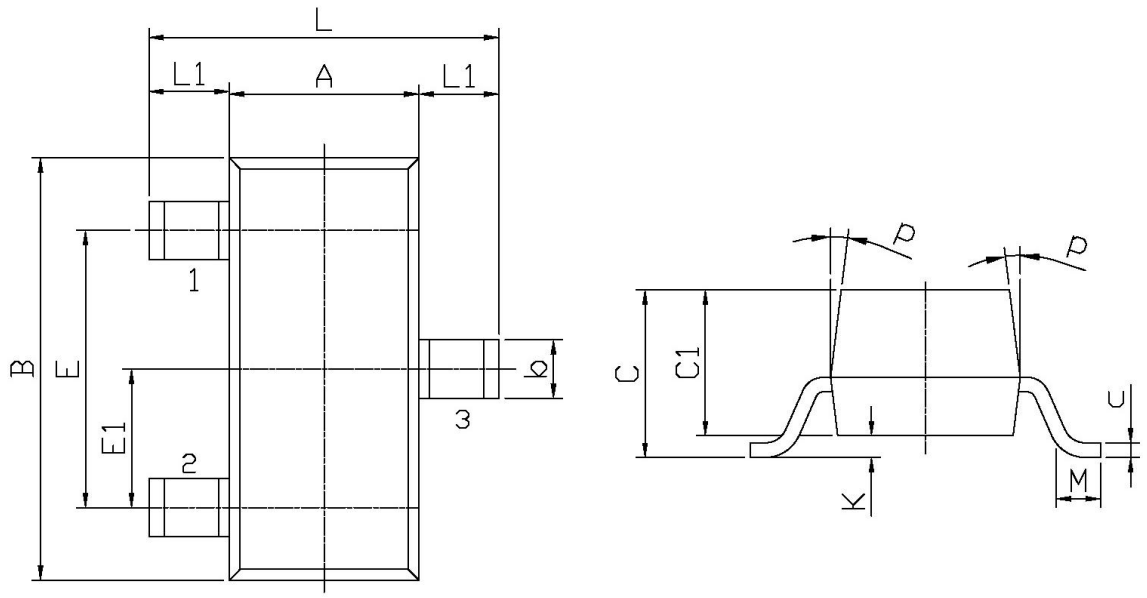

Symbol	Dimensions In Millmeters		Symbol	Dimensions In Millmeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.2	2.7	C	1.30Max	
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20
A	1.15	1.50	c	0.05	0.20
B	2.70	3.10	K	0	0.10
E	1.70	2.10	M	0.20MIN	
E1	0.85	1.05	P	7°	
b	0.35	0.55			

印章说明 / Marking Instructions

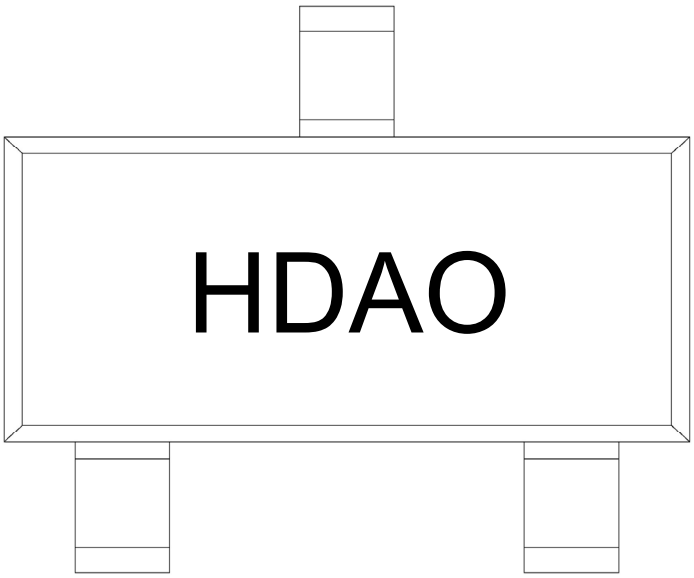

说明：

H： 为公司代码

DA： 为型号代码

O： 为 h_{FE} 档次代码


Note:

H： Company Code

DA： Product Type Code

O： h_{FE} Classifications Symbol Code

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

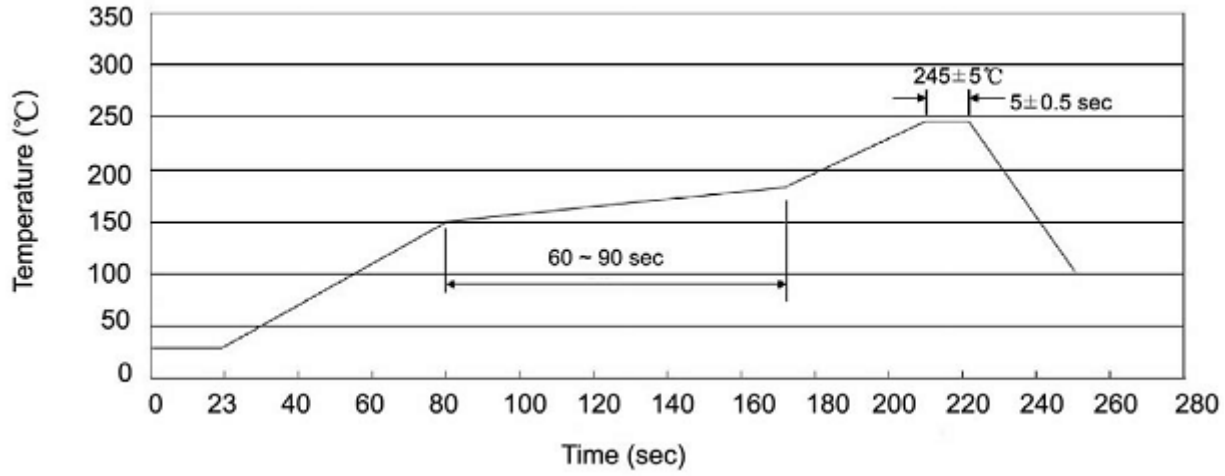

说明：

1、预热温度 25～150℃，时间 60～90sec;

2、峰值温度 245±5℃，时间持续为 5±0.5sec;

3、焊接制程冷却速度为 2～10℃/sec.

Note:

1.Preheating:25~150℃, Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5℃　　时间：10±1 sec.　　Temp.:260±5℃　　Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm^3)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7″ ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices