




Abmessungen / Dimensions / Dimensions:




DW-DD-625/6-M12

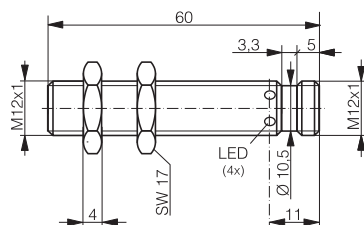

DW-DS-625/6-M12




DW-DD-625/6-M12-120




DW-DS-625/6-M12-120

Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:

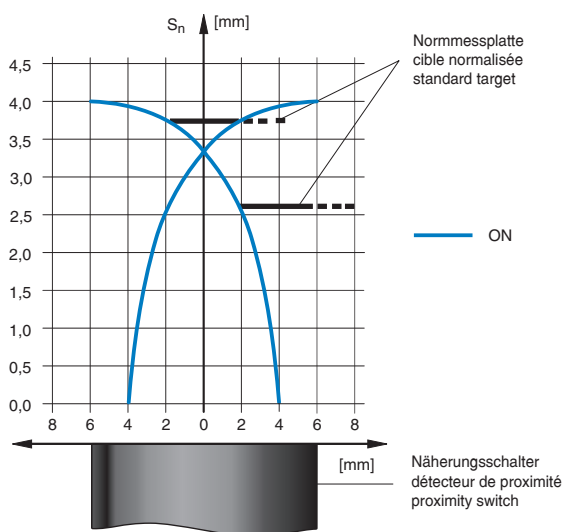

Einbau / Montage / Installation:

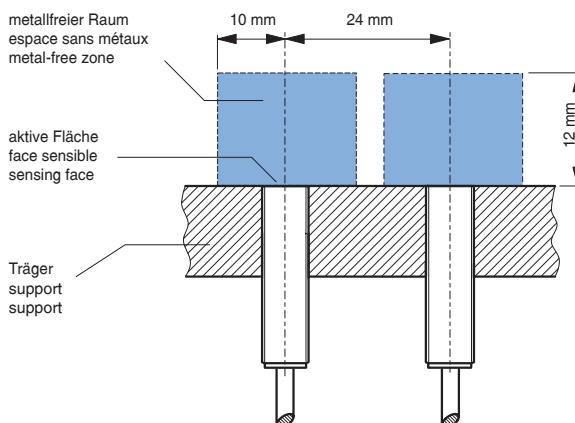

* typische Werte / valeurs typiques / typical values

Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:

Stahl FE 360		Kupfer		Aluminium		Messing		Edelstahl V2A	
Acier FE 360	1,0	cuivre	0,30	aluminium	0,35	laiton	0,50	acier INOX V2A	0,75
Steel FE 360		copper		aluminum		brass		stainless steel V2A	

Typenspektrum / Types disponibles / Available types:

Artikelnummer Numéro d'article Part number	Typenbezeichnung désignation part reference	Schaltung polarité polarity	Anschluss raccordement connection	Ausgang sortie output
220 820 025	DW-DD-625-M12	---	Kabel / câble / cable 2 m PVC	Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 065	DW-DD-626-M12	---	Kabel / câble / cable 2 m PVC	Öffner / à ouverture / N.C.
220 820 030	DW-DS-625-M12	---	Stecker / connecteur / connector S12	Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 066	DW-DS-626-M12	---	Stecker / connecteur / connector S12	Öffner / à ouverture / N.C.
220 820 035	DW-DD-625-M12-120	---	Kabel / câble / cable 2 m PVC	Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 067	DW-DD-626-M12-120	---	Kabel / câble / cable 2 m PVC	Öffner / à ouverture / N.C.
220 820 040	DW-DS-625-M12-120	---	Stecker / connecteur / connector S12	Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 068	DW-DS-626-M12-120	---	Stecker / connecteur / connector S12	Öffner / à ouverture / N.C.

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die **Sicherheit von Personen** von deren Funktion abhängt, ist **unzulässig**. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Ces détecteurs **ne peuvent être utilisés** dans des applications où la **protection** ou la **sécurité de personnes** est concernée. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches **must not be used** in applications where the **safety of people** is dependent on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.