TITLE		AGENCY APPROVAL:	PART NUMBER 32423
INDUCTOR, 6 mH POTS LOW PASS FILTER	SCHOTT CORPORATION 1000 PARKERS LAKE ROAD WAYZATA. MN 55391 (952) 475-1173	NA	REV 2 | PAGE 1 END

SPECIFICATIONS

TEMPERATURE CLASS 130°C


1. INDUCTANCE: @ 1Vrms, 10 kHz
   0 mA, (1-8), (5-4) = 5.85 to 6.36 mH
   160 mA (1-8), (5-4) = 5.64 to 6.36 mH


2. IWC: @ 0.1Vrms, 100 kHz,
   1-5 = 220 pF MAX


3. TURNS RATIO: 1-8 : 5-4 = 1 : 1 ± 1%


4. DC RESISTANCE: OHMS
   1-8 = 5-4 = 3.132 to 3.828
   1=8 = 5-4 within 2%

5. DIELECTRIC STRENGTH: 850Vdc, 1 minute
   (1000 Vdc, 1 second Schott Production test)
   1 to 5 and 1&5 to core

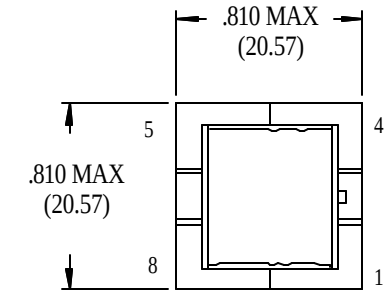

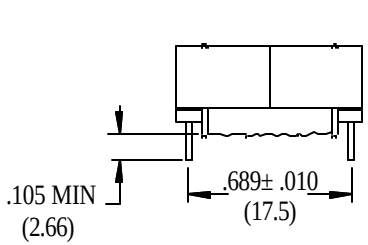

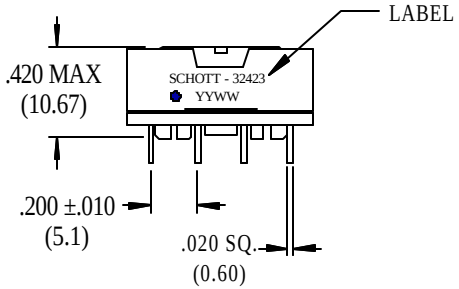



inches
(mm)

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE NOTED	2 PLACE	3 PLACE	ANGLE
	+ .02	+ .005	+ °

© 2000 SCHOTT CORPORATION, 1000 PARKERS LAKE ROAD, WAYZATA MN, 55391 (952) 475-1173