
EICHHOFF
KONDENSATOREN


Funk-Entstörfilter mit Kaltgerätestecker nach IEC
mit Sicherungshalter, Netzschalter und Spannungswähler

Radio-Interference Suppression Filters with IEC Power Line Connector
fuse holder, power switch and voltage selector

Filtres secteur avec prise conforme aux normes IEC
porte-fusible, interrupteur secteur et sélecteur de tension




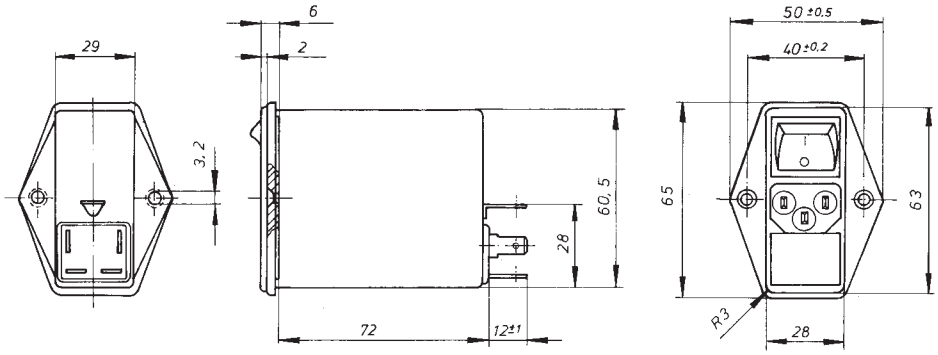



Montageausschnitt

Mounting cutout
Perçage pour montage

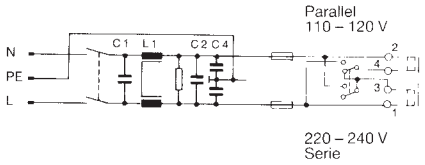

Nennspannung:	AC 110/250 V 50/60 Hz	Anschlüsse:
Ausführung:	Metallgehäuse mit Kaltgerätestecker nach IEC mit Sicherungshalter, Netzschalter und Spannungswähler	**NETZSEITE** Gerätestecker für kalte Anschlussstellen **GERÄTESEITE** Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Kondensatorenklasse:	X2, Y2	
Klimakategorie:	25/100/21-C nach IEC 60068-1	

Rated voltage:	AC 110/250 V 50/60 Hz	Terminals:
Encapsulation:	metal case with IEC power line connector, fuse holder, power switch and voltage selector	**INPUT** IEC power line connector **OUTPUT** fastons 6.3 x 0.8 mm
Capacitor class:	X2, Y2	
Climatic category:	25/085/21-C to IEC 60068-1	


Tension nominale:	110/250 V 50/60 Hz	Connexions:
Boîtier:	boîtier métallique avec prise conforme aux normes IEC porte-fusible, interrupteur secteur et sélecteur de tension	**CÔTÉ SECTEUR** Prise conforme aux normes IEC **CÔTÉ APPAREIL** cosses faston 6,3 x 0,8 mm
Classes des condensateurs:	X2, Y2	
Catégorie climatique:	25/085/21-C selon IEC 60068-1	

Prüfzeichen:
Approvals: EN 60939-2
Homologations:


Sicherungen:
Fuses: Ø 5 x 20 mm (IEC)
Fusibles:

Nennstrom Rated current Courant nominal	Nennkapazität Rated capacitance / Capacité nominale C 1	C 2	C 4	Nenninduktivität Rated inductance Inductance nominale	R	Teile-Nr. / Part number / Référence 1 Sicherung 1 fuse 1 fusible	 2 Sicherungen 2 fuses 2 fusibles
1 A	0,22 µF X2	0,1 µF X2	2 x 4700 pFY	2 x 18 mH	1 M Ω	F044-301/000	F044-311/000
2 A				2 x 12 mH		F044-302/000	F044-312/000
3 A				2 x 8,2 mH		F044-303/000	F044-313/000
4 A				2 x 4,7 mH		F044-304/000	F044-314/000
* 6 (4) A				2 x 2,7 mH		F044-306/000	F044-316/000
Weitere Kapazitäts- und Induktivitätswerte auf Anfrage / Other values upon request / D'autres capacités et inductances sur demande							


* Werte in ( ) geben die max. induktive Strombelastung an. / Values in ( ) = max. inductive load / Valeurs en ( ) = charge inductive max.

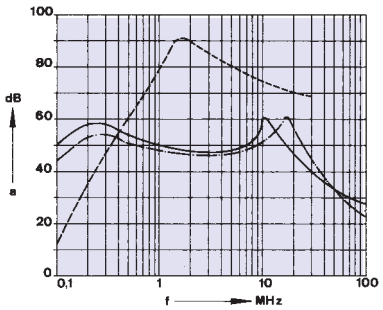


F044-301/000, F044-311/00

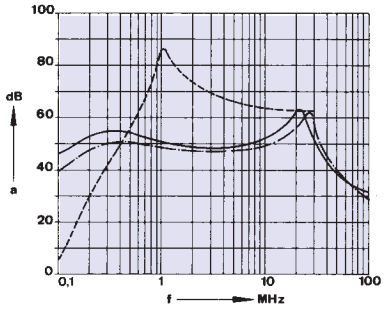


F044-302/000, F044-312/000

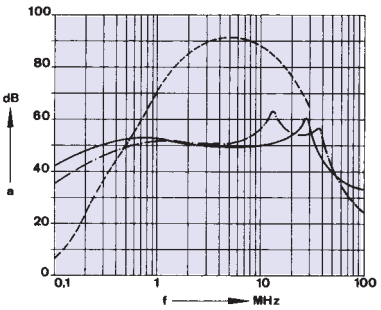

F044-303/000, F044-313/000

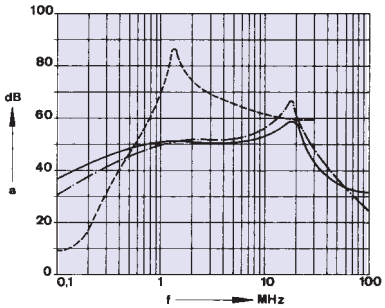

F044-304/000, F044-314/000

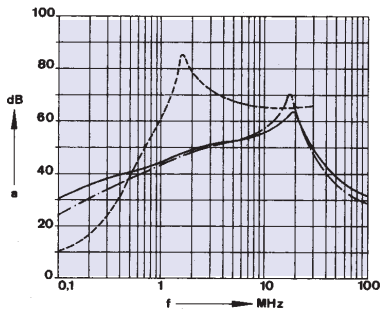

F044-306/000, F044-316/000

| unsymmetrische Messung, Abschluss des Nachbarzweiges
Non-symmetric measurement
Mesurage non-symétrique

| asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
Asymmetric measurement (common mode)
Mesurage asymétrique (common mode)

symmetrische Messung (differential mode)
symmetric measurement (differential mode)
Mesurage symétrique (differential mode)

Einfügungsdämpfung (Richtwerte), Messung im 50Ω-System
Insertion loss (approx. values), measured in 50Ω-system
Affaiblissement d'insertion (valeurs indicatives), Mesurage dans le circuit 50Ω