


MS-228-3

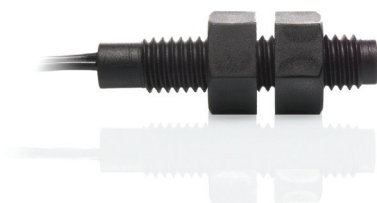

MS-228-3

Reedsensor
M8-Gewinde

Elektrische Daten

@ 25 °C

Kontaktform		A
Schaltleistung max.	W / VA	10
Schaltspannung max.	VDC	200
	VAC	140
Schaltstrom max.	A	1
Dauerstrom max.	A	1,2
Spannungsfestigkeit min.	VDC	240
Gesamtwiderstand max. (Neuwert)	mΩ	200
Isolationswiderstand min.	Ω	10 ¹⁰

Features

- Justierbarer Schalterpunkt
- Verschiedene magnetische Empfindlichkeitsklassen erhältlich
- Kundenspezifische Ausführungen erhältlich

Magnetische Daten (des Reedschalters vor dem Konfektionieren)

@ 25 °C

Ansprecherregungsbereich gesamt	AW	10 - 25
Abfallerregung min.	AW	5
Testspule	TC -	014
Messplatztoleranz	± AW	2

Betriebsdaten (des Reedschalters vor dem Konfektionieren)

@ 25 °C

Schaltfrequenz max.	Hz	500
Resonanzfrequenz typ.	Hz	4000
Schaltzeit max. (inkl. Prellen)	ms	1
Abfallzeit max.	ms	0,4

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	°C	-20 bis +85
Vibrationsfestigkeit (50-2000 Hz)	g	20
Schockfestigkeit (1/2 sin 11 ms)	g	100


Zulassungen

RoHS

REACH



Abmessungen in mm

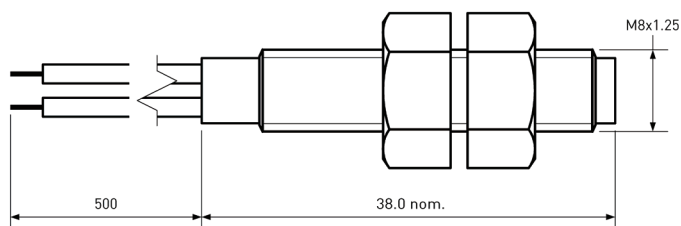

Bestellinformationen


Verpackungseinheit (VPE)	50 Stück
Gewicht pro Stück	7 g
Gewicht pro VPE	365 g
Standard AW-Bereiche	

- 1 = 10 bis 15 AW
- 2 = 15 bis 20 AW
- 3 = 20 bis 25 AW

Bestellbeispiel

MS-228-3-2 entspricht MS-228-3 mit 15 bis 20 AW.

MS-228-3

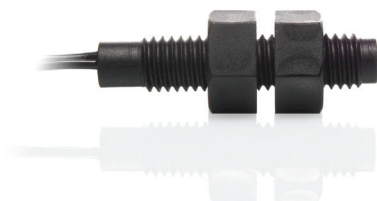


MS-228-3

Reedsensor
M8-Gewinde

Materialinformationen

	Material	Farbe
Gehäuse	PA6, 30%GF, mit M8-Gewinde	schwarz
Kabel	UL 1007/1569, AWG 24, 4 mm abisoliert und verzinkt	schwarz
Vergussmasse	Epoxidharz	schwarz
Muttern	PA6, M8, beiliegend	schwarz

Testvorgang des fertigen Reedsensors

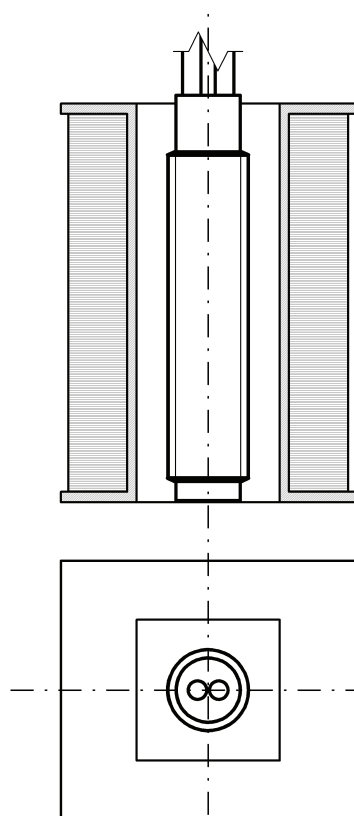

Testspule vertikal positionieren

Reedsensor zentriert in der Testspule

Gemessen ohne Muttern

Testparameter

Testspule	TC-324
Testprogramme	
AW-Bereich	Testprogramm
1 =	MS-228-3-1
2 =	MS-228-3-2
3 =	MS-228-3-3

Bemerkungen

Der Schaltabstand des MS-228-3 kann sich reduzieren, wenn dieser auf ferromagnetischen Teilen montiert wird. Elektromagnetische Einflüsse und Magnetfelder können das Schaltverhalten des Sensors verändern.

Passender Aktivierungsmagnet MSM-228 ebenfalls erhältlich.