

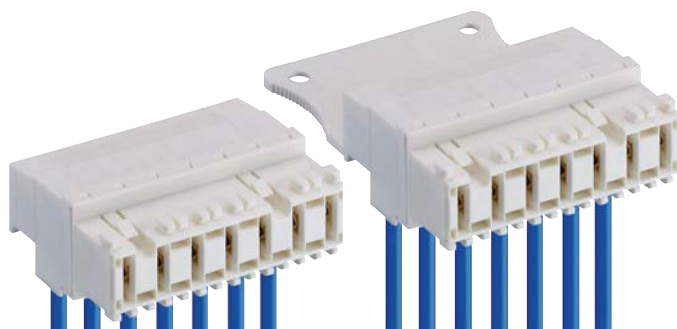
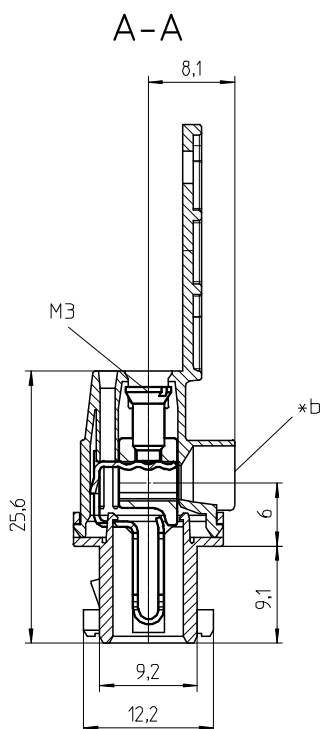



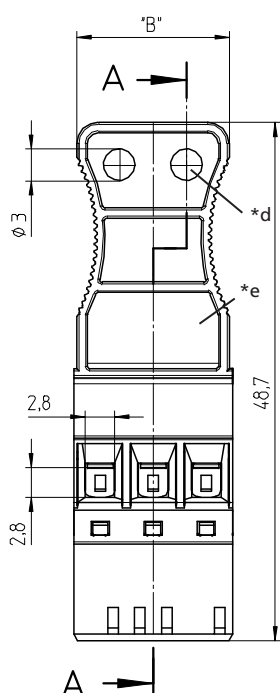

3615

3615-1



3615	3615-2
3615-1	3615-3
RAST-5-Steckverbinder für indirektes Stecken, mit Schraubanschluss, mit Fahrstuhlklemmkörper mit Untersteckschutz, mit Prüfabgriff und Innenverrastung, ohne Teilungsverlust anreihbar	
3615: Kabelabgang gegenüber der Verrastung	
3615-1: Kabelabgang gegenüber der Verrastung, mit Griffflasche	
3615-2: Kabelabgang auf Seite der Verrastung	
3615-3: Kabelabgang auf Seite der Verrastung, mit Griffflasche	
1. Temperaturbereich	
2. Werkstoffe	
Kontaktträger ¹	PA GF, V2 nach UL 94
Kontaktfeder	CuSn, verzinkt
Klemmkörper	CuZn, vernickelt
Schraube	Stahl, verzinkt und chromatiert
3. Mechanische Daten	
Steckkraft/Kontakt ²	≤ 4,0 N
Ziehkraft/Kontakt ²	≤ 1,0 N
Prüfdrehmoment/Schraube ³	0,5 Nm
Kontaktierung mit	Flachmesser 6,3 x 0,8 mm nach DIN 46244, Messerleisten 3618, 364..., 367..., 3680, 3683, Messerleisten nach RAST-5-Standard
Anschließbare Leiter Schraubanschluss	
Max. Querschnitt	≤ 2,5 mm ²
Abisolierlänge	ca. 8 mm
Kodiervorschläge im Internet unter	www.lumberj.com
4. Elektrische Daten (bei T_U 25 °C)	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom	10 A bei T _U 70 °C
Bemessungsspannung ⁴	250 V AC
Isolierstoffgruppe ⁴	IIIa (CTI ≥ 250)
Kriechstrecke	≥ 3,2 mm
Luftstrecke	≥ 3,2 mm
Isolationsverstand	> 10 GΩ
¹ Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)	
² gemessen mit einem polierten Stahlflachstift, Nennmaß 0,8 mm	
³ nach DIN EN 60999	
⁴ nach DIN EN 60664/IEC 60664	



Req.-Nr. 116633



- *a K = Kodierung
K = keying
K = codage

P = Positionierung
P = positioning
P = positionnement

V = Innenverrastung
V = interior locking
V = verrouillage intérieur
- *b Leiterabgang 90°
cable departure 90°
sortie des câbles 90°
- *c Öffnung für Prüfstift Ø 1,3 mm
hole for test spike Ø 1.3 mm
prise de test pour pointe d'essai Ø 1,3 mm
- *d Bohrung für Kabelbinder, bei 2-poliger Ausführung eine Bohrung mittig
bore hole for cable tie, 2 pole version with one central bore
perçage pour collier pour cable, version à 2 pôles avec un perçage central
- *e Feld für Bedruckung
space for imprinting
case à imprimer

3615 3615-1	3615-2 3615-3
RAST 5 connector for indirect mating, with screw terminal, with lift clamp with protection against misplacing, with test holes and interior locking, consecutive placement without loss of pitch 3615: cable departure opposite to lock 3615-1: cable departure opposite to lock, with handle latch 3615-2: cable departure on side of lock 3615-3: cable departure on side of lock, with handle latch	
1. Temperature range 2. Materials Insulating body ¹ Contact spring Clamp Screw 3. Mechanical data Insertion force/contact ² Withdrawal force/contact ² Test tightening torque/screw ³ Mating with Connectable conductors screw terminal Max. section Stripping length Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com 4. Electrical data (at T _{amb} 25 °C) Contact resistance Rated current Rated voltage ⁴ Material group ⁴ Creepage distance Clearance Insulation resistance ¹ component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s) ² measured with a polished flat steel pin, nominal thickness 0.8 mm ³ according to DIN EN 60999 ⁴ according to DIN EN 60664/IEC 60664	-25 °C/+130 °C PA GF, V2 according to UL 94 CuSn, tinned CuZn, nickleed steel, zincked and chromated ≤ 4,0 N ≥ 1,0 N 0,5 Nm tab 6,3 x 0,8 mm according to DIN 46244, tab headers 3618, 364..., 367..., 3680, 3683, tab headers acc. to RAST 5 standard ≤ 2,5 mm ² ca 8 mm ≤ 5 mΩ 10 A at T _{amb} 70 °C 250 V AC IIIa (CTI ≥ 250) ≥ 3,2 mm ≥ 3,2 mm > 10 GΩ

3615 3615-1	3615-2 3615-3
Connecteur RAST 5 pour enfichage indirect, avec bornes à vis, avec cage d'ascenseur avec protection contre mauvais enfichage, avec prise de test et verrouillage intérieur, avec ou sans languette de maniement, emboîtable sans perte de pas 3615: sortie de câble opposée au verrouillage 3615-1: sortie de câble opposée au verrouillage, avec languette 3615-2: sortie de câble du côté de verrouillage 3615-3: sortie de câble du côté de verrouillage, avec languette	
1. Température d'utilisation 2. Matériaux Corps isolant ¹ Ressort de contact Cage Vis 3. Caractéristiques mécaniques Force d'insertion/contact ² Force de séparation/contact ² Couple de serrage de test/vis ³ Raccordement avec Conducteurs raccordables à la borne Section max. Longueur de dénudage Codages proposés sur Internet à l'adresse www.lumberg.com 4. Caractéristiques électriques (à T _{amb} 25 °C) Résistance de contact Courant assigné Tension assignée ⁴ Groupe de matériau ⁴ Distance d'isolement Ligne de fuite Résistance d'isolement ¹ composant résistant à fil incandescent (GWT 750 °C), essai suivant CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s) ² mesurée avec une tige plate d'acier poli, épaisseur nominale 0,8 mm ³ suivant DIN EN 60999 suivant DIN EN 60664/CEI 60664	-25 °C/+130 °C PA GF, V2 suivant UL 94 CuSn, étamé CuZn, nickelé acier, zingué et chromaté ≤ 4,0 N ≥ 1,0 N 0,5 Nm fiche plate, 6,3 x 0,8 mm suivant DIN 46244, réglettes à couteaux 3618, 364..., 367..., 3680, 3683, réglettes à couteaux suivant standard RAST 5 ≤ 2,5 mm ² circa 8 mm ≤ 5 mΩ 10 A à T _{amb} 70 °C 250 V AC IIIa (CTI ≥ 250) ≥ 3,2 mm ≥ 3,2 mm > 10 GΩ

Bestellbezeichnung* Designation* Désignation*	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions			
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	
3615 02	2	200	5,0		9,9	
3615 03	3	200	10,0		14,9	
3615 04	4	200	15,0		19,9	
3615 05	5	200	20,0		24,9	
3615 06	6	200	25,0		29,9	
3615 07	7	200	30,0		34,9	
3615-1 02	2	200	5,0	9,3	9,9	
3615-1 03	3	200	10,0	14,3	14,9	
3615-1 04	4	200	15,0	19,3	19,9	
3615-1 05	5	200	20,0	24,3	24,9	
3615-1 06	6	200	25,0	29,3	29,9	
3615-1 07	7	200	30,0	34,3	34,9	
3615-2 02	2	200	5,0		9,9	
3615-2 03	3	200	10,0		14,9	
3615-2 04	4	200	15,0		19,9	
3615-2 05	5	200	20,0		24,9	
3615-2 06	6	200	25,0		29,9	
3615-2 07	7	200	30,0		34,9	
3615-3 02	2	200	5,0	9,3	9,9	
3615-3 03	3	200	10,0	14,3	14,9	
3615-3 04	4	200	15,0	19,3	19,9	
3615-3 05	5	200	20,0	24,3	24,9	
3615-3 06	6	200	25,0	29,3	29,9	
3615-3 07	7	200	30,0	34,3	34,9	

* Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 5.84 und Internet www.lumberg.com.
 Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 5.84 and Internet site www.lumberg.com.
 Ajouter d'autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 5.84 et site Internet www.lumberg.com.

Verpackung: lose im Karton
 Packaging: in bulk, in a cardboard box
 Emballage: en vrac, dans un carton