

# BDF150-24S12

## DC/DC 电源 技术指标书

Ver1.0

产品简介

BDF150-24S12 DC/DC 宽输入范围（18Vdc~36Vdc）工业级电源模块。具有体积小和短路保护等功能，提供输入与输出 1500Vdc 的高隔离耐压和 150W 的输出功率。应用于工业电脑、电力系统、智能家居、仪器仪表和电信等领域。

**性能参数**（测试条件：如无特殊说明，所有参数测试均在 25℃ 条件下测得。）


输出特性	最小	标称	最大	单位	条件
功率	—	—	150	W	—
输出电流	1.25	—	12.50	A	—
输出电压	11.88	12.00	12.12	Vdc	—
输出电压调节	10.80	—	13.20	Vdc	$P_{out} \leq 150W, I_o \leq 12.5A$
源效应	—	—	$\pm 0.2$	%Vo	$V_{in}=18Vdc \sim 36Vdc,$ $I_o=12.5A$
负载效应	—	—	$\pm 0.5$	%Vo	$V_{in}=24Vdc,$ $I_o=10I_{omax} \sim I_{omax}$
动态响应恢复时间	—	—	200	$\mu s$	25%~50%~25%, 50%~75%~ 50%负载阶跃变化, 电流变化速率 0.1A/ $\mu s$
动态响应过冲幅度	—	—	$\pm 360$	mV	
开关机过冲幅度	—	—	$\pm 10$	%Vo	$V_{in}=24Vdc, I_{omax}$
纹波和噪声	—	—	100	mVp-p	20MHz 带宽限制
输出建立时间	—	15	—	ms	纯电阻负载
容性负载	0	—	2200	$\mu F$	$V_{in}=24Vdc,$ 纯电阻负载
温度系数	—	—	$\pm 0.02$	%/°C	—
短路保护	短路自恢复				

输入特性	最小	标称	最大	单位	条件
输入电压范围	18	24	36	Vdc	—

输入欠压保护	15	—	17.9	Vdc	—
最大输入电流	—	—	9.90	A	Vin=24Vdc, Iomax
静态输入电流	—	—	80	mA	Vin=18Vdc~36Vdc, Io=0A
遥控电流	—	1	—	mA	—
遥控高电平或悬空 开通	3.5	—	30	Vdc	相对-Vin
遥控低电平关断	0	—	1.5	Vdc	相对-Vin
启动延时时间	—	—	200	ms	Vin=24Vdc, 纯电阻负载, 90%Vin 与 10%Vo 时间差

综合特性	最小	标称	最大	单位	条件
隔离电压	1500	—	—	Vdc	输入对输出, 时间 1min, 漏电流 $\leq$ 1mA
	1000	—	—	Vdc	输入对外壳基板, 时间 1min, 漏电流 $\leq$ 1mA
	500	—	—	Vdc	输出对外壳基板, 时间 1min, 漏电流 $\leq$ 1mA
输入-输出 绝缘电阻	$\geq 50M\Omega$				在正常大气压下, 相对湿度为 90%, 试验电压为直流 500V
开关频率	—	260	—	KHz	—
效率	85	88	—	%	输入电压: 24Vdc, Iomax
MTBF	—	$2 \times 10^6$	—	h	BELLCORE TR-332, Tc=25°C
管脚波峰焊温度	—	—	260	°C	波峰焊时间 < 10s
管脚手工焊温度	—	—	425	°C	手工焊时间 < 5s
工作壳温	-40	—	95	°C	满载
储存温度	-40	—	105	°C	—
外壳材质	金属外壳				
重量	—	165	—	g	—

## 外形图及管脚说明

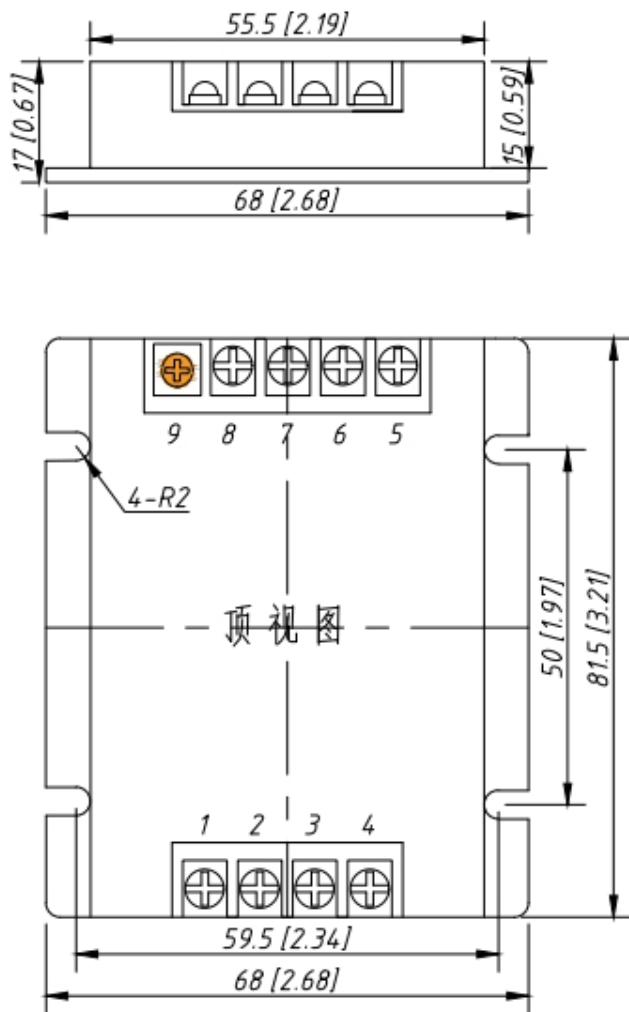

注：单位： mm(inch)

未注公差： X.X±0.5mm(X.XX±0.02inch)

X.XX±0.25mm(X.XXX±0.010inch)

管脚定义	1	2	3	4	5	6	7	8	9
单路	FG 接地针	+Vin 输入正	-Vin 输入负	CNT 遥控	-Vo 输出负	+Vo 输出正	-Vo 输出负	+Vo 输出正	TRIM 输出调节