



8 7 6 5 4 3 2 1

回路番号 1 側
(表示用切欠き)
CKT.NO.1 SIDE
(CHAMFERING TO
INDICATE CKT.NO.1)

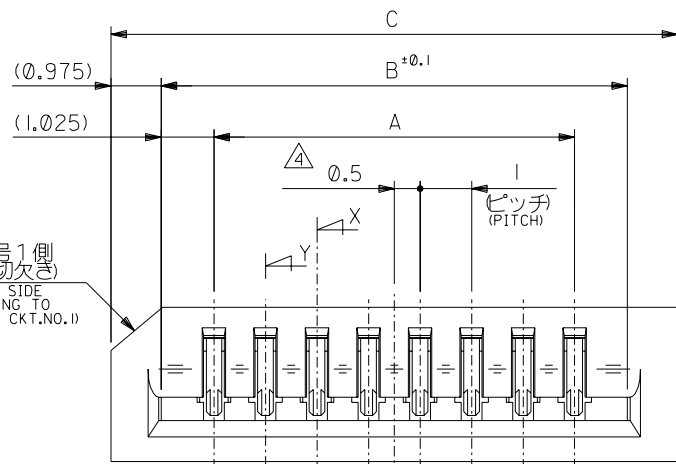


ハウジング
HOUSING

ターミナル
TERMINAL

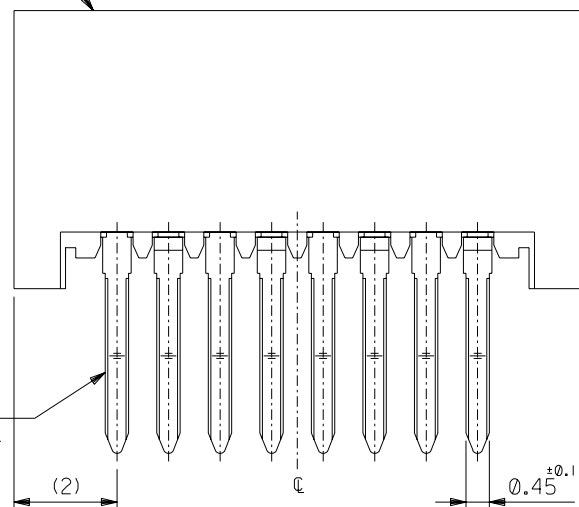


注 記 NOTES


- ① 回路番号 1 を基準に奇数番目の極におけるソルダータール。
ODD NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- ② 回路番号 1 を基準に偶数番目の極におけるソルダータール。
EVEN NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- ③ キングはソルダータール全極にもうける。
SOLDER TAIL KINK SHALL BE PROVIDED ON ALL TAILS.
- ④ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CKT.

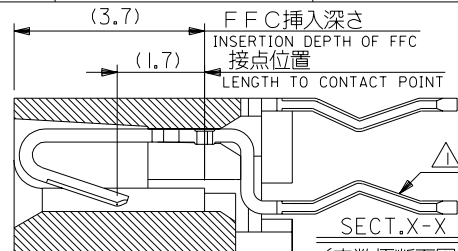

SECT.X-X
(奇数極断面図)
(ODD CKT.)

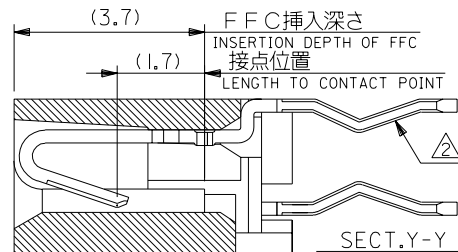

SECT.Y-Y
(偶数極断面図)
(EVEN CKT.)

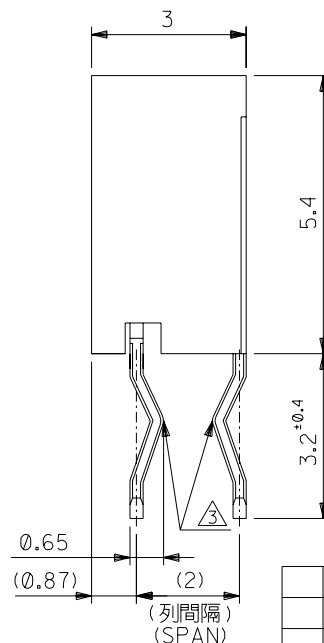

無鉛
LEAD FREE

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	+0.3
10°以上 30°未満 UNDER	+0.25
10°未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE
0	PROPOSED (J40434)	
B	REVISED (J2003-0413)	02/08/09
A	REVISED (J40670)	94/ 8/20
0	PROPOSED (J40434)	94/ 6/ 3
0	PROPOSED (J40434)	94/ 8/20

材料 MATERIAL	ハウジング: PPS
ハウジング HOUSING	UL 94V-0
ターミナル: りん青銅, 錫メッキ t=0.25	
TERMINAL: PHOS-BRO, TIN-PLATED	
仕上げ FINISH	—//—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—//—
被覆外径 INS. RANGE	—//—
DRAWN BY '94/ 6/ 3	CHK'D BY '94/ 8/20
S. AIHARA	S. KUNISHI
APP'D BY '94/ 8/20	尺 度 SCALE
M. FUKUSHIMA	10-1

MOLEX-JAPAN CO., LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
1.0 FFC CONN.
NON Z.I.F. DIP ST.

DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV B
SD-52806-**-10

33	31.05	29	52806-3010	30
32	30.05	28	-2910	29
31	29.05	27	-2810	28
30	28.05	26	-2710	27
29	27.05	25	-2610	26
28	26.05	24	-2510	25
27	25.05	23	-2410	24
26	24.05	22	-2310	23
25	23.05	21	-2210	22
24	22.05	20	-2110	21
23	21.05	19	-2010	20
22	20.05	18	-1910	19
21	19.05	17	-1810	18
20	18.05	16	-1710	17
19	17.05	15	-1610	16
18	16.05	14	-1510	15
17	15.05	13	-1410	14
16	14.05	12	-1310	13
15	13.05	11	-1210	12
14	12.05	10	-1110	11
13	11.05	9	-1010	10
12	10.05	8	-0910	9
11	9.05	7	-0810	8
10	8.05	6	-0710	7
9	7.05	5	-0610	6
8	6.05	4	-0510	5
7	5.05	3	-0410	4
6	4.05	2	52806-0310	3
C	B	A	ENG. NO	極数 CIRCUIT

DWG. NO.
SD-52806-**-10

E

D

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

10

8

7

6


5

4


3

2

1

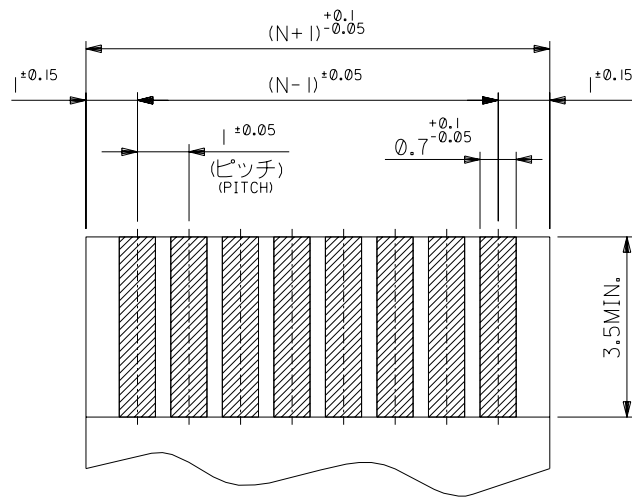

(仕上がり厚さ 0.3 ±0.03)
THICKNESS
適合 FPC 推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION.

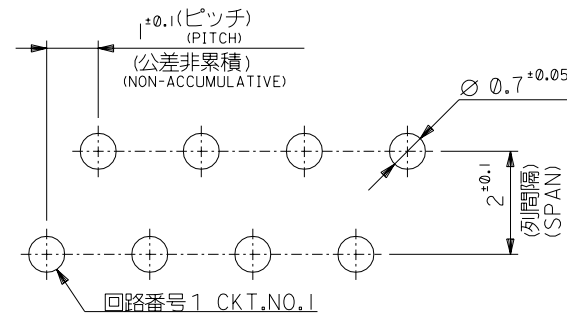

基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C. BOARD
HOLE DIMENSION
(マウント面, t=1.6)
(MOUNTING SIDE, t=1.6)

無鉛
LEAD FREE

						材料 MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
						仕上げ FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
						適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称	
角度 ANGLE	±3°					被覆外径 INS. RANGE		I.Ø FFC CONN. NON Z.I.F. DIP ST.	
30 以上 OVER	±0.3	B	REVISED J2003-0413	4.1	02/08/09	DRAWN BY '94/ 6/ 3 S.AIHARA		CHK'D BY '94/ 8/20 S.KUNISHI	
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	A	REVISED (J40670)	5.1	'94/ 8/20				
10 未満 UNDER	±0.2	0	PROPOSED (J40434)	5.1	'94/ 6/ 3				
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY '94/ 8/20 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE 10-1	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-52806-**-10 B

8

7

6

5

4

3

2

1