

960 Series Snap - Mount Rectangular Indicator Lights

Overview

The 960 Series non-relampable snap mount rectangular indicator lights are designed for mounting into a 1.281" x .395" hole with panel thickness ranges from .045" to .090".

Approvals

U.L. Listed for units with wire leads; UL Recognized for units with terminals. All units are CSA Certified.

Specifications

Housing: White nylon (standard), black optional, other colors available to special order.

Bezel: Chrome-plated.

Terminations: Wire leads: Black #18 gauge, PVC plastic insulated. UL-CSA rated at 105°C. 6" long, 1/2" stripped. Terminals: Brass, Tin-plated 1/4" or 3/16" quick connect.


Incandescent AC or DC Voltage options: 6 to 28 volts.

High Brightness Neon AC Voltage options: 125 to 250 volts.

Lens: Heat resistant, high strength polycarbonate. Fluted (Standard). Smooth face available to special order.

Lens Marking: Lenses may be stamped. Contact factory.

Mounting: Designed to snap securely into a 1.281" x .395" hole. Panel thickness ranges from .045" to .090".

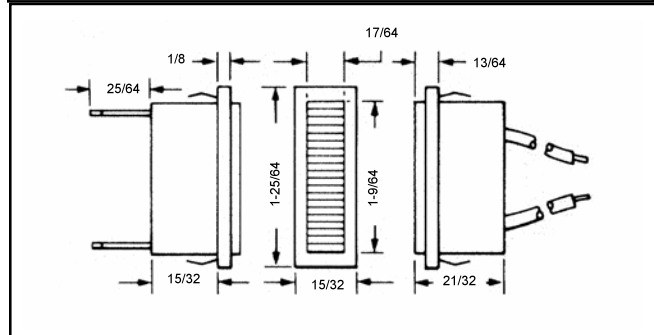

ORDERING INFORMATION:		EXAMPLE: 961 6 71 T 90 W AN											
Chrome Plated Bezel		Wire Leads		250 Volt Neon Lamp		Built-in 150K OHM		Rectangular Fluted Lens		White Housing		Amber Non-Diffusing Lens	
Series Number	Termination	Lamp				Resistor	Lens Type	Housing Color	Lens Color				
		Code	Volts	MA	Life (Hrs)								
961 Chrome Plated Bezel	6 6" Wire Leads	10	6.0	40	10,000	X None (No Resistor required with incandescent lamps)	90 ⁵ Rectangular (Fluted) Standard	W White (Standard) <					