



产品描述: 25W 1.5KVDC 隔离 宽电压输入 DC/DC 电源模块

TP25DD系列电源模块额定输出功率为25W，外形尺寸为 50.8*40.6*11.2，应用于 2:1电压输入范围 9V-18V、18V-36V、36V-72VDC的输入电压环境。输出电压精度可达±1%，具有输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护并支持长时间短路保护等功能。具备最高10000uF以上的 超强带电容能力。广泛应用于通信、铁路、自动化以及仪器仪表等行业。

产品特性		
25W输出功率	2:1 输入电压范围	输入欠压保护
50.8mm*40.6mm*11.2mm标准封装	固定开关频率	符合 RoHS 要求
金属外壳封装	输出过流、短路保护	超强带容性载能力
支持长时间短路保护	工作温度范围 -40℃ 到 85℃	1.5KVDC 隔离

选型指导					
产品编码	输入		输出		效率 (典型值) %
	电压 (VDC)		电压 (VDC)	电流 (A)	
	额定值	范围值			
TP25DD12S03	12(2:1)	9-18	3.3	5	80
TP25DD12S05	12(2:1)	9-18	5	5	81
TP25DD12S12	12(2:1)	9-18	12	2.1	82
TP25DD12S15	12(2:1)	9-18	15	1.67	84
TP25DD12S24	12(2:1)	9-18	24	1.04	84
TP25DD12D05	12(2:1)	9-18	±5	±2.5	80
TP25DD12D12	12(2:1)	9-18	±12	±1.04	83
TP25DD12D15	12(2:1)	9-18	±15	±0.83	84
TP25DD24S03	24(2:1)	18-36	3.3	5	80
TP25DD24S05	24(2:1)	18-36	5	5	82
TP25DD24S12	24(2:1)	18-36	12	2.1	85
TP25DD24S15	24(2:1)	18-36	15	1.67	85
TP25DD24S24	24(2:1)	18-36	24	1.04	86
TP25DD24D05	24(2:1)	18-36	±5	±2.5	82
TP25DD24D12	24(2:1)	18-36	±12	±1.04	85
TP25DD24D15	24(2:1)	18-36	±15	±0.83	86
TP25DD48S03	48(2:1)	36-72	3.3	5	81
TP25DD48S05	48(2:1)	36-72	5	5	82
TP25DD48S12	48(2:1)	36-72	12	2.1	84
TP25DD48S15	48(2:1)	36-72	15	1.67	84
TP25DD48S24	48(2:1)	36-72	24	1.04	85
TP25DD48D05	48(2:1)	36-72	±5	±2.5	82
TP25DD48D12	48(2:1)	36-72	±12	±1.04	84
TP25DD48D15	48(2:1)	36-72	±15	±0.83	85


没有特殊说明所有规格参数是在25℃ 下测的。

一般特性					
参数	测试条件	最小	标准	最大	单位
隔离电压	输入对输出		500	1500	VDC
绝缘电阻	输入对输出	100M			ohm
抗震性	10~55Hz		5		G
MTBF	MIL-HDBK-217F2		5*10 ⁵		hrs
过流保护模式	全输入范围	打嗝，自恢复			
冷却方式	自然冷却				
外壳材料	金属外壳				
输入特性					
参数	条件	最小	典型	最大	单位
启动电压	12V 输入模块（9V-18V）	9.2	9.5	9.8	VDC
启动电压	24V 输入模块（18V-36V）			18	VDC
启动电压	48V 输入模块（36V-72V）			36	VDC
输入欠压保护	12V 输入模块（9V-18V）			8.5	VDC
输入欠压保护	24V 输入模块（18V-36V）			17	VDC
输入欠压保护	48V 输入模块（18V-72V）			35	VDC
启动时间	输出上升时间从 5%-100%	20			ms
遥控 CTL	遥控端 CTL 接-Vin	关断			
遥控 CTL	遥控端 CTL 悬空(电半控制方式 12V-40V)	开启			
输出特性					
参数	条件	最小	典型	最大	单位
稳压精度	Io=0.1...1.0 x Ionom Vi=Vi额定（双路输出指主路）			±1	%
源效应	Vimin<Vi<Vimax（双路输出指主路）			±0.2	%
负载效应	Io=0.1...1.0 x Ionom Vimin<Vi<Vimax（双路输出指主路）			±0.5	%
辅路电压精度	主辅路相差25%的负载主路满载， 辅路至少25%的负载			±3	%
纹波和噪声	20MHz带宽(3.3V输出模块最大VP-P为50mV)			±1	%
过流保护	Vimin<Vi<Vimax	120			%
输出电压微调幅度	Vimin<Vi<Vimax			10	%
瞬态恢复时间	25%负载变化（双路输出指主路）			±5	%
瞬态过冲幅度	25%负载变化（双路输出指主路）			400	us
开关频率	Vimin<Vi<Vimax		300		KHz
温度特性					
参数	条件	最小	典型	最大	单位
存储湿度	无凝结	5		+95	%
工作温度	温度>71℃降额使用	-40		+85	℃
存储温度		-55		+125	℃
工作时外壳最大温度	工作温度曲线范围内			105	℃
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳1.5MM, 10秒			300	℃
冷却方式		自然空冷			

注: 模块在各环境温度等级下工作时, 外壳温度不得超过各最大壳温级所示。

外形尺寸

引脚定义

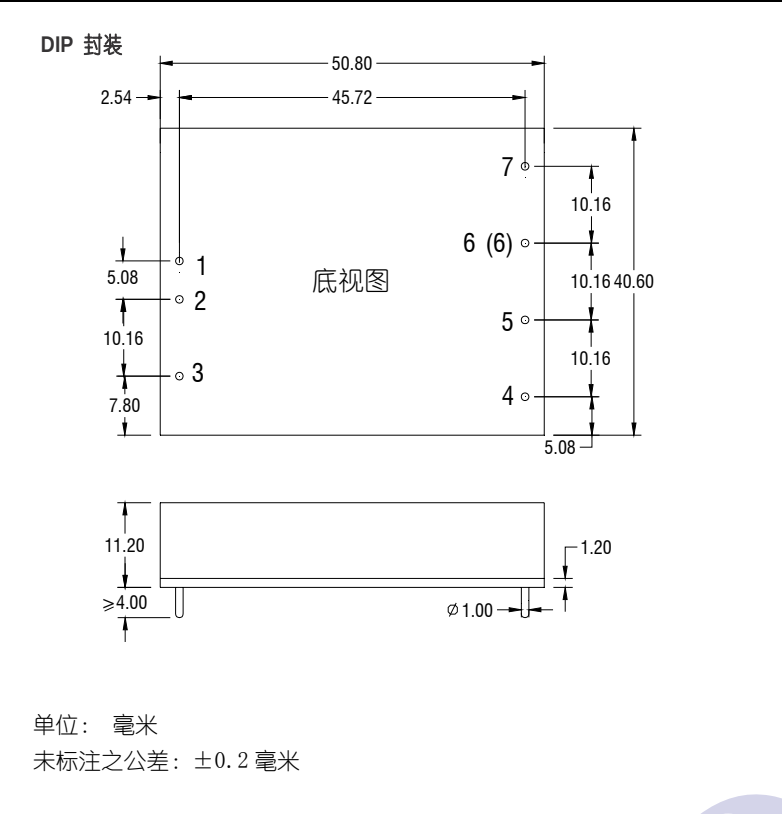


引脚	单路	双路
1	+Vin	+Vin
2	-Vin	-Vin
3	CTL	CTL
4	TRM	TRM
5	-Vout	-Vout
6	+Vout	/
(6)	/	COM
7	/	+Vout

产品选型




推荐电路

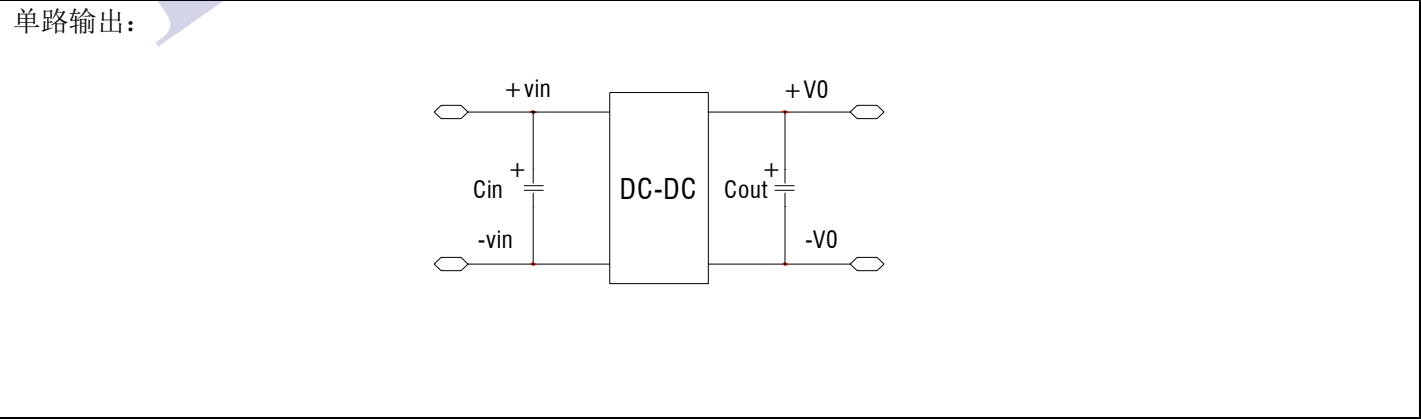


推荐电路

双路输出:

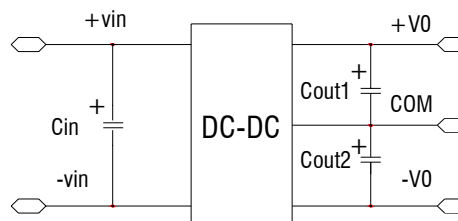

- 模块外加输入电容 C_{in} 有助于改善电磁兼容性，推荐 C_{in} 使用47 μ F—100 μ F的电解电容。
- 模块外加输出电容 C_{out} 、 C_{out1} 、 C_{out2} 有助于改善模块输出纹波。
- 模块输出接数字电路需加 C_{out} 、 C_{out1} 、 C_{out2} 。
- C_{out} 、 C_{out1} 、 C_{out2} 推荐取值标准为 100 μ F/A，此处的电流是指输出电流。

Trim (Vadj) 端使用说明:

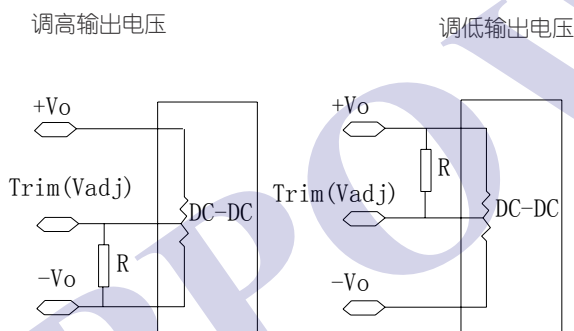

- 在双路及三路输出模块中，此调整方法仅用于主路（辅路跟踪主路变化而变化）。

使用注意事项

- ◆ 模块在输入极性接反的状态下，会造成不可逆的损坏。
- ◆ 模块长期工作在过载的状态下，会造成不可逆的损坏。
- ◆ 模块在超出输入电压范围最大值的状态下工作，会造成不可逆的损坏。

TEMPERATURE RATING: 0°C