WG311 型零功耗磁敏传感器

◆ 产品特点

- 工作时不需要使用电源。
- 双磁极激励工作方式，磁场极性变化一周，传感器输出一对正负电脉冲信号。
- 只有当外加磁场极性发生变化，且磁感应强度达到激励阈值时，传感器才输出一个脉冲信号，因此不会产生颤动现象，工作稳定可靠。
- 信号幅值与磁场变化速度无关，可在接近于零速下工作。
- 信号处理简单，可直接连接三极管、比较器、模数转换器等。
- 输出信号可利用信号线进行远传，适合于局域网络管理。
- 无机械触点，无电火花，属于本质安全型器件。
- 工作温度范围宽，环境适应性强。

◆ 性能指标


名　　称		符号	数　值	单位
激励磁感应强度	最小	B	3	mT
	最佳		5～6	
	最大		12	
脉冲信号幅值		V_O	≥1.5	V
脉宽（1V 处）		τ	10～30	μS
直流内阻		Ro	1400～1600	Ω
工作频率	最小	f	不限	kHz
	最大		10	
工作温度		T	-40～+125	℃
外形尺寸及典型安装方式		-	见图	-
敏感丝位置（距传感器底面）		D	中心轴线	-
封装		-	铝外壳、环氧灌封	-
外引线		-	镀锡铜质硬引线	-

南京艾驰电子科技有限公司　　NANJING AH ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
ADD：南京洪武路 198 号城开国际大厦 1 幢 901 室
TEL：86-25-84670370　　FAX：86-25-84670370
E-mail：nianrong@ahest.com　　Web: www.ahest.com

◆ 用途


- **旋转计数**：智能型水表、热量表、燃气表、油量表、流量计、里程表等。
- **位置检测**：油库液位检测、翻斗式雨量计、无人值守水文气象监测等。
- **电子开关**：防爆开关、汽车点火开关等。

◆ 传感器尺寸

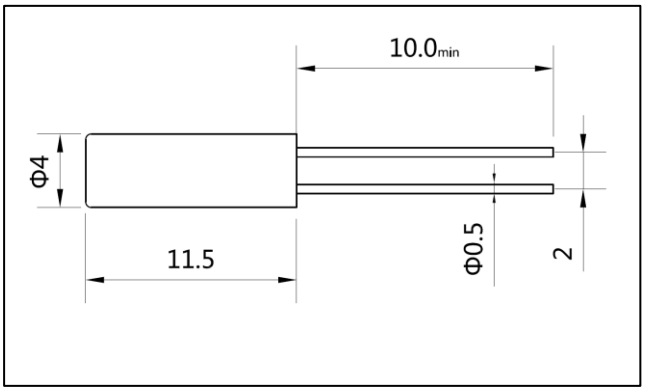

◆ 传感器尺寸及敏感丝位置

- WG311 适合于多磁极磁体旋转产生的磁场，用于工业流量计。安装前应对磁场强度应进行测量，并对安装距离进行调整。
- 注意：传感器对磁场强度有一定要求，过高或者过低的磁场都会影响其工作。

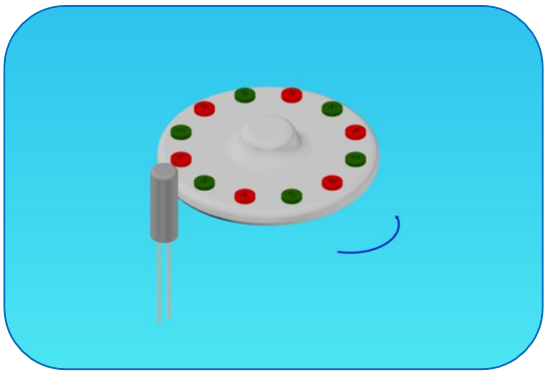

南京艾驰电子科技有限公司 NANJING AH ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
ADD：南京洪武路 198 号城开国际大厦 1 幢 901 室
TEL：86-25-84670370 FAX：86-25-84670370
E-mail：nianrong@ahest.com Web: www.ahest.com