SURFACE-MOUNT CHIP BEAD ARRAY

ACBA SERIES



FEATURES:
- Array construction
- Avoid crosstalk

OPTIONS:
- Tape & Reel is standard

APPLICATIONS:
- Wireless application
- Networking System

STANDARD SPECIFICATIONS:


Part Number	Z (Ω) ±25%	Freq MHz	R_{DC} Ω Max	I_{RATE} Max mA
1206 Series				
ACBA-1206-30	30	100	0.20	500
ACBA-1206-60	60	100	0.25	400
ACBA-1206-120	120	100	0.30	350
ACBA-1206-150	150	100	0.35	250
ACBA-1206-220	220	100	0.35	250
ACBA-1206-300	300	100	0.40	250
ACBA-1206-470	470	100	0.50	200
ACBA-1206-600	600	100	0.50	200
ACBA-1206-1000	1000	100	0.75	150

Length (L)	0.126±0.008 (3,20±0,20)	Termination (D1)	0.016±0.006 (0,40±0,15)
Width (W)	0.063±0.008 (1,60±0,20)	Termination (D2)	0.008±0.004 (0,20±0,10)
Thickness (T)	0.035±0.008 (0,90±0,20)	Distance (D3)	0.031±0.004 (0,80±0,10)

• Operating Temperature: -40°C to +125°C

Note: All specifications subject to change without notice.

PHYSICAL CHARACTERISTICS:

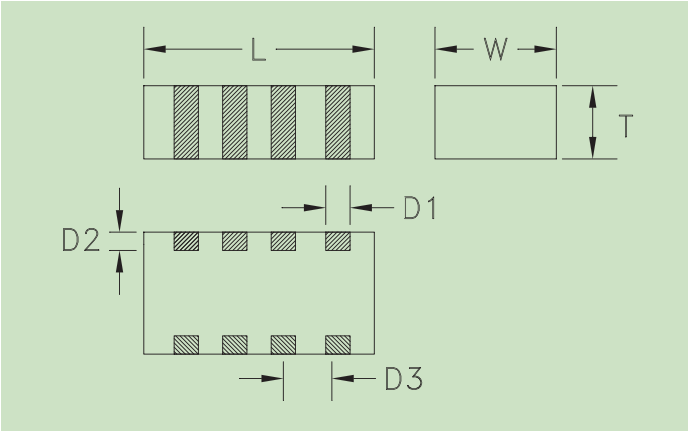

ABRACON CORPORATION

30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com