
Configuration:

CN36M		CN36M
1	———	1
2	———	2
3	———	3
4	———	4
5	———	5
6	———	6
7	———	7
8	———	8
9	———	9
10	———	10
11	———	11
12	———	12
13	———	13
14	———	14
15	———	15
16	———	16
17	———	17
18	———	18
19	———	19
20	———	20
21	———	21
22	———	22
23	———	23
24	———	24
25	———	25
26	———	26
27	———	27
28	———	28
29	———	29
30	———	30
31	———	31
32	———	32
33	———	33
34	———	34
35	———	35
36	———	36
Shield	———	Shield

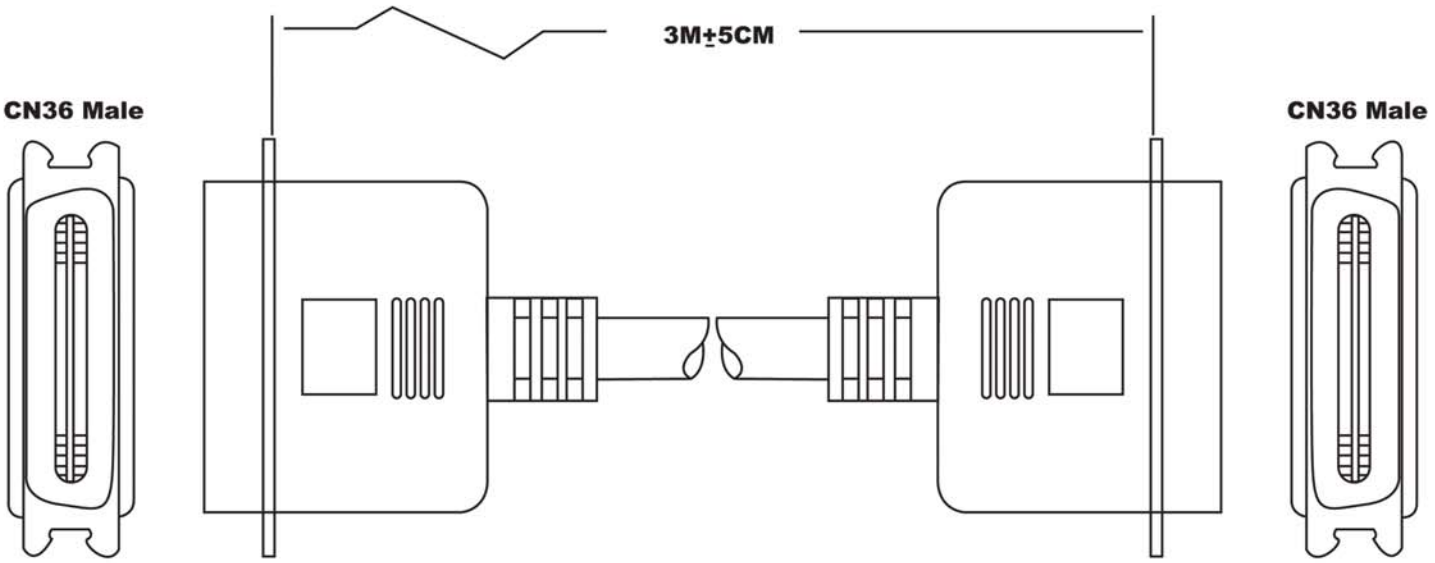

Material:

1.Cable: #28 36C+1+AL/MY(Beige PVC Jacket) O.D:9.0MM
2.Both connectors with normal type
3.Overall Molded with beige PVC

Notes:

1.Total Length: 3M±5CM
2.Color: Beige
3.Molded Type

RoHS Compliant

ITEM NO AK426-3-R (3 Meters)

TITLE Centronics Printer Cable,
CENT 36-Pin Male to CENT 36-Pin Male

ASSMANN Electronics, Inc.
1840 W. Drake Drive, Suite 101 - Tempe, AZ 85283
Toll Free: 1-877-277-6266 Email: info@usa-assmann.com

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
©Copyright 2008 by Assmann Electronic Components
All International Rights Reserved