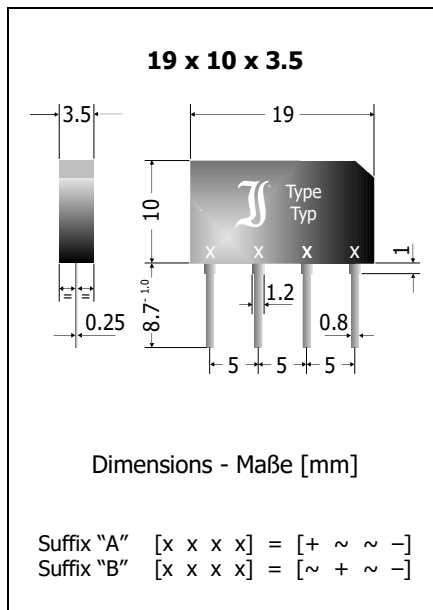


B40C2300-1500A|B ... B500C2300-1500A|B
Single Phase Bridge Rectifier
Einphasen-Brückengleichrichter
I_{FAV1} = 2.3/1.5 A**V_F < 1.1 V****T_{jmax} = 150°C****V_{RRM} = 80...1000 V****I_{FSM} = 50/55 A****t_{rr} ~ 1500 ns**

Version 2018-01-31

**Typical Application**
 50/60 Hz Mains Rectification,
 Power Supplies
 Commercial grade ¹⁾
Features
 UL recognized, File E175067
 For free-standing or
 heatsink assembly
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾
**Mechanical Data ¹⁾**

Packed in cardboard trays

Weight approx.

Case material

Solder & assembly conditions

500

1.3 g

UL 94V-0

260°C/10s

MSL N/A

Typische Anwendung
 50/60 Hz Netzgleichrichtung,
 Stromversorgungen
 Standardausführung ¹⁾
Besonderheit
 UL-anerkannt, Liste E175067
 Montage freistehend oder
 auf Kühlkörper
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾
Mechanische Daten ¹⁾

Verpackt in Einlegekartons

Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

Type Typ ³)		Max. alternating input voltage Max. Eingangsspannung V _{VRMS} [V] ⁴)	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzenspannung V _{RRM} [V] ⁵)
B40C2300-1500A	B40C2300-1500B	40	80
B80C2300-1500A	B80C2300-1500B	80	160
B125C2300-1500A	B125C2300-1500B	125	250
B250C2300-1500A	B250C2300-1500B	250	600
B380C2300-1500A	B380C2300-1500B	380	800
B500C2300-1500A	B500C2300-1500B	500	1000

Max. rectified output current free standing Dauergrenzstrom am Brückenausgang freistehend	R-load C-load	T _A = 50°C	I _{FAV}	1.8 A ⁶) 1.5 A ⁶)
Max. rectified current on heatsink 300 cm² Dauergrenzstrom auf Kühlkörper 300 cm²	R-load C-load	T _C = 50°C	I _{FAV}	2.5 A 2.3 A
Repetitive peak forw. current – Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	T _A = 50°C	I _{FRM}	10 A ⁶)
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwellen	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I _{FSM}	50 A 55 A
Rating for fusing – Grenzlasterintegral		t < 10 ms	i²t	12.5 A²s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur			T _S	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur			T _J	-50...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben

3 The part name BxxC1500A|B is the identical device – Die Artikelnummer BxxC1500A|B ist das identische Bauteil

4 Eventual superimposed voltage peaks must not exceed V_{RRM} – Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen V_{RRM} nicht überschreiten

5 Valid per diode – Gültig pro Diode


6 Valid, if leads are kept to ambient temperature T_A = 50°C at a distance of 5 mm from case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur T_A = 50°C gehalten werden



Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 2\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}^{1)}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 5\text{ }\mu\text{A}^{1)}$
Reverse recovery time – Sperrverzug	$I_F = 0.5\text{ A}$ through/über $I_R = 1\text{ A}$ to $I_R = 0.25\text{ A}$		t_{rr}	typ. $1500\text{ ns}^{1)}$
Typical junction capacitance – Typische Sperrschichtkapazität	$V_R = 4\text{ V}$		C_j	$50\text{ pF}^{1)}$
Thermal resistance junction to ambient (per device) Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung (pro Bauteil)			R_{thA}	$< 40\text{ K/W}^{2)}$
Thermal resistance junction to case (per device) Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse (pro Bauteil)			R_{thC}	$< 12\text{ K/W}$



Type Typ	Recomm. protective resistance Empf. Schutzwiderstand $R_t [\Omega]^{3)}$	Admiss. load capacitor at R_t Zul. Ladekondensator mit R_t $C_L [\mu\text{F}]^{4)}$
B40C2300-1500A B	1.6	3100
B80C2300-1500A B	3.2	1500
B125C2300-1500A B	5	1000
B250C2300-1500A B	12	400
B380C2300-1500A B	16	300
B500C2300-1500A B	20	250

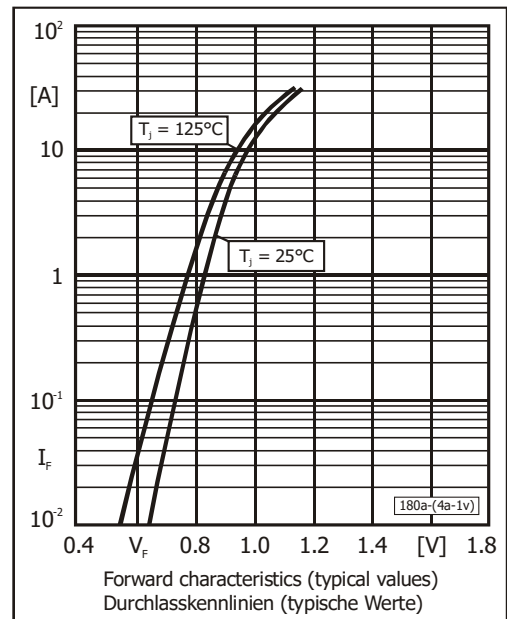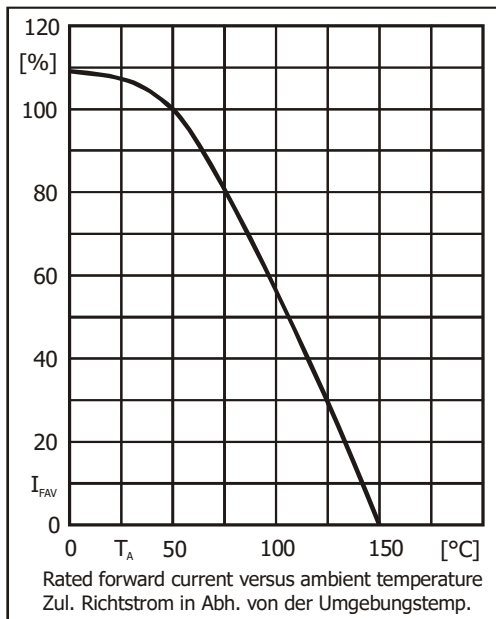

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)

Haftungsschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Valid per diode – Gültig pro Diode

2 Valid, if leads are kept to ambient temperature $T_A = 50^\circ\text{C}$ at a distance of 5 mm from case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur $T_A = 50^\circ\text{C}$ gehalten werden

3 $R_t = V_{RRM} / I_{FSM}$ R_t is the equivalent resistance of any protective element which ensures that I_{FSM} is not exceeded
 R_t ist der Ersatzwiderstand eines jeglichen Schutzelementes, welches ein Überschreiten von I_{FSM} verhindert

4 $C_L = 5\text{ ms} / R_t$ If the $R_t C_L$ time constant is less than a quarter of the 50Hz mains period, C_L can be charged mostly in a single mains period. Hence, I_{FSM} occurs as a single pulse only!

Falls die $R_t C_L$ Zeitkonstante kleiner ist als $1/4$ der 50Hz-Netzperiode, kann C_L nahezu in einer einzigen Netzperiode geladen werden. I_{FSM} tritt dann nur als Einzelpuls auf!