BRIGHT LED ELECTRONICS CORP.

LED DISPLAY SPECIFICATION

●COMMODITY：15.0*15.0mm LIGHT BAR

●DEVICE NUMBER：BA-4Y7UW-A VERSION：1.2 / 2002.05.08

●ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

Chip		Absolute Maximun Rating				Electro-optical Data (At 10mA)			Surface Color	Segment Color
Emitted Color	Peak Wave Length λP(nm)	Δλ (nm)	Pd (mW)	If (mA)	Peak If(mA)	Vf(V) Typ.	Vf(V) Max.	Iv Typ. (mcd)		
Yellow	585	35	80	30	150	2.0	2.5	7.0	White	White

●ABSOLUTE MAXIMUN RATINGS (Ta=25℃)

Reverse Voltage …… 5V
Reverse Current (-Vr=5V) …… 50μA
Operating Temperature Range …… -40℃ ～ 80℃
Storage Temperature Range …… -40℃ ～ 85℃
Lead Soldering Temperature (1/16" From Body)……260℃ For 5 Seconds

PACKAGE DIMMENSIONS:

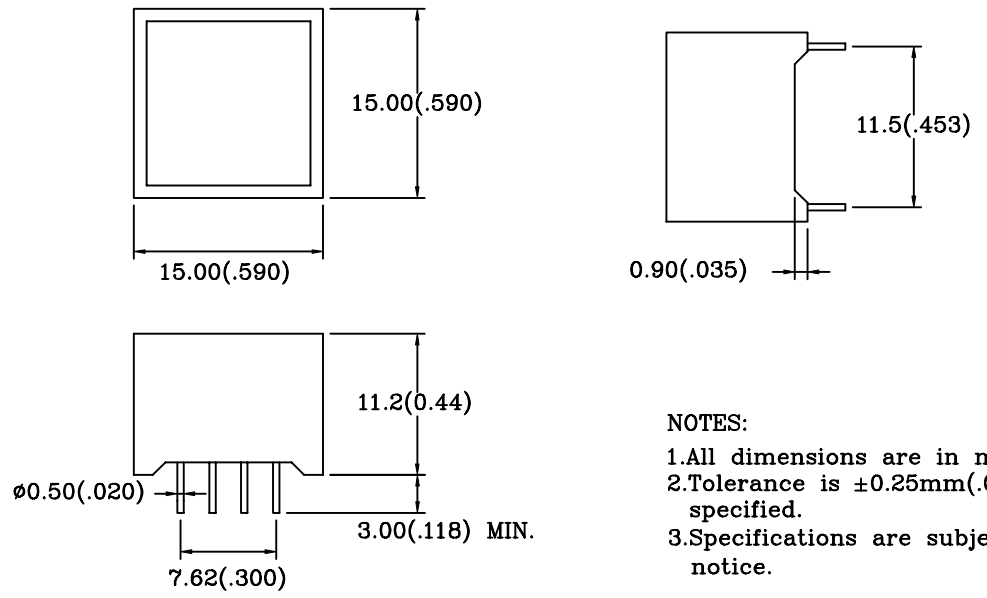

NOTES:
1.All dimensions are in millimeters(inches).
2.Tolerance is ±0.25mm(.01") unless otherwise specified.
3.Specifications are subject to change without notice.

PIN FUNCTIONS:

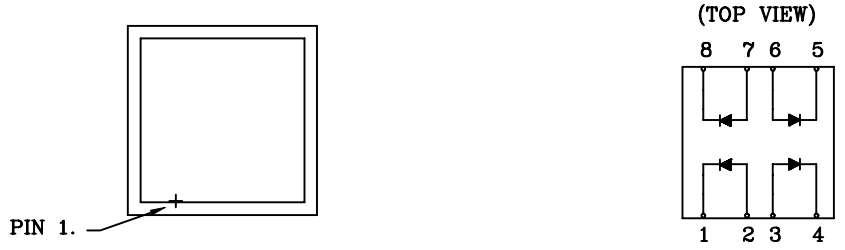

RELEASED: 田 2002.05.09 洪 倫

ENGINEER: 余 2002.05.09 芳 芳