

REV.	MATTER	APP.	DATE
A			

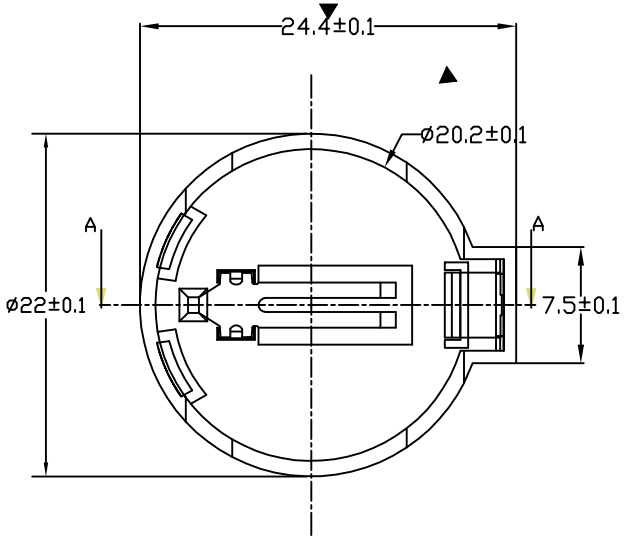


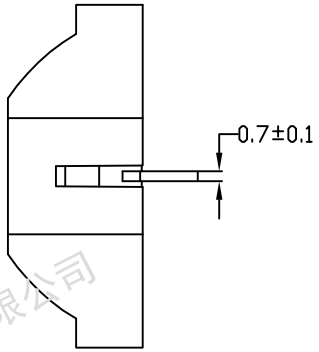


NOTE:
1.MATERIAL:
a.HOUSING:THERMOPLASTIC GLASS FIBRE UL94V-0
b.CONTACT:Phosphor bronze
c.Plating:SN100~120U'',


2.ELECTRIC:
a.CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX
b.INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGA OHMS MIN
c.DIELECTNIC VOLTAGE: 750V AC ONE SEC LEVEL
d.OPERATING TEMPERATURE: -30~C~ +80~C

深圳市琦捷电子有限公司

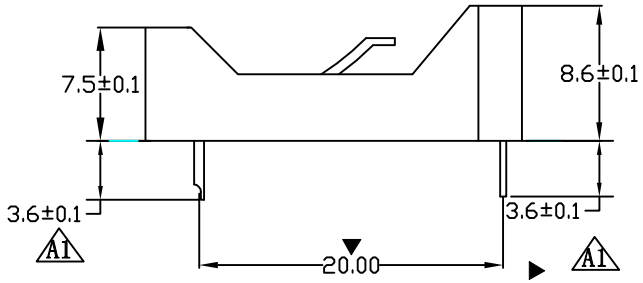

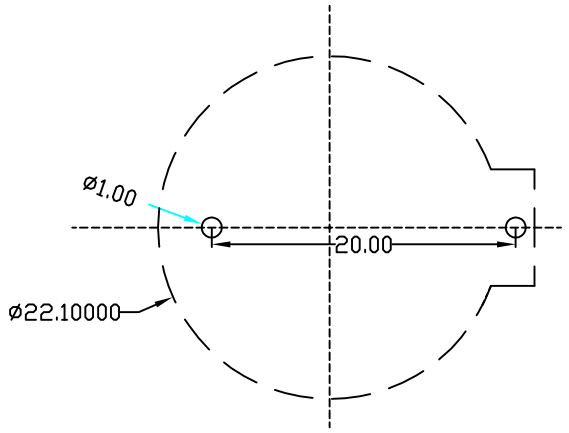

PCB HOLE LAYOUT

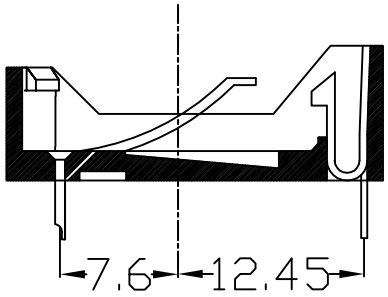

SECTION A-A

深圳市琦捷电子有限公司

TOLERANCE		DRAWN		TITLE: 阻燃电池座QJ（BS-2-1）	
LINEAR	ANGLE	李杰			
x. ±1 .x ±0.38 .xx ±0.25 .xxx ±0.10	x.° ±5° .x° ±2° .xx° ±1°	APPROVED	UNIT: MM	PART NO. QJCR2032-2-1(3.6)	REV. A
		DATE 2021.06.06	SCALE: 1/1	DWG. NO. QJ-BS-2-1	SHEET. 1 OF 1
			SIZE: A4		