


Jest przeznaczony do stosowania w stopniu regulacyjnym wzmacniacza pośredniej częstotliwości wizji, odbiorników telewizyjnych.

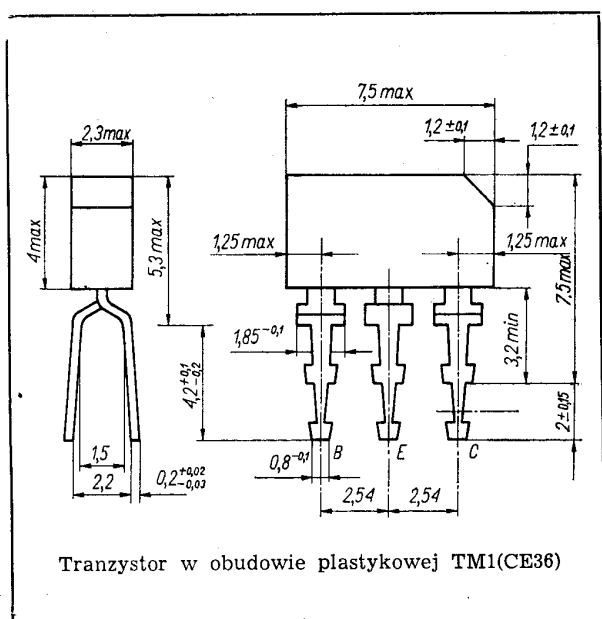

przy $U_{CB0} = 10 \text{ V}$	I_{CB0}	—	—	100	nA
-------------------------------	-----------	---	---	-----	----





$$U_{BE} \quad \text{---} \quad 0,75 \quad 0,85 \quad \text{V}$$


min. typ. maks.

$$f_T \quad 250 \quad 400 \quad - \quad \text{MHz}$$
$$Z C_{12\text{pF}} \quad \text{---} \quad 0,25 \quad 0,3 \quad \text{pF}$$
$$\tau_{bb'} C_C \quad \text{---} \quad \text{---} \quad 12 \quad \text{ps}$$
$$\Delta G_p \quad \text{---} \quad 60 \quad \text{---} \quad \text{dB}$$


g_{11e} — 4 — mS

$$Y_{91e} = 105 \text{ mS}$$

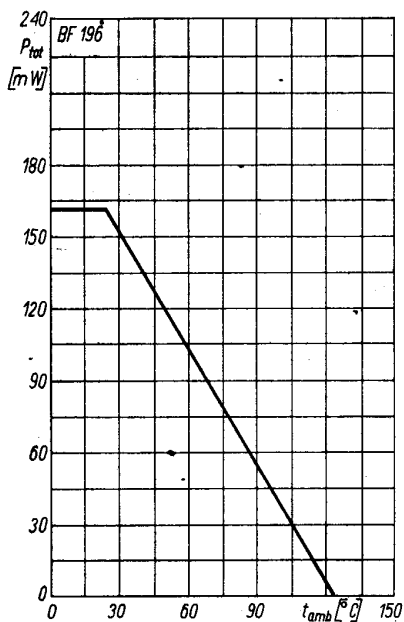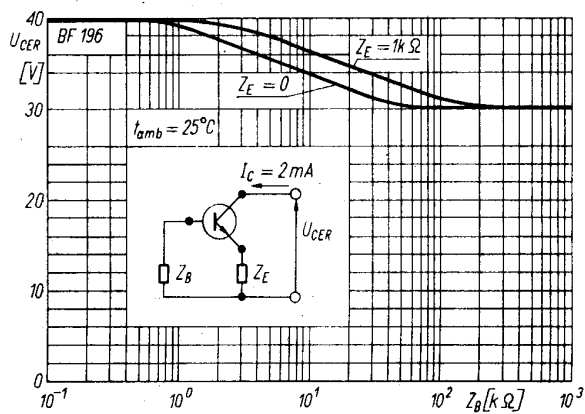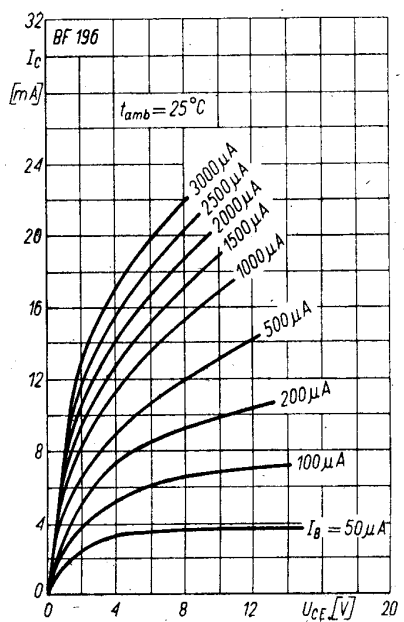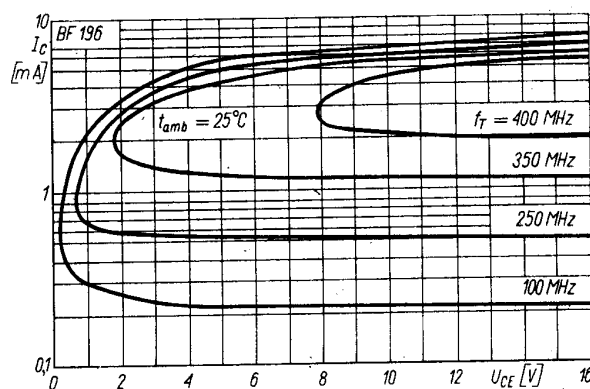
Zależność temperaturowa mocy strat $P_{tot} = f(t_{amb})$ Zależność napięcia kolektor-emiter od impedancji bazy $U_{CER} = f(Z_B)$ Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; I_B — parametrKrzywa częstotliwości granicznej we współrzędnych $-I_{S0}$

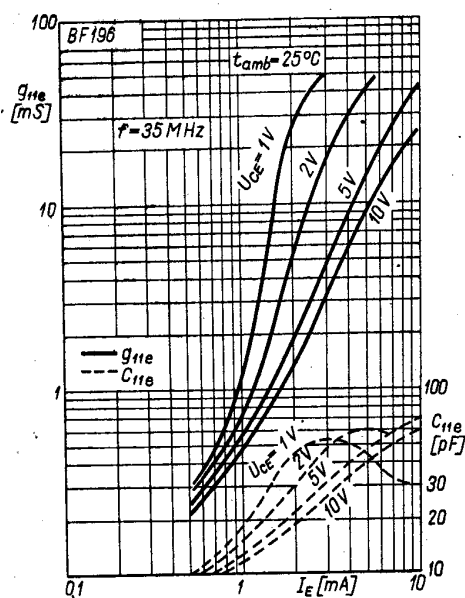

Zależność admitancji wejściowej od prądu emitera
 g_{11e} ; $C_{11e} = f(I_E)$

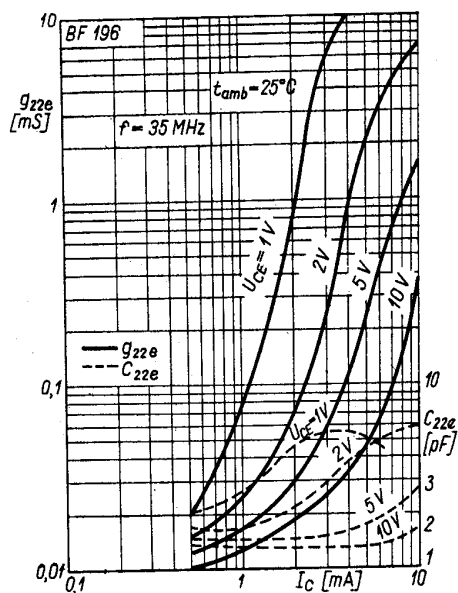

Zależność admitancji przejściowej w przód od prądu kolektora $|Y_{21e}|$; $\varphi_{21e} = f(I_C)$

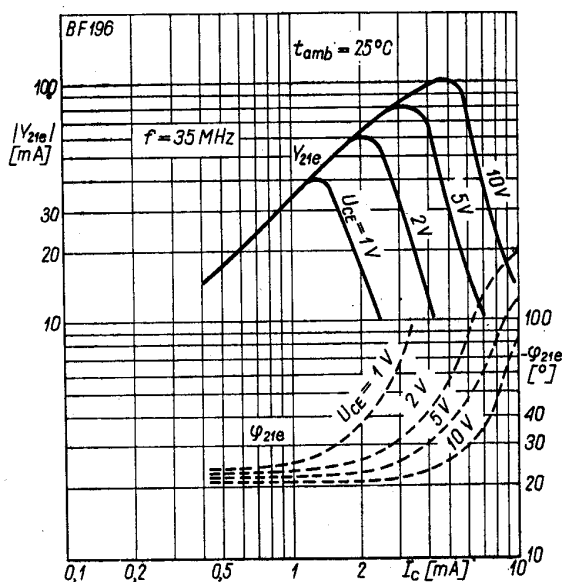

Zależność admitancji wyjściowej od prądu kolektora
 g_{22e} ; $C_{22e} = f(I_C)$

PRODUCENT

UNITRA
CEMI

NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
 PÓŁPRZEWODNIKÓW „TEWA”
 ul. Komarowa 5
 02-675 Warszawa
 Telefon: 431431
 Teleks: 813219

DYSTRYBUTOR

UNITRA
UNIZET

BIURO ZBYTU SPRZĘTU
 TELERADIOTECHNICZNEGO
 ul. Nowogrodzka 50
 00-695 Warszawa
 Telefony: 289411, 286471
 Teleks: 813435