■ OUTLINE／概要


1. Ultra low profile SMD type pulse transformer which is built in PCMCIA card

1. PCMCIAカードに搭載される、超低背SMDタイプ　パルストランス


CLP42

DIMENSIONS (mm)
外形寸法図




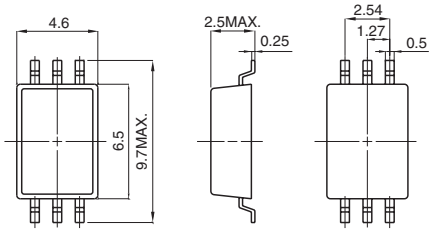


Schematics
結線図



Recommended land patterns(mm)
推奨ランド図

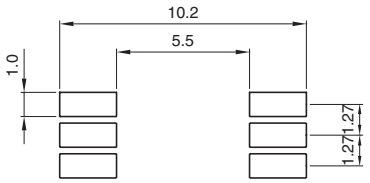

● Impedance Characteristics／インピーダンス特性

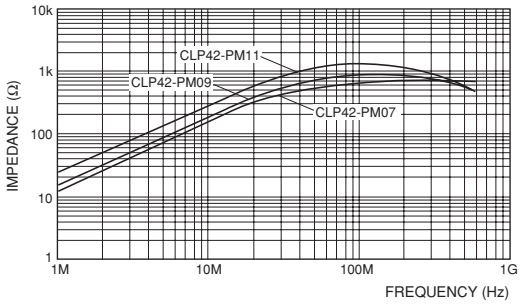

■ FEATURES／特徴

1. One common mode choke or pulse transformer is stored in it

1. パルストランス若しくはコモンモードチョークを1個搭載

◆ APPLICATION／用途


1. PCMCIA card

1. PCMCIAカード


CLP82

DIMENSIONS (mm)
外形寸法図




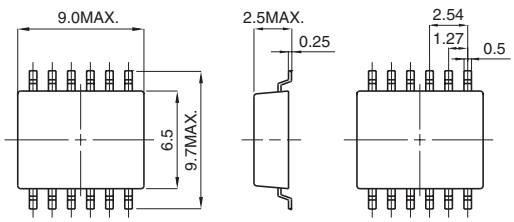

Schematics
結線図



Recommended land patterns(mm)
推奨ランド図



■ FEATURES／特徴

1. Two or three common mode chokes and stored in it

1. コモンモードチョークを2個又は3個搭載

◆ APPLICATION／用途

1. PCMCIA card

1. PCMCIAカード

● Specifications／仕様

Type 品名	Connection 接続	Inductance インダクタンス @100kHz	Interwinding Capacity 線間容量 @100kHz	Leakage Inductance リーケージインダクタンス @100kHz	D.C.R. 直流抵抗 @ 20°C	Hi-Pot 耐電圧 (50-60Hz) for 1min.
CLP82	(1-3) (10-12 tie) (4-6) (7-9 tie) (7-9) (4-6 tie)	Min.100μH	4.36pF(REF.)	0.11μH(REF.)	Max.550mΩ	A.C.1500V
	(10-12) (1-3 tie)	Min.200μH	5.90pF(REF.)	0.15μH(REF.)	Max.800mΩ	