
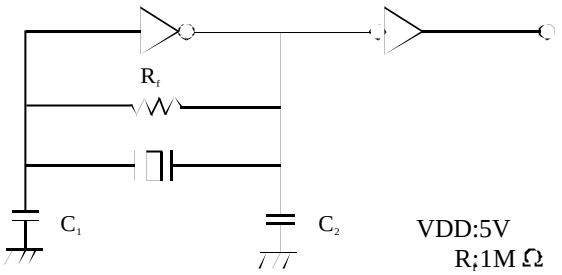
CERAMIC RESONATOR 陶 瓷 谐 振 器








CRB SERIES



TEST CIRCUIT 测量线路



DIMENSIONS(Unit:mm) 外形尺寸(单位毫米) Tol:±0.3mm

190~249KHz	250~374KHz	375~429KHz	430~509KHz	510~649KHz	650~767KHz	768~1250KHz
						

PRINCIPAL PARAMETERS 主要参数

Model 型号	Frequency Range 频率范围 (KHz)	Frequency Accuracy 频率精度 (+25°C)(KHz)	Temperature Stability 温度稳定性 (-20°C ~ +80°C)	Aging (Ten Years) 老化性 (10年)	C_1 (pF)	C_2 (pF)
CRB□□□	190~249	(190~374)±1 (375~800)±2 (801~999)±4 (1000~1250)±0.5%	0.3%	0.5%	330	470
	250~374				220	470
	375~429				120	470
	430~509				100	100
	510~649				100	100
	650~767				100	100
	768~1250				100	100

Address:Rm1112-1117,11/F.,XinianCenter,NO.6021,ShennanRd.ShenzhenGuangdong 518040,ChinaTel:(86)755-83458718Fax:(86)755-83459818E-mail:sales@chinafronter.com