
CT


Self-Adjusting EM Clutch


Types: 20, 50

[EM: Electromagnet]

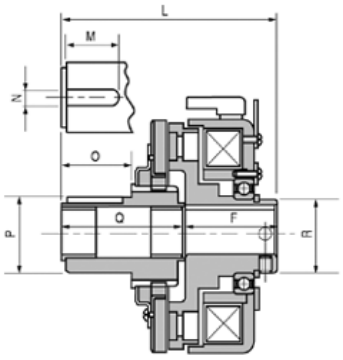

Extended Hub (model 20 only)



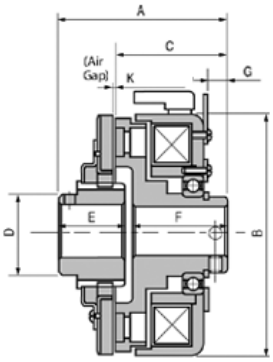

Standard Hub

CT		20	50
Rated Torque [ft-lbs / N-m]		20 / 27.1	50 / 67.8
Coil (20°C)	Voltage [DC-V]	90[1], 28, 24[1], 6	90[1], 24[1], 6
	Resistance [Ω]	1087, 105, 74, 4.8	237, 16, 1.1
Max Allowable Speed [rpm]		4500	4000
Standard Bore Options [in]	Bore Key Way	1/2 1/8 x 1/16	1-1/8 1/4 x 1/2
	Bore Key Way	5/8 3/16 x 3/32	1-1/4 1/4 x 1/8
	Bore Key Way	3/4 3/16 x 3/32	Accepts Type G Bushing
	Bore Key Way	7/8[2] 3/16 x 3/32	
	Bore Key Way	1[2] 1/4 x 1/8	
Dimensions [in]	A	2.938	3.219
	B	4.5	5.313
	C	1.938	2.094
	D	1.564	1.969
	E	1.188	1.313
	F	1.625	1.5
	G	0.375	0.375
	I	2.25	2.875
	J	2.5	3.125
	K	0.024	0.031
	L	3.813	-
	M	1	-
	N	0.3125 / 0.3145	-
	O	1.125	-
	P	1.375 / 1.376	-
	Q	2.188	-
	R	1.594	-
Weight [lbs / kg]		9.2 / 4.2	15 / 7

[Note 1 : Most common voltage]

[Note 2 : Not available with extended hubs]

[1" = 25.4mm]

Ogura Industrial
100 Randolph Rd.
Somerset, NJ 08875

www.ogura-clutch.com
info@ogura-clutch.com
(732) 271-7361