


EICHHOFF

Sicherheitstransformatoren EI48
Safety Transformers EI48
Transformateurs de sécurité EI48

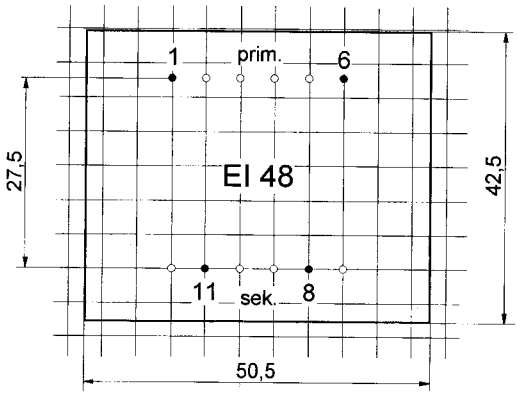

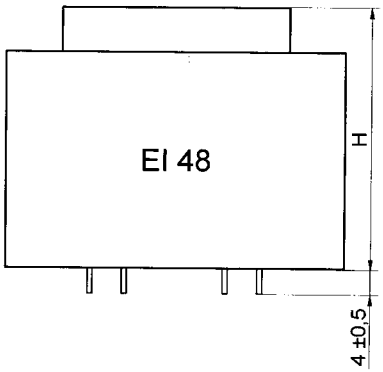



Ansicht auf Lötdrähte 0,8 mm ∅, Raster 5 mm
View from PCB - Solder pins 0,8 mm ∅ - Grid 5 mm
Vue du côté de soudure - Picots à souder 0,8 mm ∅ - Grille de 5 mm

Type	ta	PRI 6 1 — 8 SEC 11	PRI 6 1 — 7 SEC 1 / 8 11 SEC 2 12	IS3 230V - 250V 50-60 Hz	·	Schichthöhe Stack height Hauteur du paquet mm	Gehäusehöhe Case height Hauteur de la boîte [H] mm	Gewicht weight poids g
EI48-12E/7.../...	70°C/B	6...42V - **8,20 VA**	2x6...21V - **2x4,10 VA**	x	nkf	16,8	34,6	290
EI48-12A/7.../...	70°C/B	6...38V - **9,40 VA**	2x6...19V - **2x4,70 VA**	x	nkf	16,8	34,6	290
EI48-12F/7.../...	70°C/B	6...38V - **10,50 VA**	2x6...19V - **2x5,25 VA**	x	bkf	16,8	34,6	290
EI48-32E/7.../...	70°C/B	6...39V - **9,80 VA**	2x6...19V - **2x4,90 VA**	x	nkf	20,5	38,5	335
EI48-32A/7.../...	70°C/B	6...38V - **11,40 VA**	2x6....19V - **2x5,70 VA**	x	nkf	20,5	38,5	335
EI48-32F/7.../...	70°C/B	6...36V - **13,00 VA**	2x6...18V - **2x6,50 VA**	x	bkf	20,5	38,5	335