



図面番号(DRAWING NO.) SJ107806


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	26.Sep.2007	064025	ADDED NOTE 注記追加		M.KIKUCHI	——	K.Hisatomi

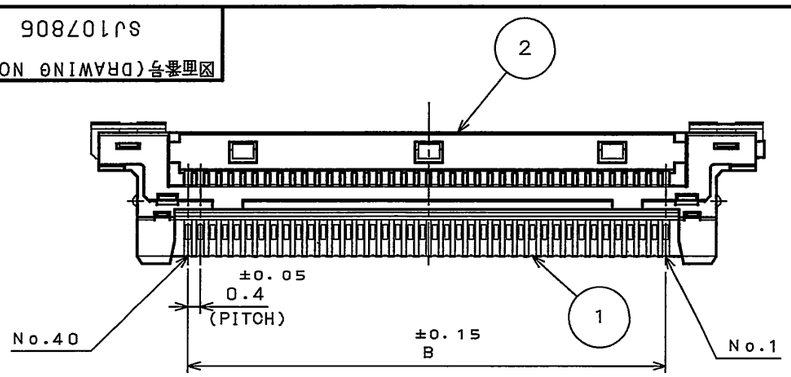






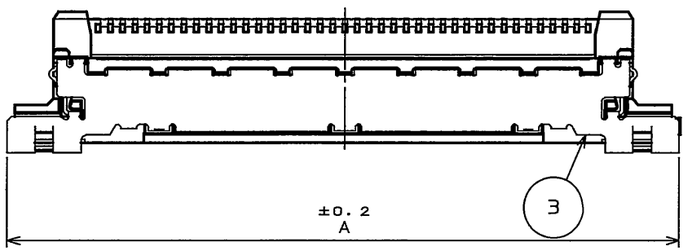



SECT. A-A
(SCALE 10:1)

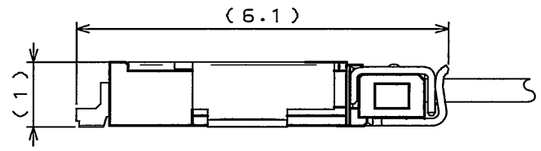


MATED CONDITION(REF.)
嵌合状態(参考)


SECT.OF MATED CONDITION(REF.)
嵌合状態断面図(参考)

TABLE 1

No.OF CONTACTS	A	B
40	21.9	15.6

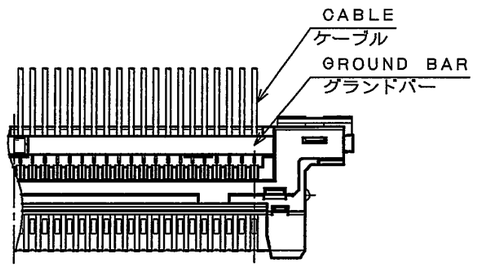

CABLE ASSEMBLED CONDITION(REF.)
ケーブル 組込状態図(参考)

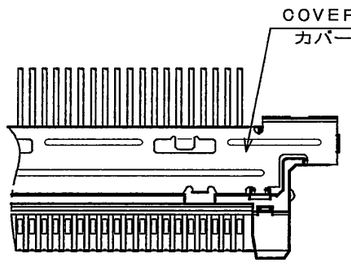

COVER SHELL ASSEMBLED CONDITION(REF.)
カバーシェル組込状態図(参考)

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
3	BASE SHELL ベースシェル	1	STAINLESS STEEL ステンレス	GOLD(0.03μmMIN)OVER NICKEL Ni上Auメッキ(0.03μm以上)	
2	INSULATOR インシュレータ	1	HAET RESISTING PLASTIC 耐熱性樹脂		COLOR:BLACK 色相:黒 △2
1	CONTACT コンタクト	**	COPPER ALLOY 銅合金	CONTACT AREA:GOLD(0.1μmMIN)OVER NICKEL 接触部:Ni上Au(0.1μm以上)メッキ	TERMINAL AREA: GOLD(0.03μmMIN)OVER NICKEL

仕様書(SPECIFICATION)

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±	X° ±
.X ±	X°X' ±
.XX ±	
.XXX ±	

第1版(ORIGINAL DATE) 20.Aug.2007

製図 DR.	
担当 CHK.	H.MATSUZAKI
査閲 APPD.	M.HIGUCHI
承認 APPD.	K.HISATOMI

尺度(SCALE) 5:1

シリーズ(SERIES) FI-JT

名称(TITLE) FI-JT**C (CABLE SIDE)

質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ107806

版数(REV.) 2

SIZE A3

Reference only

WISDOM承認

2007.10.01 / 18:33:33 / 024573

DOF-0-212F(05.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2007, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.