


図面番号(DRAWING NO.)
SJ036348

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

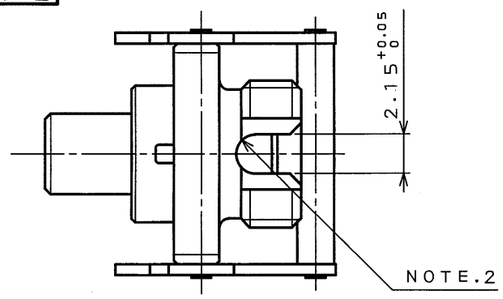

NOTE. 2
The Shape of Indicuated Radius Part
Is not strict requirement.
指示部の形状はR形状でなくともよい。

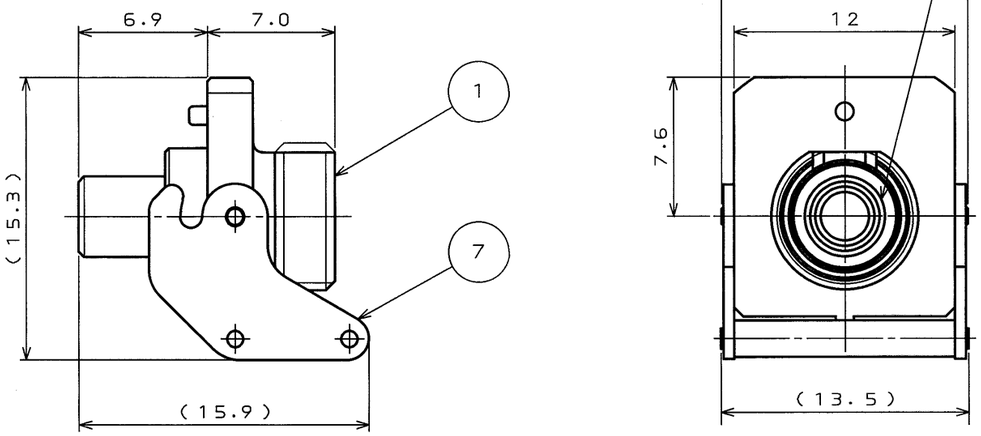

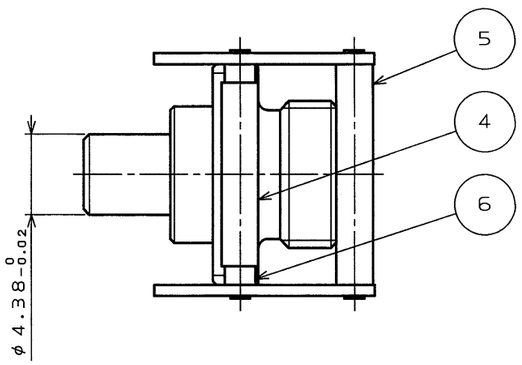

1.Optical Performance
(The performance when the Item is mated with FO-FC-RS-A(SJ036353))

Insertion Loss:0.4dB Max(note1)

note1.The value shows Insertion loss in case that a master optical connector,to which PC connection is available,and a master optical connector,to which PC connection is available,are connected.

2.Mechanical Performace
Unlock force of lever : 2.9N MIN

1.光学性能(FO-FC-RS-A(SJ036353)と嵌合した時の性能である)

挿入損失:0.4dB以下(注1)

注1.PC接続が可能なマスター光コネクタとPC接続が可能なマスター光コネクタを接続した場合の値である。

2.機械性能
レバー離脱力:2.9N以上

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
7	LEVER	2	STAINLESS	———	———
6	LEVER PIN2	1	STAINLESS	———	———
5	LEVER PIN1	1	STAINLESS	———	———
4	STAINLESS PIPE	1	STAINLESS	———	———
3	SLIT SLEEVE	1	CERAMIC	———	———
2	SLEEVE HOLDER	1	STAINLESS	———	———
1	FC-A1 FRONT SHELL	1	STAINLESS	———	———

JAE-CONNECTOR.COM

仕様書(SPECIFICATION): JACS-7529

第1版(ORIGINAL DATE): 11.Jun.2002

尺度(SCALE): N:S

シリーズ(SERIES): DDF

製図 DR.: Y.HIROKI

担当 CHK.: H.KOBAYASHI

査閲 APPD.: —

承認 APPD.: A.Orogaura

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X'±
.XX ±0.1	
.XXX±	

名称(TITLE): FO-FC-FS(FC-A1)-STD

重量(WEIGHT): ———

Reference Only

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.): SJ036348

版数(REV.): 1

SIZE A3

CDS-01-150-50618

DOF-0-212D(98.02)

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE