
Silicon Power Schottky Diode


V_{RRM} = 20 V - 40 V
$I_{F(AV)}$ = 70 A

Features

- High Surge Capability
- Types from 20 V to 40V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

D61-3M Package





RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANCE

Maximum ratings, at T_j = 25 °C, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	FST7320M	FST7330M	FST7335M	FST7340M	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		20	30	35	40	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		14	21	25	28	V
DC blocking voltage	V_{DC}		20	30	35	40	V
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	°C
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	°C

Electrical characteristics, at Tj = 25 °C, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	FST7320M	FST7330M	FST7335M	FST7340M	Unit
Average forward current (per pkg)	$I_{F(AV)}$	T_C = 125 °C	70	70	70	70	A
Peak forward surge current (per leg)	I_{FSM}	t_p = 8.3 ms, half sine	600	600	600	600	A
Maximum instantaneous forward voltage (per leg)	V_F	I_{FM} = 35 A, T_j = 25 °C	0.70	0.70	0.70	0.70	V
Maximum Instantaneous reverse current at rated DC blocking voltage (per leg)	I_R	T_j = 25 °C T_j = 100 °C T_j = 150 °C	1 10 30	1 10 30	1 10 30	1 10 30	mA
Thermal characteristics							
Thermal resistance, junction - case (per leg)	$R_{\theta JC}$		1.10	1.10	1.10	1.00	°C/W

Figure .1- Typical Forward Characteristics

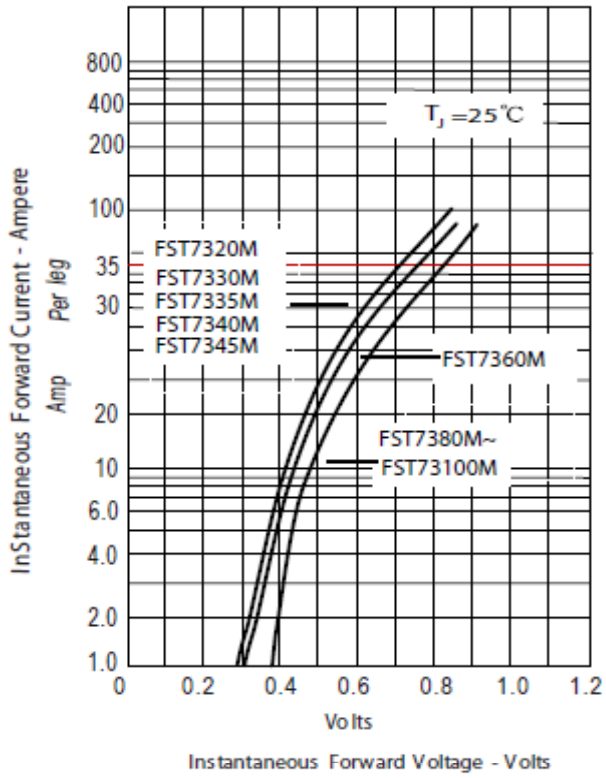


Figure .2- Forward Derating Curve

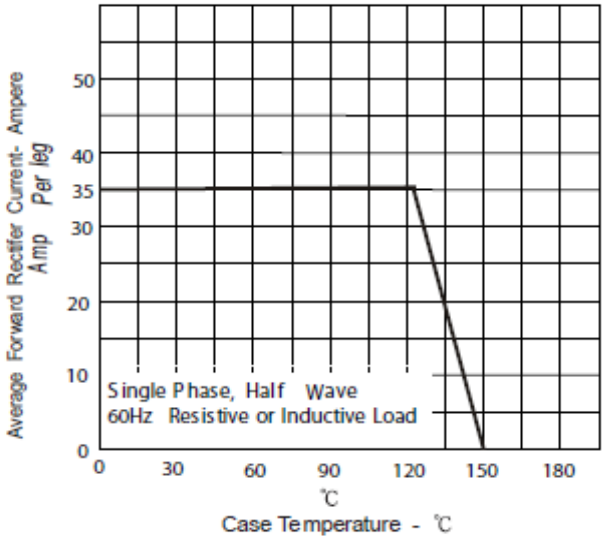


Figure .3-Peak Forward Surge Current



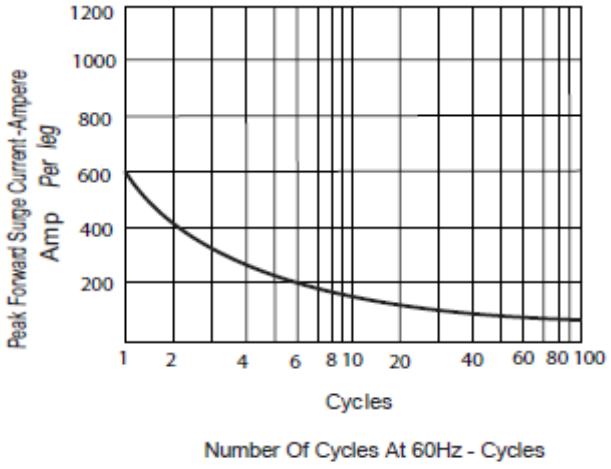


Figure .4- Typical Reverse Characteristics

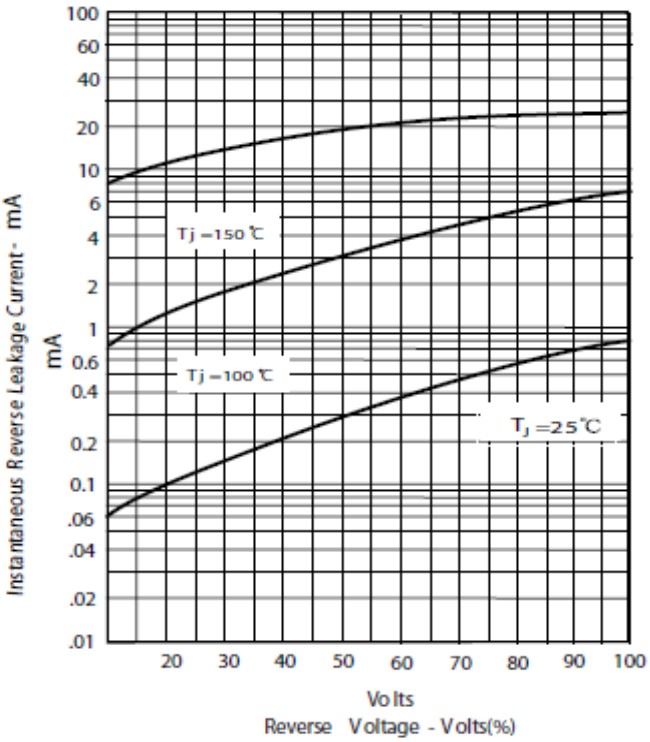

Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.

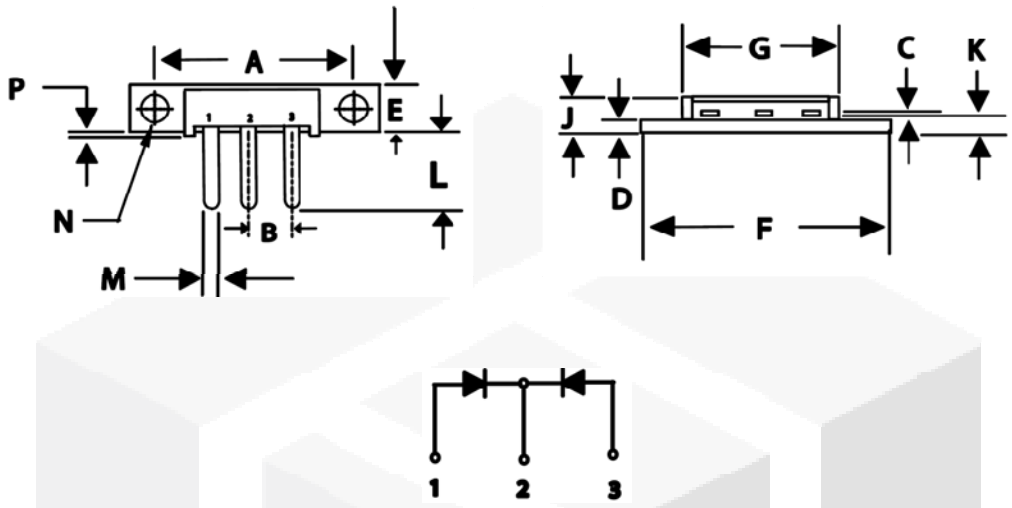

DIMENSIONS					
	INCHES		MM		
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX	NOTE
A	1.180	1.195	29.97	30.35	
B	.200	NOM	5.08	NOM	2PL
C	.027	.037	0.69	0.94	
D	.088	.098	2.24	2.49	
E	.350	.370	8.89	9.40	
F	1.490	1.510	37.85	38.35	
G	.695	.715	17.65	18.16	
J	.24	.26	6.1	6.6	
K	.115	.135	2.92	3.43	
L	.457	.477	11.61	12.12	
M	.065	.085	1.65	2.16	
N	.151	.161	3.84	4.09	Ø
P	.015	.025	0.38	0.64	