

QUARTZ CRYSTAL RESONATOR 石 英 晶 体 谐 振 器


FTX221S TYPE

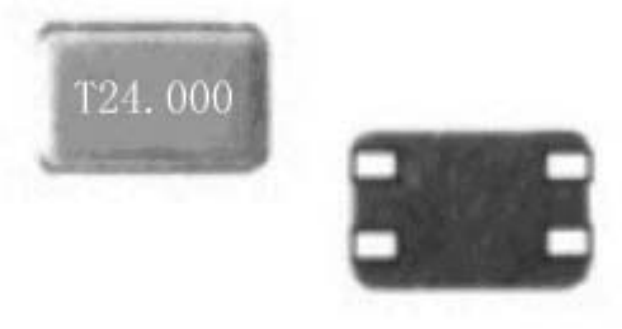


★ DIMENSIONS (Unit: mm) 外形尺寸

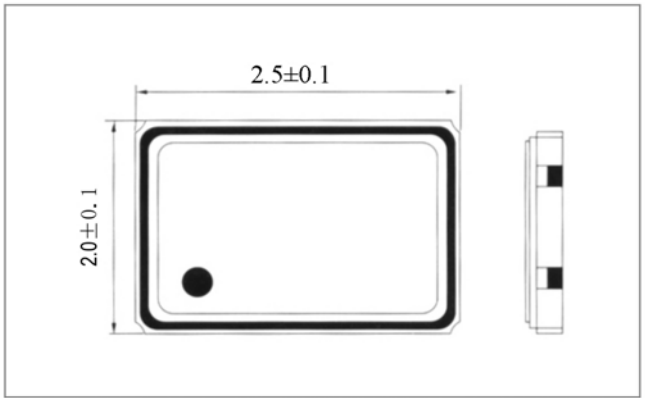

★ LAND PATTERN LAYOUT (EXAMPLE)

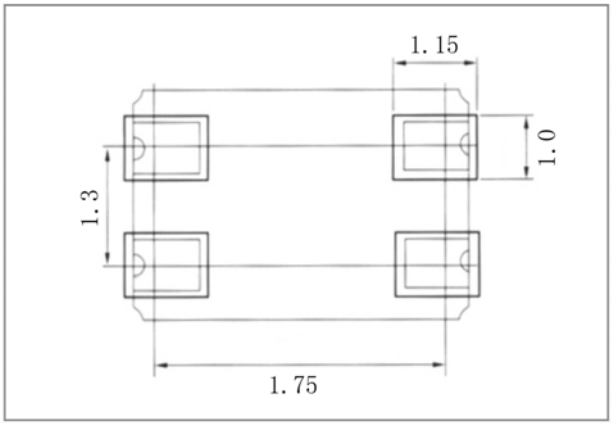

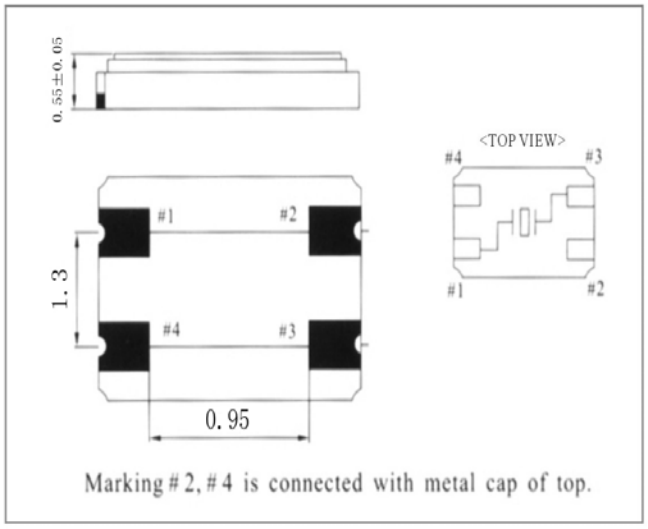

★ PART NUMBER GUIDE 部件号示例 *e.g. FTX26.000M9SM2S (*SM2S=2.5×2.0 SMD S-SEAM TYPE)*

	Quartz Crystal Resonator 石英晶体谐振器	Frequency 频率	Load Capacitance 负载电容	Package 盒型
FT	X	26.000MHz	9	SM2S

★ PARAMETERS 技术参数

PARAMETERS	参数	SPECIFICATION 规格
Frequency Range	频率范围	16MHz / 24MHz / 26MHz Std. 16～54MHz
Operation Mode	振动模式	Fundamental
Loading Capacitance	负载电容	9pF Std. 8 to 32pF Series available
Drive Level	激励电平	10μW（300μW Max）
Frequency Tolerance	频率偏差	±10ppm～±50ppm（at 25℃）
Equivalent Resistance	谐振电阻	150Ω Max （Different by nominal frequency）
Frequency Stability	频率稳定性	±10ppm，±15ppm，±20ppm
Operating Temp. Range:	工作温度范围	-10～+60℃
Storage Temp. Range:	储存温度范围	-40～+85℃

⊙ *All specification subject change without notice. 规格变化，恕不另行通知。*

Address:Rm 1112-1117., Xinian Center. NO. 6021, Shennan Rd. Shenzhen Gaungdong 518040, China Tel:(86)755-83458718 Fax: (86)755-83459818 E-mial: sales@chinafronter.com