




桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GMA92 GMA93

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	GMA92	GMA93	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-射極電壓	V_{CEO}	-300	-200	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極-極電壓	V_{CBO}	-300	-200	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極基極電壓	V_{EBO}	-6.0	-6.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集極電流-連續	I_c	-500	-500	mAdc

■THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 FR-5 Board(1) $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 溫度為 25°C Derate above 25°C 超過 25°C 遞減	P_D	225 1.8	mW mW/ $^{\circ}\text{C}$
Total Device Dissipation 總耗散功率 Alumina Substrate 氧化鋁襯底,(2) $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 溫度為 25°C Derate above 25°C 超過 25°C 遞減	P_D	300 2.4	mW mW/ $^{\circ}\text{C}$
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	417	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T_J, T_{stg}	$150^{\circ}\text{C}, -55\text{to}+150^{\circ}\text{C}$	

■DEVICE MARKING 打標

GMA92=2D;GMA93=2E



桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GMA92 GMA93

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Collector-Emitter Breakdown Voltage(3) 集電極-發射極擊穿電壓($I_C=-1.0\text{mA}$, $I_B=0$)	$V_{(BR)CEO}$ GMA92 GMA93	-300 -200	— —	Vdc
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓($I_C=-100\mu\text{A}$, $I_E=0$)	$V_{(BR)CBO}$ GMA92 GMA93	-300 -200	— —	Vdc
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓($I_E=-10\mu\text{A}$, $I_C=0$)	$V_{(BR)EBO}$	-5.0	—	Vdc
Emitter Cutoff Current 發射截止電流 ($V_{EB}=-3.0\text{Vdc}$, $I_C=0$)	I_{EBO}	—	-100	nAdc
Collector Cutoff Current 集電極截止電流 ($V_{CB}=-200\text{Vdc}$, $I_E=0$) ($V_{CB}=-160\text{Vdc}$, $I_E=0$)	I_{CBO} GMA92 GMA93	— —	-250 -250	nAdc
DC Current Gain 直流電流增益 ($I_C=-1.0\text{mA}$, $V_{CE}=-10.0\text{Vdc}$)	H_{FE}	25	—	
($I_C=-10\text{mA}$, $V_{CE}=-10.0\text{Vdc}$)		40	300	
($I_C=-30\text{mA}$, $V_{CE}=-10.0\text{Vdc}$)	GMA92 GMA93	25 25	— —	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降 ($I_C=-20\text{mA}$, $I_B=-2.0\text{mA}$)	$V_{CE(sat)}$ GMA92 GMA93	— —	-0.5 -0.5	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降 ($I_C=-20\text{mA}$, $I_B=-2.0\text{mA}$)	$V_{BE(sat)}$	—	-0.9	Vdc
Current-Gain-Bandwidth Product 電流增益-帶寬乘積 ($I_C=-10\text{mA}$, $V_{CE}=-20\text{Vdc}$, $f=100\text{MHz}$)	f_T	50	—	MHz
Collector-Base Capacitance 輸出電容 ($V_{CB}=-20.0\text{Vdc}$, $I_E=0$, $f=1.0\text{MHz}$)	C_{cb} GMA92 GMA93	— —	6.0 8.0	pF

1 . FR-5=1.0×0.75×0.062in.


2 . Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.

3 . Pulse Width≤300us;Duty Cycle≤2.0%.



GMA92 GMA93

■DIMENSION 外形封裝尺寸

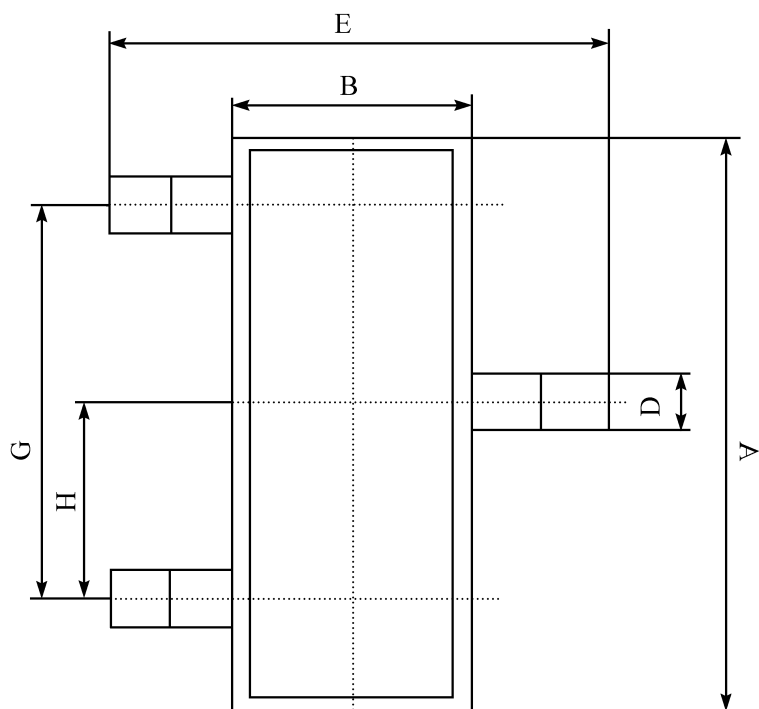

序號	數值及公差
A	2.90 ± 0.10
B	1.30 ± 0.10
C	1.00 ± 0.10
D	0.40 ± 0.10
E	2.40 ± 0.20
G	1.90 ± 0.10
H	0.95 ± 0.05
J	0.13 ± 0.05
K	$0.00-0.10$
M	≥ 0.2
N	0.60 ± 0.10
P	$7 \pm 2^\circ$

