

GW KAHNB1.CM



The SOLERIQ® S products were specifically designed for applications requiring large flux packages out of a compact area.

Features:

- **Package:** Chip-on-Board
- **Viewing angle at 50 % I_V:** 120°
- **Color:** 2700 K - 4000 K (white)
- **CRI:** min. 90
- **Luminous Flux:** typ. 4610 lm @ 4000 K, 85 °C
- **Luminous efficacy:** typ. 100 lm/W @ 4000 K, 85 °C

Applications

- Spot lights
- Indoor General Lighting

Die SOLERIQ® S Produkte wurden speziell für Anwendungen entwickelt, die großen Lichtstrom aus einer kompakten Fläche benötigen.

Besondere Merkmale:

- **Gehäusotyp:** Chip-on-Board
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V:** 120°
- **Farbe:** 2700 K - 4000 K (weiß)
- **CRI:** min. 90
- **Lichtstrom:** typ. 4610 lm @ 4000 K, 85 °C
- **Lichtausbeute:** typ. 100 lm/W @ 4000 K, 85 °C

Anwendungen

- Spot-Leuchten
- Innen-Allgemeinbeleuchtung

Ordering Information
Bestellinformation

Type:	Color Temperature	Luminous Flux	Ordering Code
Typ:	Farbtemperatur	Lichtstrom	Bestellnummer
		^{1) page 17}	
		^{1) Seite 17}	
		$I_F = 1050 \text{ mA}$, $T_S = 85 \text{ °C}$	
	[K]	$\Phi_V \text{ [lm]}$	
GW KAHNB1.CM-TSTT-27S3	2700	3590 ... 4190	Q65111A7482
GW KAHNB1.CM-TTTU-27S3	2700	3900 ... 4500	Q65111A7457
GW KAHNB1.CM-TSTT-30S3	3000	3590 ... 4190	Q65111A7458
GW KAHNB1.CM-TTTU-30S3	3000	3900 ... 4500	Q65111A7456
GW KAHNB1.CM-TTTU-35S3	3500	3900 ... 4500	Q65111A7481
GW KAHNB1.CM-TUUP-35S3	3500	4190 ... 4840	Q65111A7480
GW KAHNB1.CM-TUUP-40S3	4000	4190 ... 4840	Q65111A7455
GW KAHNB1.CM-TTTU-27B3	2700 Brilliant White	3900 ... 4500	Q65111A7910
GW KAHNB1.CM-TTTU-30B3	3000 Brilliant White	3900 ... 4500	Q65111A7909
GW KAHNB1.CM-TUUP-35B3	3500 Brilliant White	4190 ... 4840	Q65111A7908

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW KAHNB1.CM-TTTU-27S3 means that only one group TT, TU will be shippable for any packing unit.

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW KAHNB1.CM-TTTU-27S3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen TT, TU enthalten ist.

Maximum Ratings
Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-30 ... 105	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 100	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Forward current Durchlassstrom ($T_S = 85\text{ °C}$)	I_F	1400	mA
Surge current Stoßstrom ($t \leq 10\text{ }\mu\text{s}$; $D = 0.005$; $T_S = 85\text{ °C}$)	I_{FM}	1680	mA
Reverse current Sperrstrom	I_R	20	mA
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2)	V_{ESD}	2	kV

Characteristics ($T_S = 85\text{ }^{\circ}\text{C}$; $I_F = 1050\text{ mA}$)

Kennwerte

Parameter Bezeichnung		Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V	(typ.)	2ϕ	120	$^{\circ}$
Forward voltage ^{2) page 17} Durchlassspannung ^{2) Seite 17}	(min.) (typ.) (max.)	V_F V_F V_F	42.0 44.0 47.0	V V V
Reverse voltage Sperrspannung ($I_R = 20\text{ mA}$)	(max.)	V_R	1.2	V
Color reproduction index ^{3) page 17} Farbwiedergabe Index ^{3) Seite 17}	(min.)	R_a	90	-
Real thermal resistance junction / solder point Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Löt看	(typ.) (max.)	$R_{th\text{ JS real}}$ $R_{th\text{ JS real}}$	0.5 0.6	K/W K/W
"Electrical" thermal resistance junction / solder point "Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Löt看 (with efficiency $\eta_e = 36\%$)	(typ.) (max.)	$R_{th\text{ JS el}}$ $R_{th\text{ JS el}}$	0.3 0.4	K/W K/W

Brightness Groups
Helligkeitsgruppen


Group	Luminous Flux 1) page 17	Luminous Flux 1) page 17	Luminous Flux 4) page 17	Luminous Flux 4) page 17
Gruppe	Lichtstrom 1) Seite 17	Lichtstrom 1) Seite 17	Lichtstrom 4) Seite 17	Lichtstrom 4) Seite 17
	$T_s = 85\text{ °C}$ (min.) Φ_V [lm]	$T_s = 85\text{ °C}$ (max.) Φ_V [lm]	$T_s = 25\text{ °C}$ (extrapolated min.) Φ_V [lm]	$T_s = 25\text{ °C}$ (extrapolated max.) Φ_V [lm]
TS	3590	3900	4020	4370
TT	3900	4190	4370	4690
TU	4190	4500	4690	5040
UP	4500	4840	5040	5420
UQ	4840	5200	5420	5820

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Chromaticity Coordinate Groups ^{5) page 17}

Farbortgruppen ^{5) Seite 17}

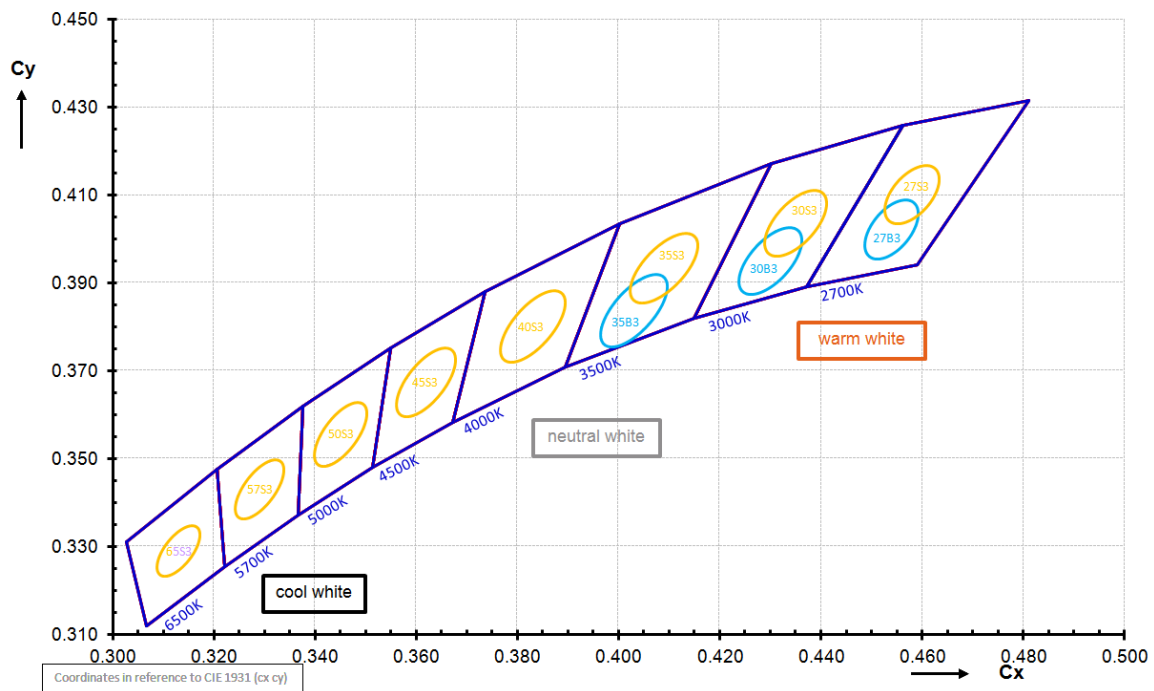

Color Chromaticity Groups ^{5) page 17}

Farbortgruppen ^{5) Seite 17}

Group	Cx	Cy	a	b	Θ
40S3	0.3823	0.3790	0.0094	0.0040	53
35S3	0.4077	0.3908	0.0093	0.0041	53
30S3	0.4339	0.4020	0.0085	0.0041	53
27S3	0.4578	0.4092	0.0079	0.0041	54
35B3	0.4035	0.3837	0.0093	0.0041	54
30B3	0.4300	0.3950	0.0083	0.0041	53
27B3	0.4540	0.4021	0.0081	0.0042	54

Note:

Cx and Cy are the center coordinates of the ellipse, a the length of the major axis, b the length of the minor axis and Θ the angle of the major axis as defined in IEC 60081.

Cx und Cy sind die Mittelpunktkoordinaten der Ellipse, a die Länge der Hauptachse, b die Länge der Nebenachse und Θ der Winkel der Hauptachse wie in IEC 60081 definiert.

Group Name on Label**Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: TS-27S3

Beispiel: TS-27S3

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort
TS	27S3


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Relative Spectral Emission - $V(\lambda)$ = Standard eye response curve ^{6) page 18}

Relative spektrale Emission - $V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit ^{6) Seite 18}


$\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $T_S = 85^\circ\text{C}$; $I_F = 1050\text{ mA}$

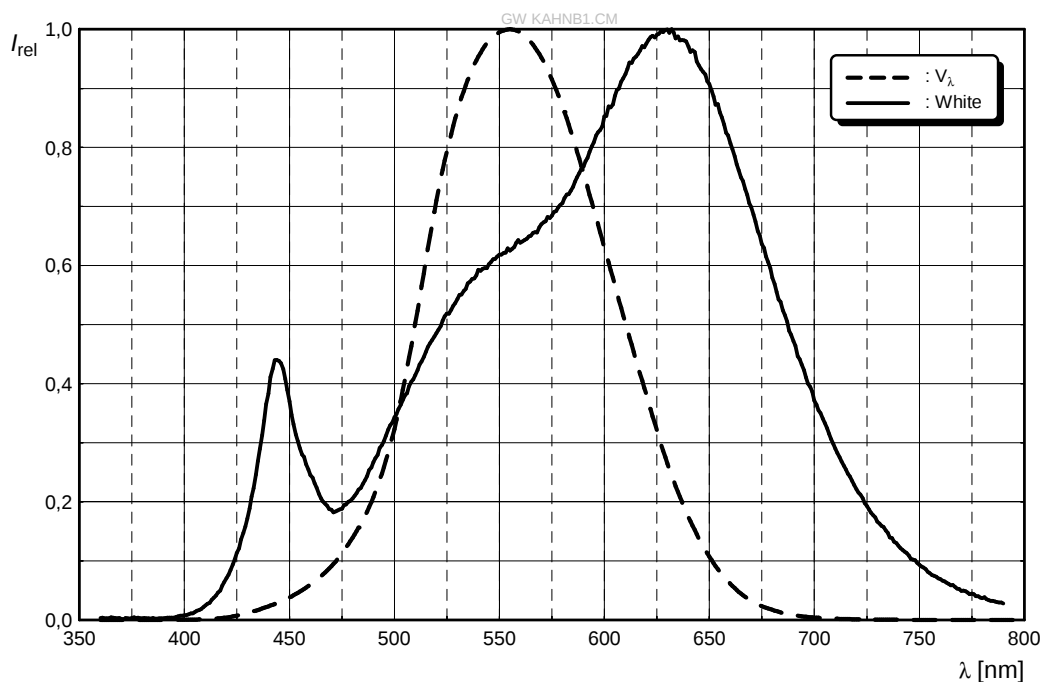

Radiation Characteristics ^{6) page 18}


Abstrahlcharakteristik ^{6) Seite 18}

$I_{\text{rel}} = f(\phi)$; $T_S = 85^\circ\text{C}$

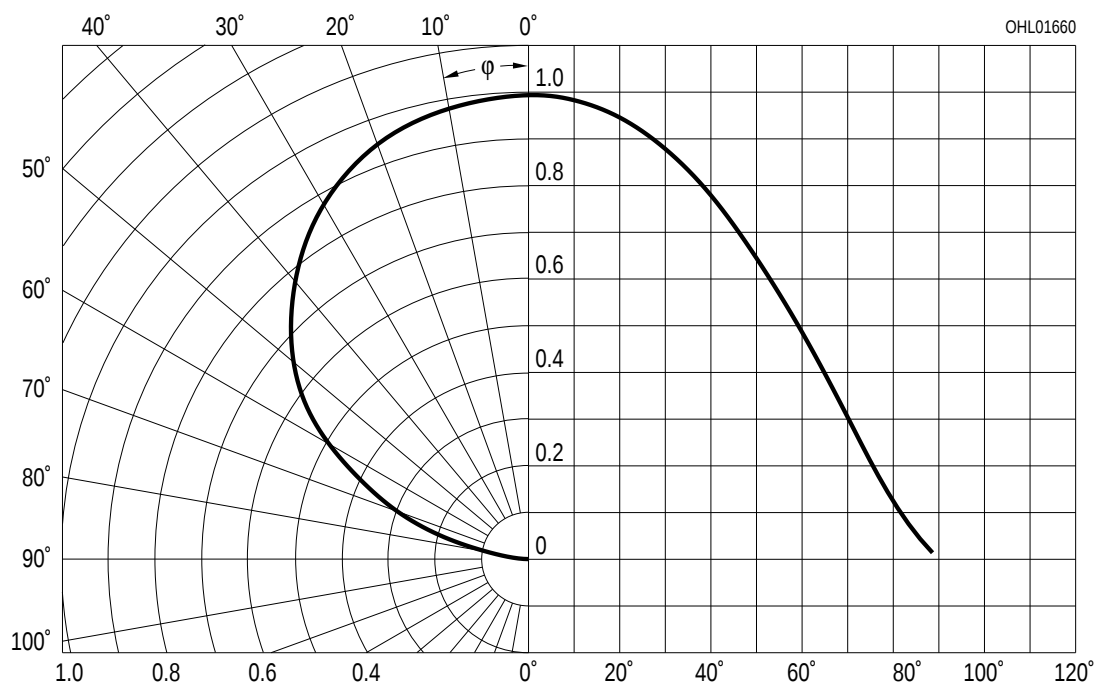


Forward Current ^{6) page 18 , 7) page 18}
Durchlassstrom ^{6) Seite 18 , 7) Seite 18}

$$I_F = f(V_F); T_S = 85^\circ\text{C}$$

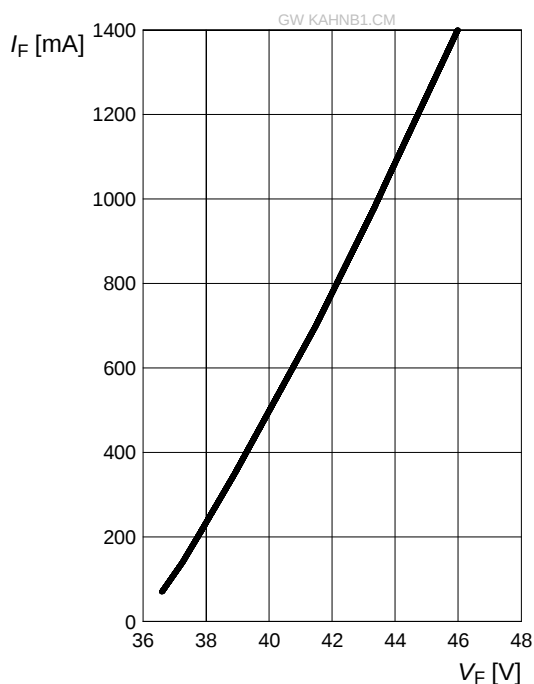


Relative Luminous Flux ^{6) page 18 , 7) page 18}
Relativer Lichtstrom ^{6) Seite 18 , 7) Seite 18}

$$\Phi_V / \Phi_V(1050\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 85^\circ\text{C}$$

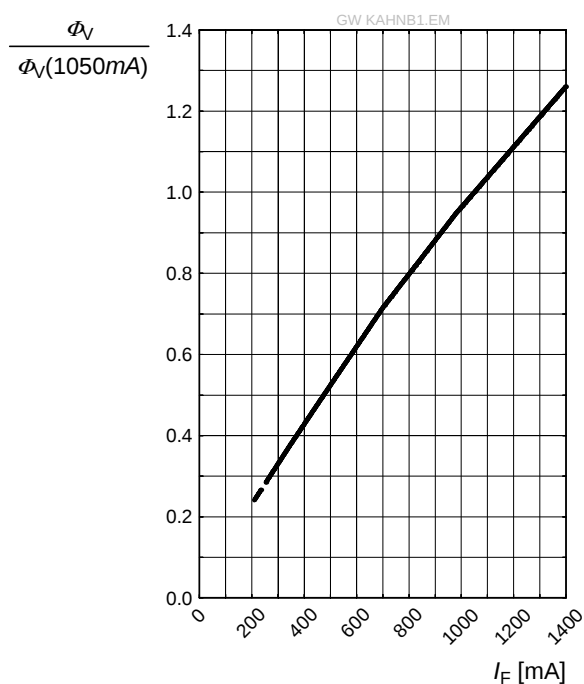


Chromaticity Coordinate Shift ^{6) page 18}
Farbortverschiebung ^{6) Seite 18}

$$C_x, C_y = f(I_F); T_S = 85^\circ\text{C}$$

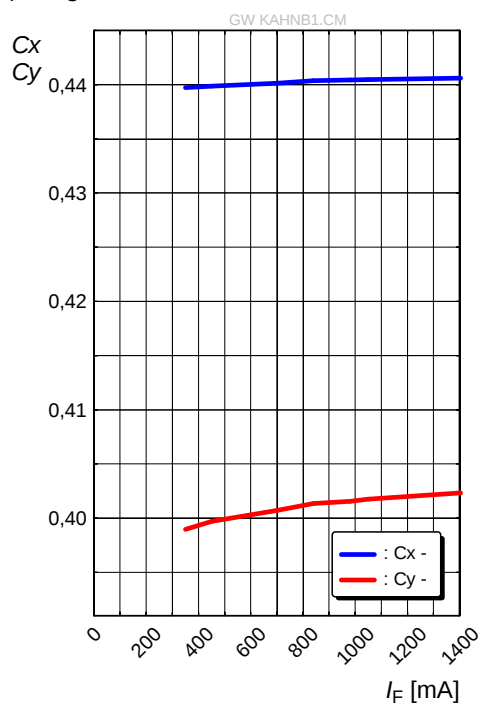


Relative Forward Voltage ^{6) page 18}**Relative Vorwärtsspannung** ^{6) Seite 18}


$$\Delta V_F = V_F - V_F(85^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 1050\text{ mA}$$

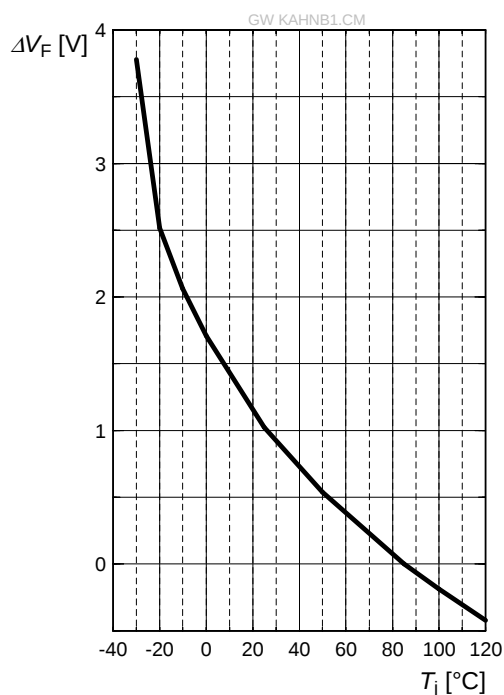**Relative Luminous Flux** ^{6) page 18}**Relativer Lichtstrom** ^{6) Seite 18}

$$\Phi_V / \Phi_V(85^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 1050\text{ mA}$$

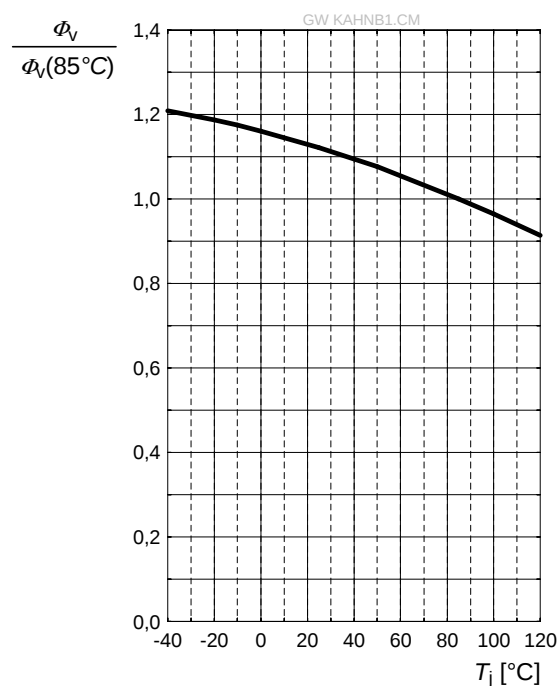
**Chromaticity Coordinate Shift** ^{6) page 18}**Farbortverschiebung** ^{6) Seite 18}

$$C_x, C_y = f(T_j); I_F = 1050\text{ mA}$$

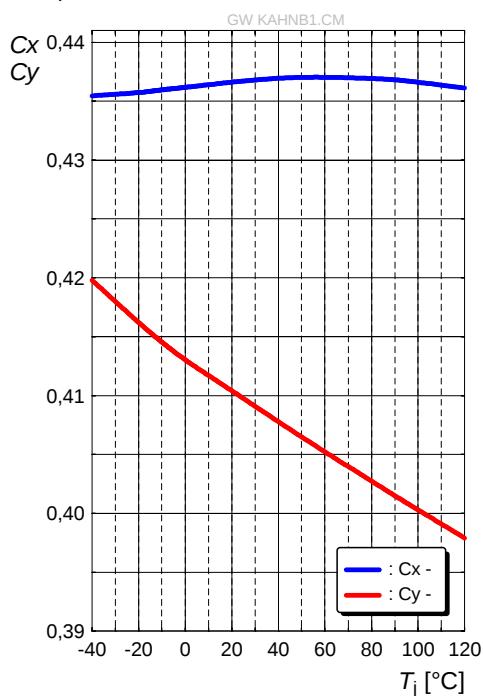


Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom

$$I_F = f(T)$$

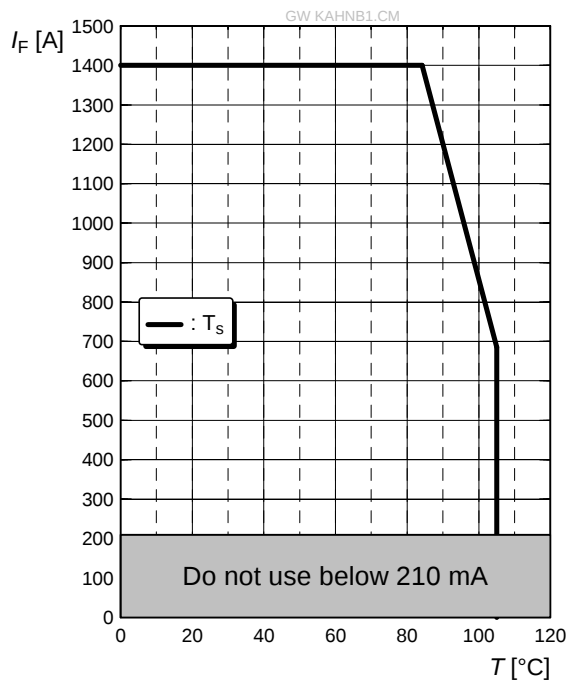

Package Outline ^{8) page 18}
 Maßzeichnung ^{8) Seite 18}

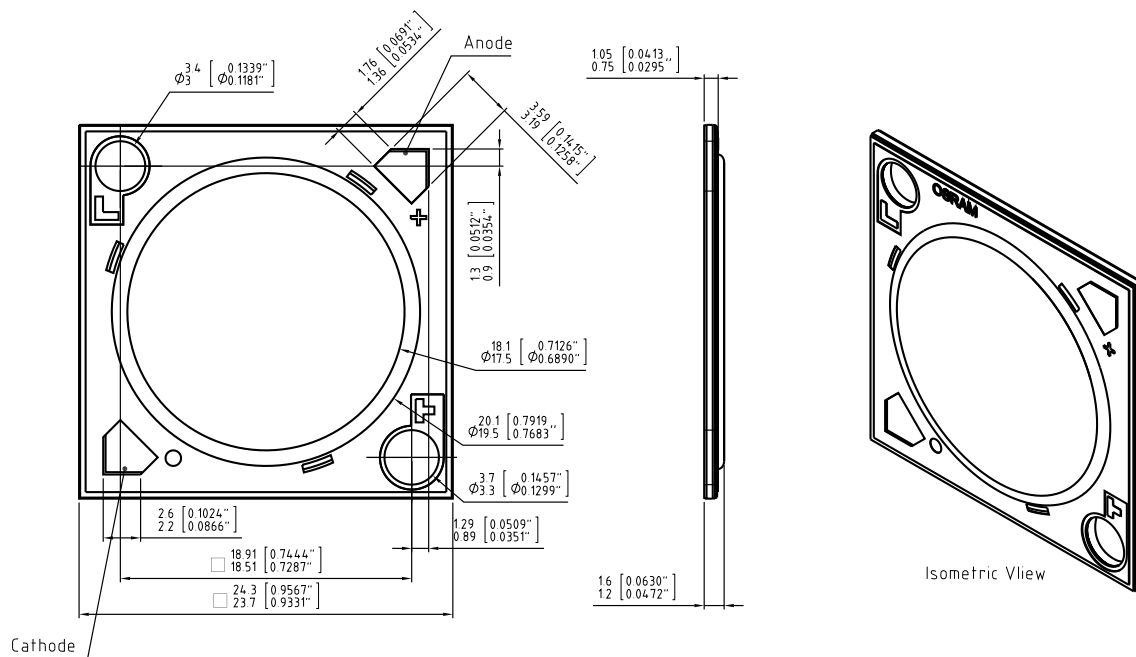

C67062-A0093-A1.11

Approximate Weight:

1.4 g

Gewicht:

1.4 g

ESD information:


LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.

ESD Information:

Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist.


Tray Bauteilträger

Min. 40 pcs. per packing unit (20 units per tray, min. 2 trays per vacuum bag) / 20 Teile pro Bauteilträger,
2 Bauteilträger pro Vakuumverpackung

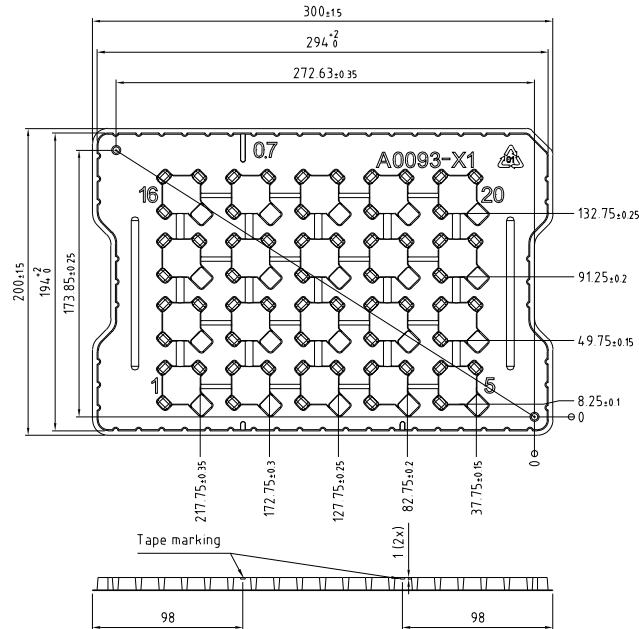

C67062-A0093-X1 04.dwg

Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL)

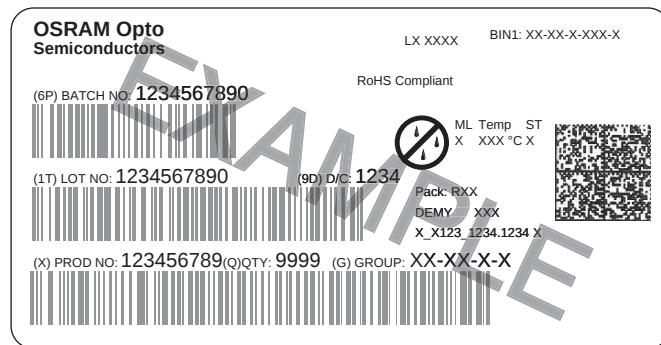

OHA04563

Note:

Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.


Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.:

Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien

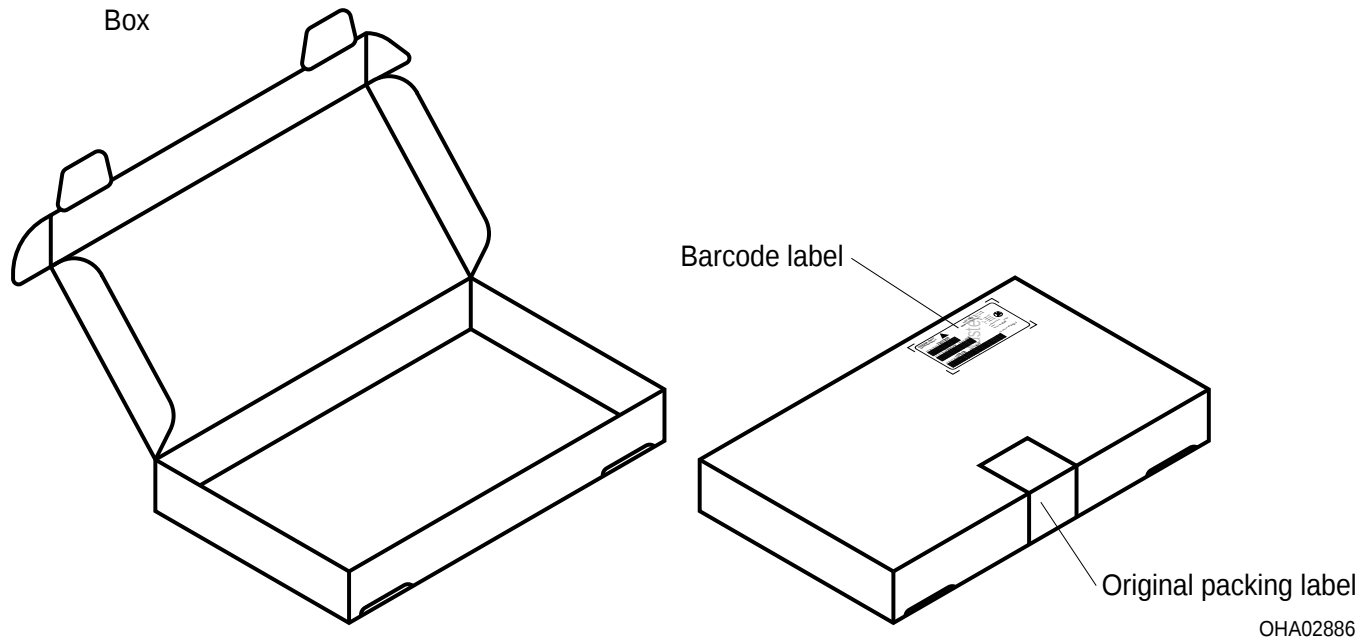

Dimensions of transportation box in mm

Width Breite	Length Länge	Height Höhe
333 ± 5	218 ± 5	28 ± 5

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Low risk (exposure time 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

This LED contains metal materials. Corroded metal may lead to a worsening of the optical performance of the LED and can in the worst case lead to a failure of the LED. Do not expose this LED to aggressive atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the LED in the final product.

For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes

Change management for this component is aligned with the requirements of the lighting market.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Low risk (Expositionsdauer 100 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Diese LED enthält teilweise metallische Bestandteile. Korrodiertes Metall kann zu einer Verschlechterung der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien emittiert werden können, die sich im Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED befinden.

Für weitere applikationsspezifische Informationen besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes

Das Änderungsmanagement dieses Bauteils ist an den Anforderungen des Lichtmarktes ausgerichtet.

Disclaimer**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer**Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 8\%$ and an expanded uncertainty of $\pm 11\%$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of $\pm 0.05\text{ V}$ and an expanded uncertainty of $\pm 0.1\text{ V}$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 3) **Color reproduction index:** Color reproduction index values (CRI-RA) are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 2 and an expanded uncertainty of ± 3 (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 4) **Extrapolated Values:** The stated values are extrapolated data. These values are based on the devices testing limits. The extrapolation is based on the typical temperature and forward current characteristics of the device.
- 5) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$). For testing the chromaticity coordinate ellipses are approximated with polygons.

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 8\%$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 11\%$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,05\text{ V}$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,1\text{ V}$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 3) **Farbwiedergabe Index:** Werte des Farbwiedergabe Index (CRI-RA) werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 2 und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 3 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 4) **Extrapolierte Werte:** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um extrapolierte Angaben. Diese basieren auf den für das Bauteil spezifizierten Testgrenzen. Die Extrapolation erfolgte anhand der typischen Temperatur- und Stromabhängigkeit des Bauteils.
- 5) **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,005$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,01$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$). Beim Testen werden die Ellipsen durch Polygonzüge angenähert.

Glossary

- ⁶⁾ **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- ⁷⁾ **Specification Curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single LEDs within one packing unit.
- ⁸⁾ **Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ± 0.1 and dimensions are specified in mm.

Glossar

- ⁶⁾ **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- ⁷⁾ **Kennlinien:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Abweichungen zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- ⁸⁾ **Maßtoleranz:** Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von $\pm 0,1$. Maße werden in mm angegeben.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。