EICHHOFF

Zweipol-Funk-Entstörkondensatoren – Klasse X1Y
Two-pole Radio Interference Suppression Capacitors – Class X1Y
Condensateurs de déparasitage à 2 pôles – Classe X1Y

Abb./Fig./ill. a

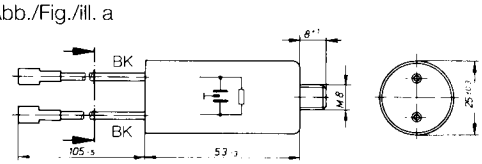

Abb./Fig./ill. b

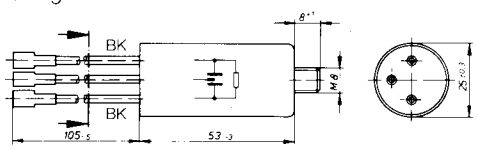

Abb./Fig./ill. c

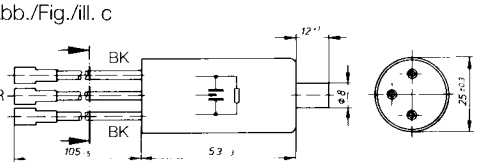

Abb./Fig./ill. d

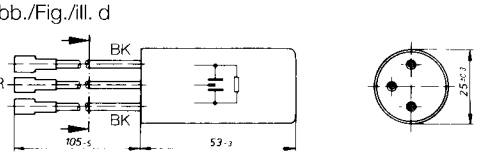

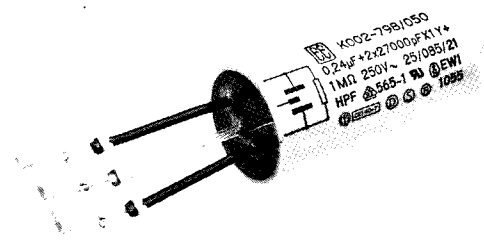

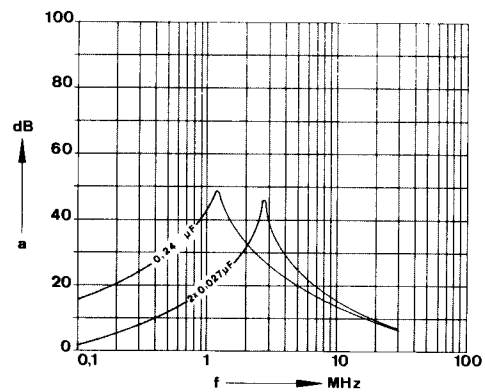

Einfügungsdämpfung
Insertion loss
Affaiblissement d' insertion

Nennkapazität Nominal value Capacité nominale	Abb. Fig. ill.	Teile-Nr. Part number Référemce
0,24 µF + 2x0,027 µF	a	K002-798/003
	b	K002-798/000
	c	K002-798/050
	d	K002-798/060
Weitere Y-Werte auf Anfrage Otther Y values upon request - D'autres capacités Y sur demande		

Gehäuse/Encapsulation/Boîtier:
Abb. a und b = Aluminiumgehäuse mit Gewindezapfen
Abb. c = Isoliergehäuse mit Zapfen
Abb. d = Isoliergehäuse

Fig. a and b = aluminium can with threaded stud
Fig. c = plastic can with stud
Fig. d = plastic can

ill. a et b = boîtier en aluminium avec vis filetée M 8
ill. c =boîtier isolant avec axe
ill. d = boîtier isolant

Nennspannung:
Rated voltage:
Tension nominale: 250 V~

Kapazitätsabweichung:
Capacitance tolerance:
Tolérances des capacités: ± 20%

Kondensatorenklasse:
Capacitor class:
Classe de condensateur: X1Y

Entladewiderstand:
Discharge resistor:
Résistance de décharge: 1 MΩ

Anwendungsklasse:
Climatic classification:
Classification climatique: HPF

Anschlüsse: Cu-Litze Typ H05V-K 0,75 mm², (mit Prüfzeichen VDE, AWG 18) konfektioniert mit Steckhülse verzinnt 6,3 x 0,8 mm

Leads: stranded copper wire 0,75 mm² (with Approval VDE, AWG 18) with tinned faston terminals 6,3 x 0,8

Connexions: toron de cuivre 0,75 mm², (avec Homologations VDE, AWG 18) confectionné avec des cosses plattes 6,3 x 0,8, étamées

Prüfzeichen:
Approvals:
Homologations: