



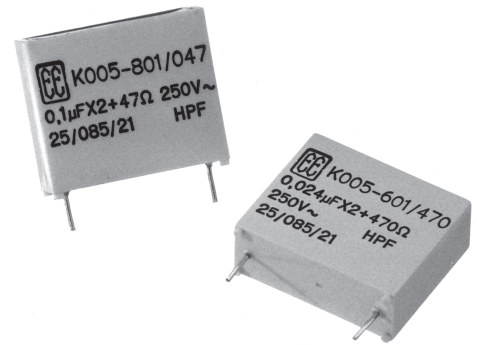

Funkenlösch-Kondensatoren – Klasse X2 Spark Quenching Capacitors – Class X2 Condensateurs d'extinction – Classe X2

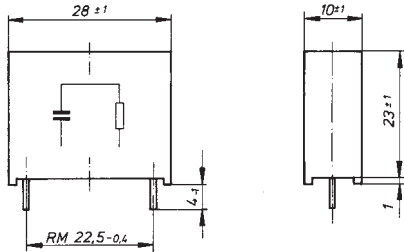

Nennkapazität Nominal value Capacité nominale	Serienwiderstand Series resistance Résistance en serie	Teile-Nr. / Part number / Référence			
		22 R	47 R	100 R	470 R
0,024 µF	Wahlweise: 22 R, 47 R 100 R, 47 R	K005-601/022	K005-601/047	K005-601/100	K005-601/470
0,047 µF		K005-701/022	K005-701/047	K005-701/100	K005-701/470
0,1 µF		K005-801/022	K005-801/047	K005-801/100	K005-801/470
Weitere Kapazitäts- und Widerstandswerte auf Anfrage Other values upon request / D'autres capacités et résistances sur demande					

Nennspannung:
Rated voltage:
Tension nominale:

250 V ~

Anschlüsse:

Cu-Draht verzinkt
Ø 0,8 mm

Widerstand:
Resistance:
Résistance:

P 40 = 1 W

Leads:

Tinned copper wire
Ø 0,8 mm

Kapazitätsabweichung:
Capacitance tolerance:
Tolérances des capacités:

± 20%

Connexions:

Fil cuivre étamé
Ø 0,8 mm

Kondensatorenklasse:
Capacitor class:
Classe de condensateur:

X2

Gehäuse:
Encapsulation:
Boîtier:

Isolierbecher
plastic box
boîtier isolant

Klimakategorie:
Climatic category:
Catégorie d' climatique:

25/100/21
(IEC 60068-1)

Passive Entflammbarkeit:
Letter indicating passive
flammability category:
Catégorie d' inflammabilité:

C
(DIN EN 60384-14)