
CERAMIC FILTER FOR TV/VTR 电视机/录像机用陶瓷滤波器

LT/LTH SERIES



DIMENSIONS(Unit:mm) 外形尺寸

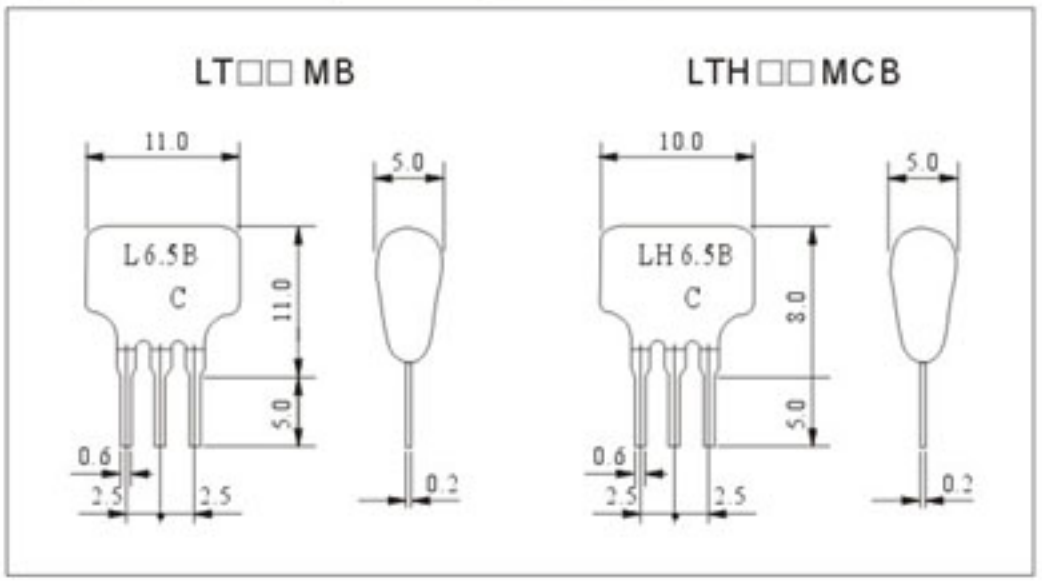


PRINCIPAL PARAMETERS 主要参数

Model 型 号	3dB Band Width 3分贝带宽 (KHz)min	20dB Band Width 20分贝带宽 (KHz) max	Insertion Loss 插入损耗 (dB)max	Stop Band Att 阻带防卫度 (dB)min	Input/Output Impedance 输入/输出阻抗 (Ω)
LT4.5MB	±60	530	6	20($4.5^{+0.8}_{-1.0}$ MHz内)	1K
LT5.5MB	±75	550	6	25(5.5±1MHz内)	600
LT6.0MB	±80	600	6	25(6.0±1MHz内)	470
LT6.5MB	±80	630	6	25(6.5±1MHz内)	470
LTH4.5MCB	±60	600	6	30(0±4.5MHz内)	1K
LTH5.5MCB	±60	600	6	30(0±5.5MHz内)	600
LTH6.0MCB	±60	600	6	30(0±6.0MHz内)	470
LTH6.5MCB	±70	650	6	30(0±6.5MHz内)	470

TEST CIRCUIT 测量线路

LT/LTH

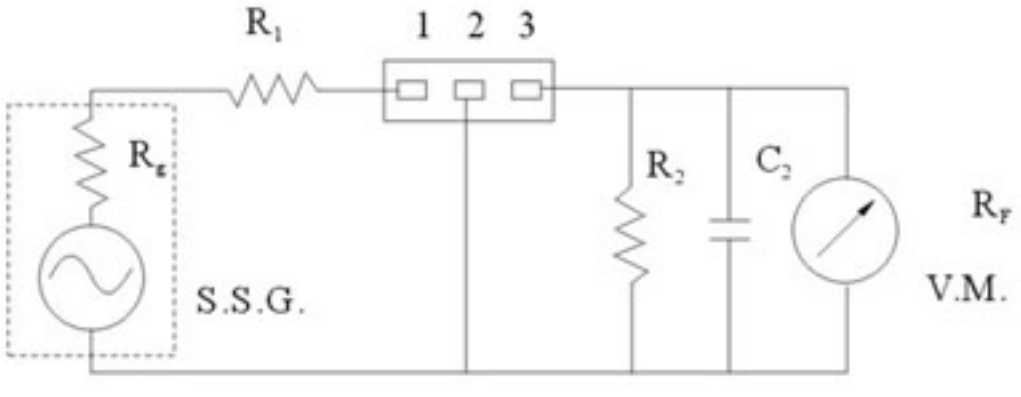

$R_g+R_1=R_i$(Input/output Impedance)
(Include stray capacitance and input capacitance of RFV.M.)
C=10pF(包括杂散电容和射频电压表输入电容)

Address: Rm1112-1117, 11/F., Xinian Center, NO. 6021, Shennan Rd. Shenzhen Guangdong 518040, China Tel:(86)755-83458718 Fax:(86)755-83459818 E-mail: sales@chinafronter.com