
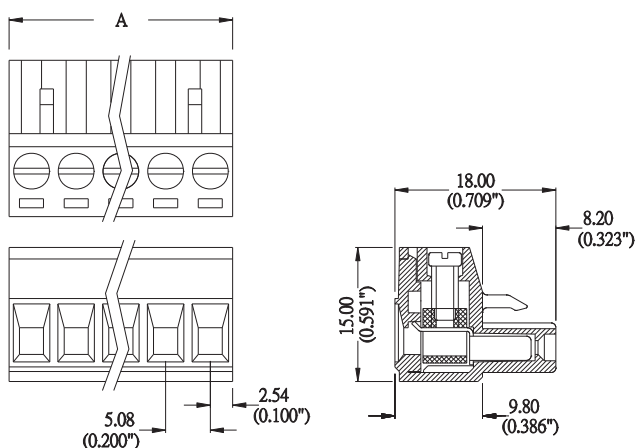


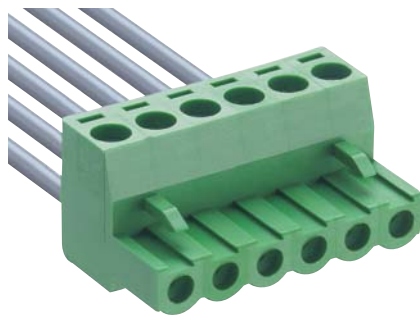

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions A (mm)
MC 100-50802	2	500	10,16
MC 100-50803	3	350	15,24
MC 100-50804	4	250	20,32
MC 100-50805	5	200	25,40
MC 100-50806	6	150	30,48
MC 100-50808	8	100	40,64
MC 100-50810	10	230	50,80
MC 100-50812	12	185	60,96

Weitere Polzahlen auf Anfrage
Further pole numbers on request
Autres nombres de pôles sur demande

Verpackung: im Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk, in a plastic bag
Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique

Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm Pluggable terminal blocks, pitch 5.08 mm Borniers de raccordement enfichables, pas 5,08 mm

MC 100-508

Steckbare Schraubanschlussklemme, mit Fahrstuhlklammkörper, ohne Untersteckschutz, mit Verrastung, Kabelabgang 180° zur Steckrichtung, teilungsgerecht anreihbar

- Temperaturbereich** -40 °C/+105 °C
- Werkstoffe**
Kontaktträger PA, V0 nach UL 94
Kontakt CuSn, verzinkt
Klemmkörper CuZn, vernickelt
Schraube Stahl, verzinkt
- Mechanische Daten**
Schraube M3
Prüfdrehmoment 0,5 Nm
Kontaktierung mit Stiftleisten ME ...-508
Anschließbare Leiter Schraubanschluss
Querschnitt AWG 24-14
- Elektrische Daten**
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 300 V AC
Prüfspannung ≥ 2 kV
Isolationswiderstand > 5 GΩ

MC 100-508

Pluggable screw terminal block, with lift clamp, without protection against misplacing, with locking, cable departure 180° to plugging direction, consecutive placement without loss of pitch

- Temperature range** -40 °C/+105 °C
- Materials**
Insulating body PA, V0 according to UL 94
Contact CuSn, tinned
Clamp CuZn, nickeled
Screw steel, zincked
- Mechanical data**
Screw M3
Testing torque 0.5 Nm
Mating with pin headers ME ...-508
Connectable conductors screw terminal
Section AWG 24-14
- Electrical data**
Rated current 16 A
Rated voltage 300 V AC
Test voltage ≥ 2 kV
Insulation resistance > 5 GΩ

MC 100-508

Bornier de raccordement à vis enfichable, avec cage ascenseur, sans protection contre mauvais enfichage, avec verrouillage, sortie des câbles à 180° de la direction d'enfichage, emboîtable sans perte de pas

- Température d'utilisation** -40 °C/+105 °C
- Matériaux**
Corps isolant PA, V0 suivant UL 94
Contact CuSn, étamé
Cage CuZn, nickelé
Vis acier, zingué
- Caractéristiques mécaniques**
Vis M3
Couple de serrage de test 0,5 Nm
Raccordement avec réglettes à broches ME ...-508
Conducteurs raccordables à la borne
Section AWG 24-14
- Caractéristiques électriques**
Courant assigné 16 A
Tension assignée 300 V AC
Tension de claquage ≥ 2 kV
Résistance d'isolement > 5 GΩ