Armoire murale en acier doux de type 1, trois pièces

Porte à charnière avec verrou quart de tour



Application

- Conçue pour les applications intérieures, pour loger des commandes, des instruments et des composants qui ne nécessitent pas une enceinte étanche à la poussière ou à l'huile.
- Idéale pour les applications dans lesquelles les composants peuvent être facilement montés et câblés avant l'installation de l'enveloppe et de la porte.

Normes

- UL 50, type 1
- CSA, type 1
- Conformes aux normes :
  - NEMA, type 1
  - CEI 60529, IP20


Construction

- L'ensemble comporte trois pièces : une base, une enveloppe et une porte.
- Les composants sont fixés à l'aide de vis métalliques.
- La base en retrait en acier de calibre 14 offre un dégagement pour la quincaillerie de montage.
- L'enveloppe est offerte en trois profondeurs : 4 po, 6 po et 8 po.
- L'enveloppe est en tôle d'acier de calibre 16 et ne comporte pas d'alvéoles défonçables sur les côtés.
- La porte est en tôle d'acier de calibre 16.
- La porte amovible est montée sur des charnières coulissantes.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une vis de mise à la terre est fournie pour l'armoire.
- La porte est munie d'un verrou quart de tour à fente.

Finition

- La base, l'enveloppe et la porte comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.

Accessoires

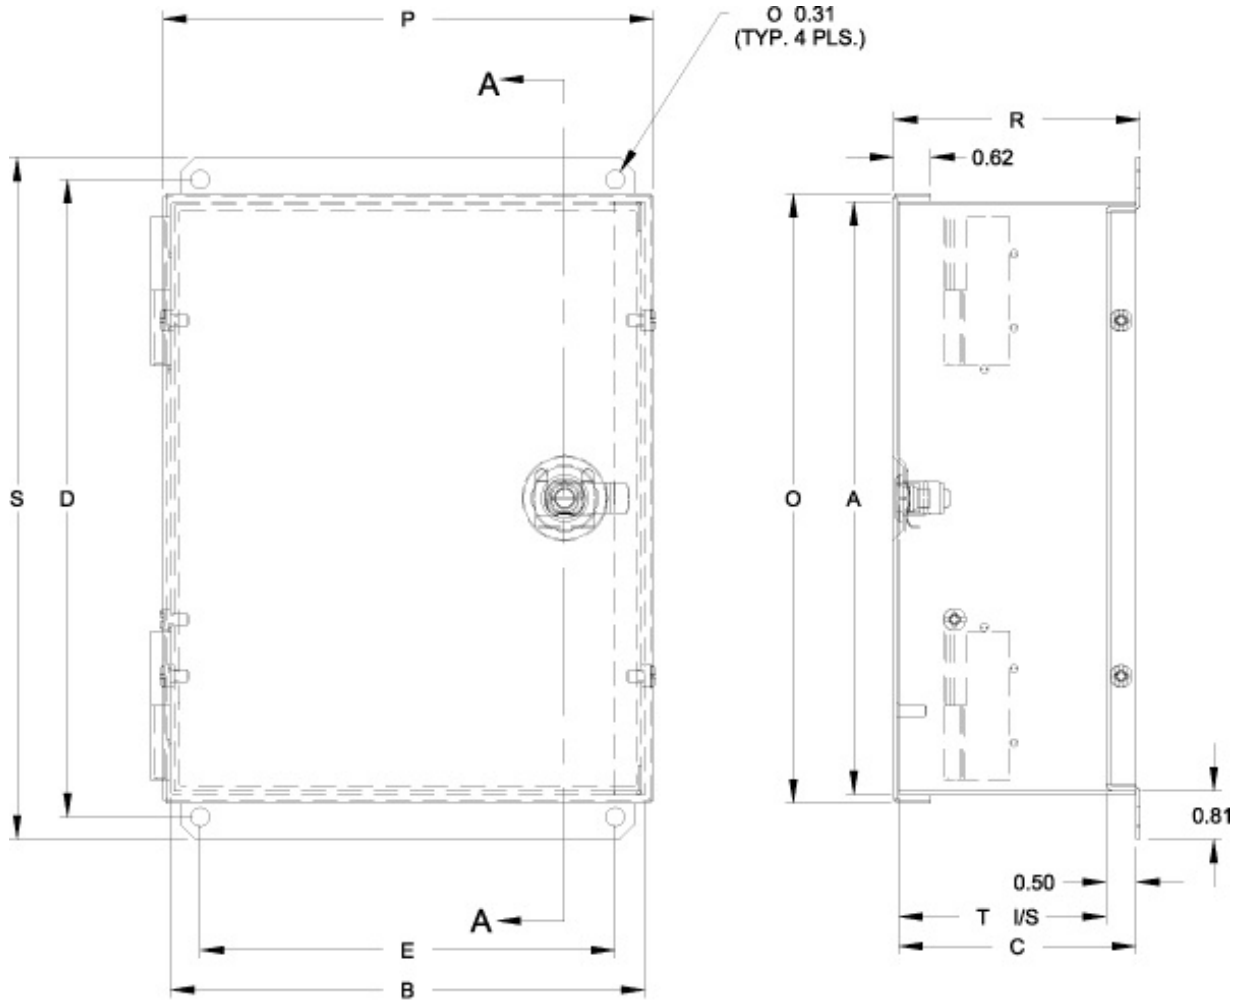

Front View **Side View**

Part No.		Wrapper Size A	B	C	Mounting Centers D	E	P	Overall Dimensions R	S	T	O	Ship Wt. Lbs
N1WS864	4” Deep	8.00	6.00	4.00	8.75	5.00	6.28	4.16	9.50	3.50	8.28	5
N1WS1084		10.00	8.00	4.00	10.80	7.00	8.28	4.16	11.50	4.00	10.28	7
N1WS12104		12.00	10.00	4.00	12.80	9.00	10.28	4.16	13.50	4.00	12.28	10
N1WS16124		16.00	12.00	4.00	16.80	11.00	12.28	4.16	17.50	4.00	16.28	14
N1WS20164		20.00	16.00	4.00	20.80	15.00	16.28	4.16	21.50	4.00	20.28	20
N1WS24204		24.00	20.00	4.00	24.80	19.00	20.28	4.16	25.50	4.00	24.28	28
N1WS866	6” Deep	8.00	6.00	6.00	8.80	5.00	6.28	6.16	9.50	6.00	8.28	6
N1WS1086		10.00	8.00	6.00	10.80	7.00	8.28	6.16	11.50	6.00	10.28	9
N1WS12106		12.00	10.00	6.00	12.80	9.00	10.28	6.16	13.50	6.00	12.28	11
N1WS16126		16.00	12.00	6.00	16.80	11.00	12.28	6.16	17.50	6.00	16.28	16
N1WS20166		20.00	16.00	6.00	20.80	15.00	16.28	6.16	21.50	6.00	20.28	22
N1WS24206		24.00	20.00	6.00	24.80	19.00	20.28	6.16	25.50	6.00	24.28	31
N1WS868	8” Deep	8.00	6.00	8.00	8.80	5.00	6.28	8.16	9.50	8.00	8.28	7
N1WS1088		10.00	8.00	8.00	10.80	7.00	8.28	8.16	11.50	8.00	10.28	10
N1WS12108		12.00	10.00	8.00	12.80	9.00	10.28	8.16	13.50	8.00	12.28	13
N1WS16128		16.00	12.00	8.00	16.80	11.00	12.28	8.16	17.50	8.00	16.28	18
N1WS20168		20.00	16.00	8.00	20.80	15.00	16.28	8.16	21.50	8.00	20.28	26
N1WS24208		24.00	20.00	8.00	24.80	19.00	20.28	8.16	25.50	8.00	24.28	34

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.