NF2000E-SJB Series（RoHS Compliant）

DC 1000VDC **For DC line, large solar panel**

Applications

For DC line, large solar system

Specifications

Part No.	Rated Current	Weight	
NF2300E-SJB	300A	3.6kg	fig1
NF2600E-SJB	600A	3.6kg	
NF21000E-SJB	1000A	5.4kg	fig2
NF21200E-SJB	1200A	9.6kg	fig3
NF21600E-SJB	1600A	9.6kg	fig4
Rated Voltage	1000VDC max		
Ambient temp.	-25 up to 60 Deg.C		

fig.1 (300, 600A)

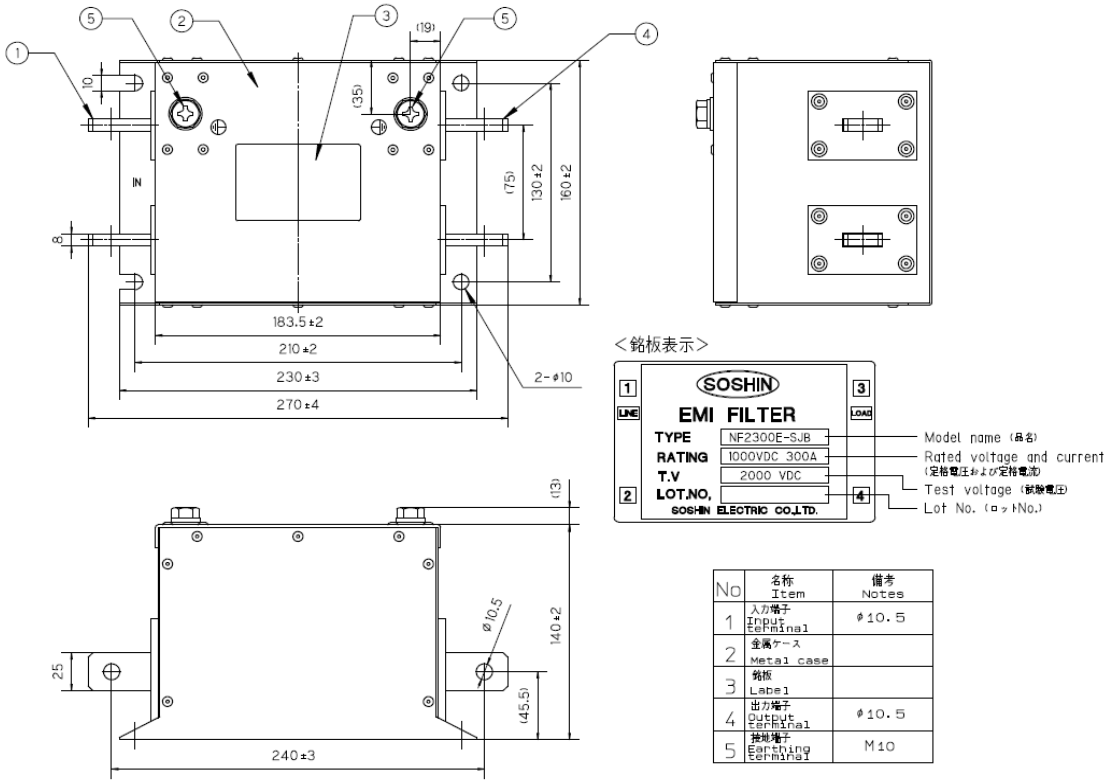

No	名称 Item	備考 Notes
1	入力端子 Input terminal	φ10.5
2	金属ケース Metal case	
3	銘板 Label	
4	出力端子 Output terminal	φ10.5
5	接地端子 Earthing terminal	M10

fig.2 (1000A)

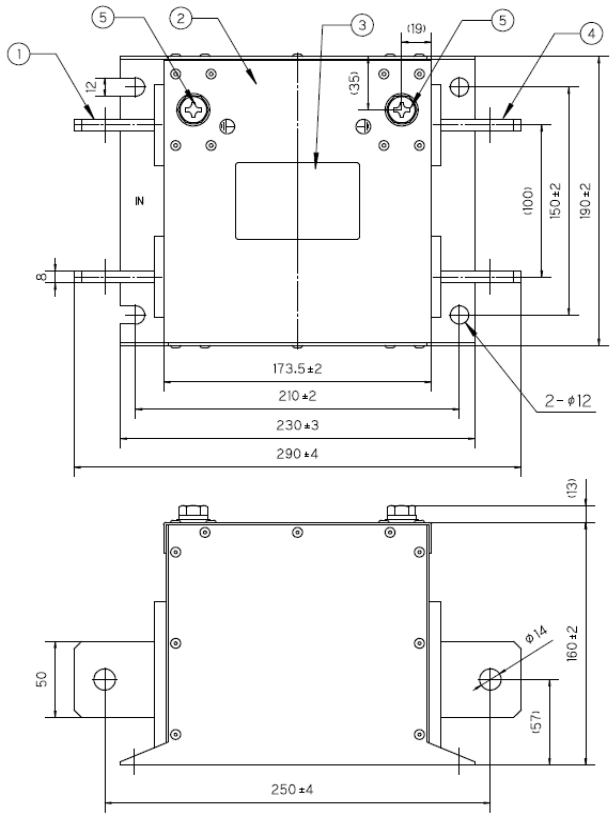



<銘板表示>

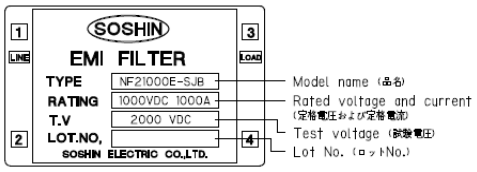

No	名称 Item	備考 Notes
1	入力端子 Input terminal	φ14
2	金属ケース Metal case	
3	銘板 Label	
4	出力端子 Output terminal	φ14
5	接地端子 Earthing terminal	M10

fig. 3 (1200A)

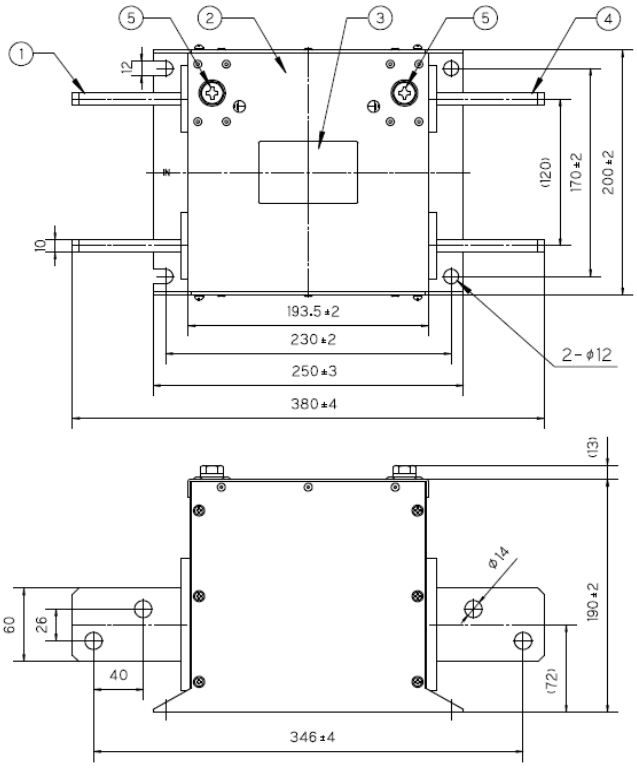



<銘板表示>

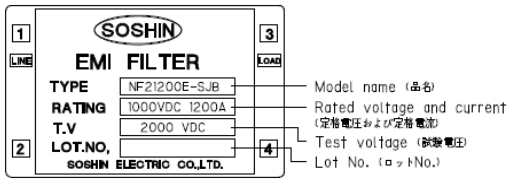

No	名称 Item	備考 Notes
1	入力端子 Input terminal	φ14
2	金属ケース Metal case	
3	銘板 Label	
4	出力端子 Output terminal	φ14
5	接地端子 Earthing terminal	M10

fig. 4 (1600A)

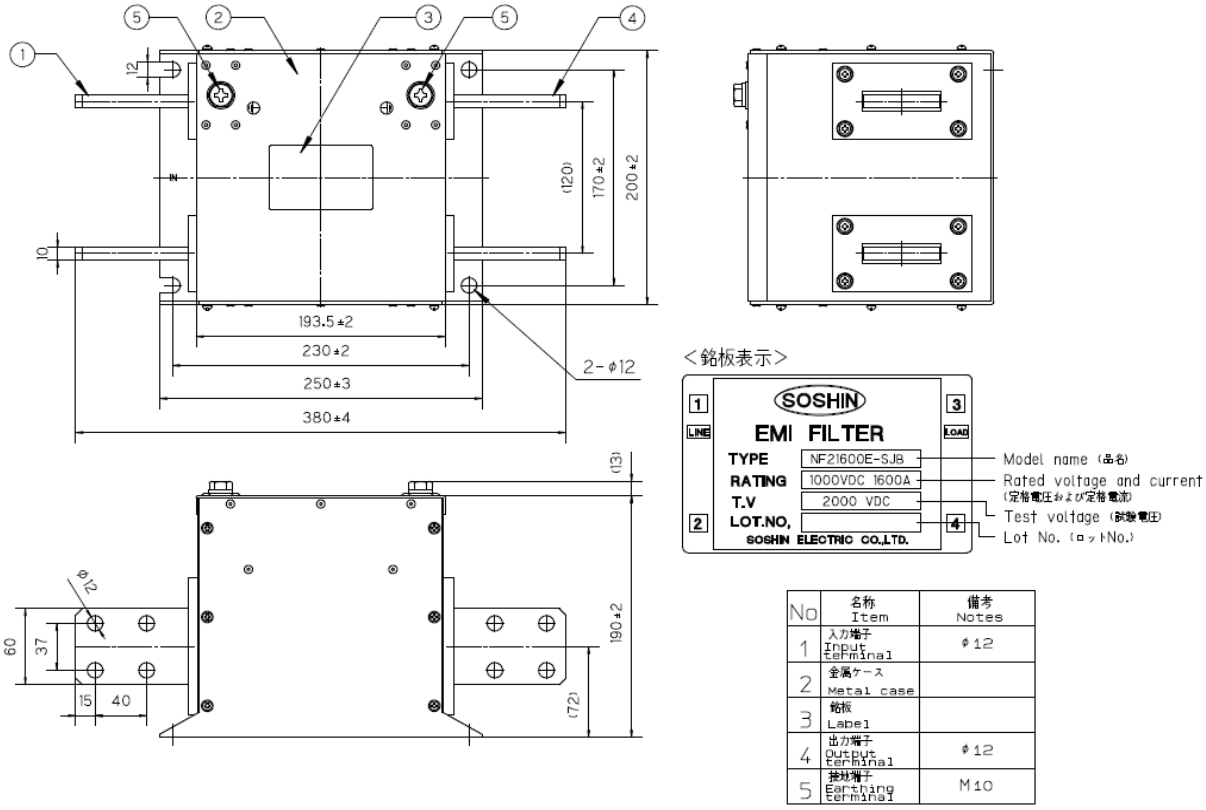

No	名称 Item	備考 Notes
1	入力端子 Input terminal	φ12
2	金属ケース Metal case	
3	銘板 Label	
4	出力端子 Output terminal	φ12
5	接地端子 Earthing terminal	M10

Characteristics (Typical) (600A)

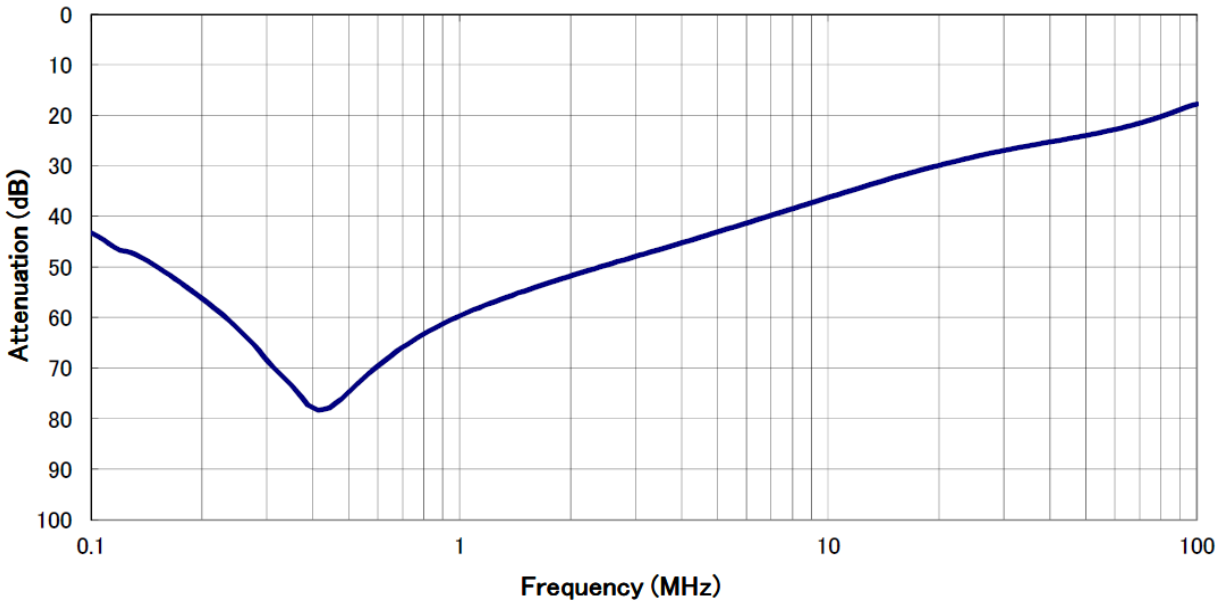

Characteristics (Typical) (1600A)

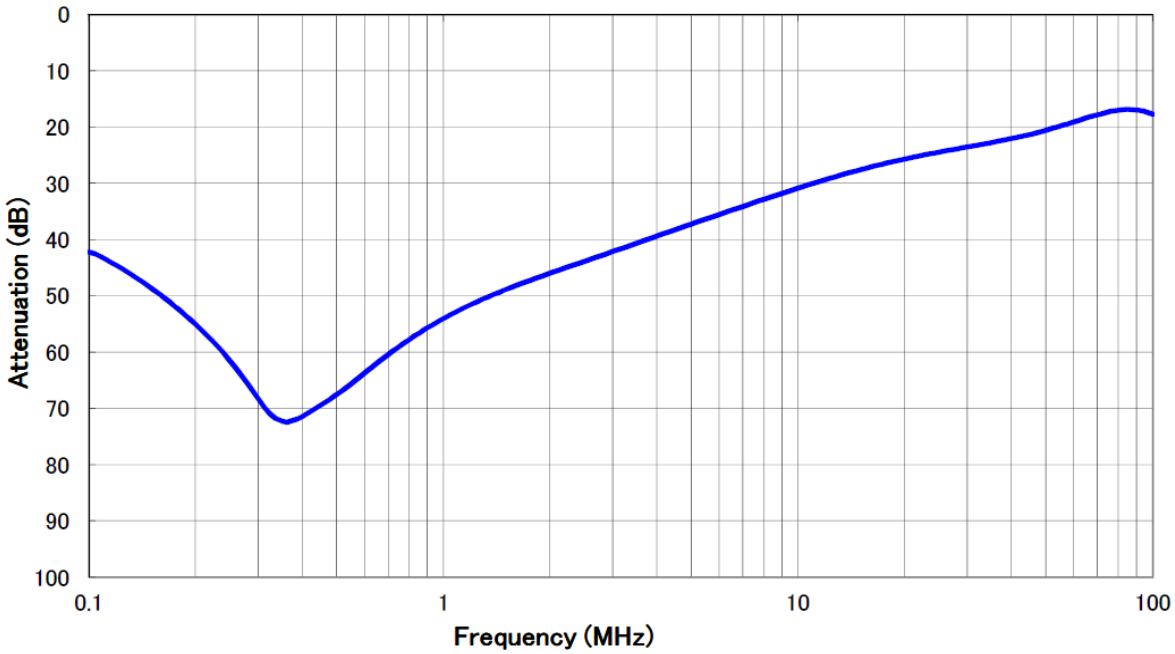
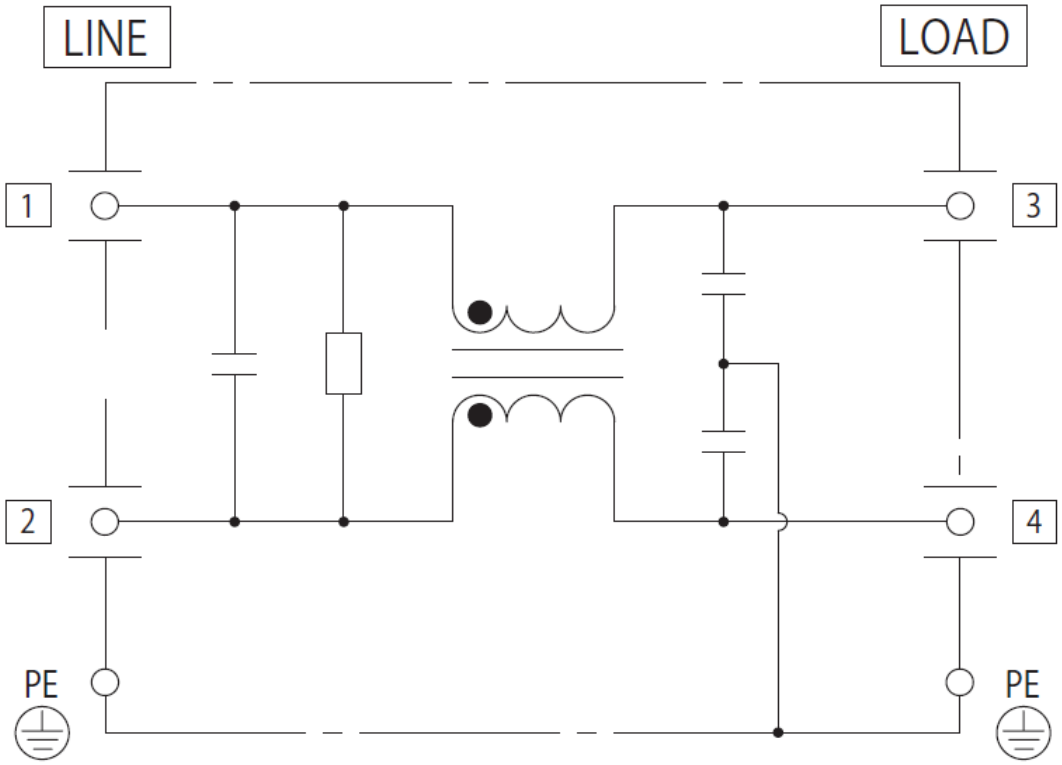
Circuit Diagram