HAMMOND MANUFACTURING

Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîte de jonction en polyester de type 4X (couvercle opaque ou transparent) *Série PJU*

Porte à charnière à piano avec verrous tournants





Panneau Vendu Séparément

Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé.
- Idéale pour les applications haute température ou dans les environnements très corrosifs.

Normes

- UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- Conformes aux normes :
  - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
  - CEI 60529, IP66

Construction


- L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Dimensions standard JIC inférieures à 18 x 16 po.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de panneaux intérieurs offerts en option ou de trousses de raccordement. Quincaillerie d'assemblage incluse.
- Dispositifs de fermeture de porte à « verrou tournant » de type papillon en acier inoxydable.
- Les dispositifs de fermeture de porte peuvent recevoir un cadenas.
- L'armoire peut être dotée d'un couvercle en polycarbonate transparent de 16 x 14 po.
- Charnière moulée avec broche en acier inoxydable.
- Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité parfaite.
- Offert avec bride en polycarbonate ou supports de montage au plancher pour un montage multi-directionnel.
- Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
- Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements techniques.

Finition


- Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement en poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.

Accessoires


PJ/PJU Replacement Hardware Kits
Swing Panels
Inner Panels
Terminal Kit Assemblies

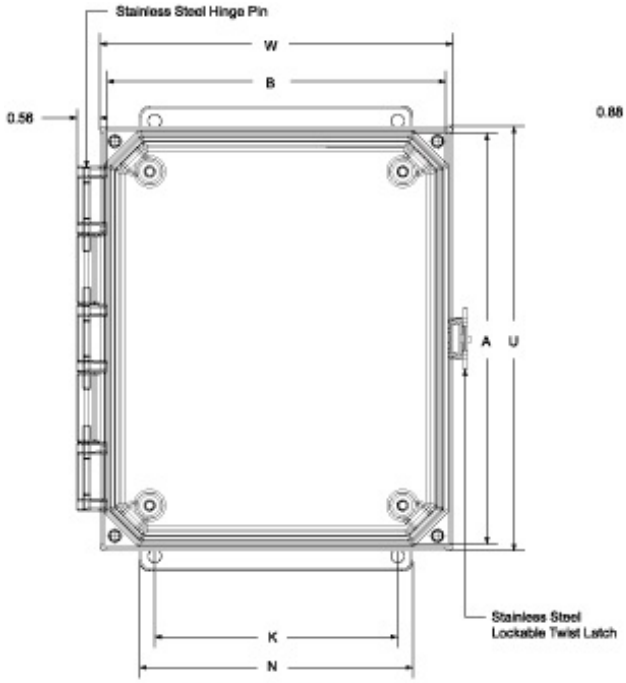


Front View

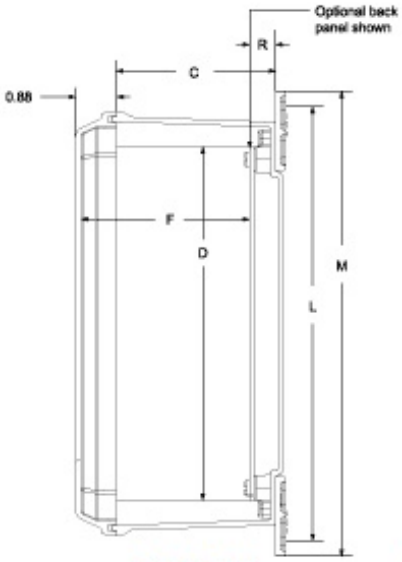


Side View



Latch Locations

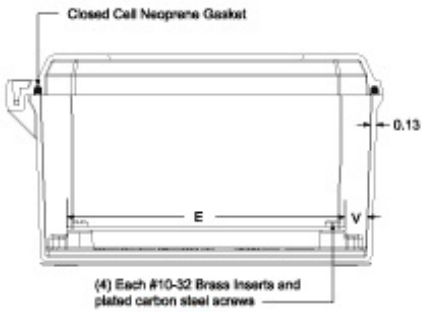

End View

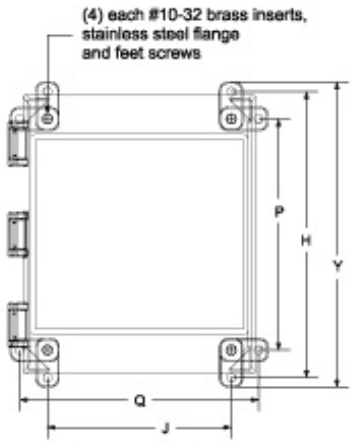

Rear View

Hinged Twist Latch Flange Part No.	Hinged Twist Latch Feet Part No.	Overall Dimensions A	B	C	Panel Size D	E	F	Center S	Z	Flange Mounting Centers L	K	M
PJU664TF	**PJU664T**	6.05	6.27	4.13	4.88	4.88	4.11	4.25	4.25	6.88 / 6.75	4.05	7.62
PJU864TF	**PJU864T**	8.05	6.27	4.13	6.75	4.88	4.11	6.25	4.25	8.88 / 8.75	4.00	9.62
PJU1084TF	**PJU1084T**	10.05	8.27	4.13	8.75	6.88	4.11	10.25	6.25	10.75	6.00	11.50
PJU12106TF	**PJU12106T**	12.05	10.27	6.13	10.75	8.88	6.11	10.25	8.25	12.75	8.00	13.50
PJU14126TF	**PJU14126T**	14.05	12.27	6.13	12.75	10.88	6.11	12.25	10.25	14.75 / 14.62	10.00	15.37
PJU16148TF	**PJU16148T**	16.05	14.27	8.13	14.75	12.88	8.11	14.25	12.25	16.75	12.00	17.50
PJU181610TF	**PJU181610T**	18.30	16.52	10.13	16.88	14.88	10.11	16.25	14.25	18.88 / 18.76	12.00	20.12
PJU201610TF	**PJU201610T**	20.50	16.27	10.13	18.44	14.44	10.11	17.81	13.81	21.25	10.00	21.50

Hinged Twist Latch Clear Cover Flange Part No.	Hinged Twist Latch Clear Cover Feet Part No.	N	H	J	P	Q	U	W	Y	R	V	Opt. Panel Part No.	Ship Wt. (lbs)
PJU664CCTF	**PJU664CCT**	4.80	6.75	4.91	4.69	6.97	6.50	6.72	7.47	0.70	0.52	**14R0505**	4
PJU864CCTF	**PJU864CCT**	4.75	8.75	4.91	6.69	6.97	8.50	6.72	9.46	0.70	0.62	**14R0705**	4
PJU1084CCTF	**PJU1084CCT**	6.75	10.75	6.91	8.69	8.97	10.50	8.72	11.47	0.70	0.53	**14R0907**	6
PJU12106CCTF	**PJU12106CCT**	8.75	12.70	8.82	10.64	10.88	12.50	10.72	13.47	0.68	0.44	**14R1109**	6
PJU14126CCTF	**PJU14126CCT**	10.75	14.70	10.82	12.64	12.88	14.50	12.72	15.37	0.70	0.46	**14R1311**	8
PJU16148CCTF	**PJU16148CCT**	12.75	16.91	11.47	13.50	14.88	16.50	14.72	17.50	0.70	0.40	**14R1513**	11
-	**-**	12.75	19.16	13.72	15.75	17.13	18.75	16.97	19.89	0.70	0.45	**P1868**	12
-	**-**	12.75	20.53	13.16	17.13	16.56	20.50	16.72	21.28	0.70	0.50	**P2068**	17

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.