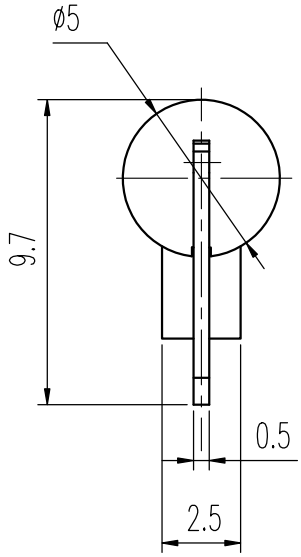
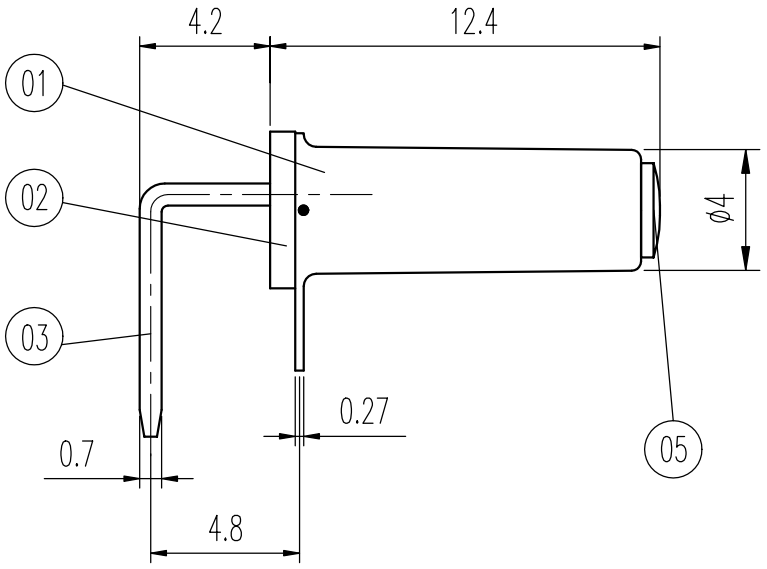
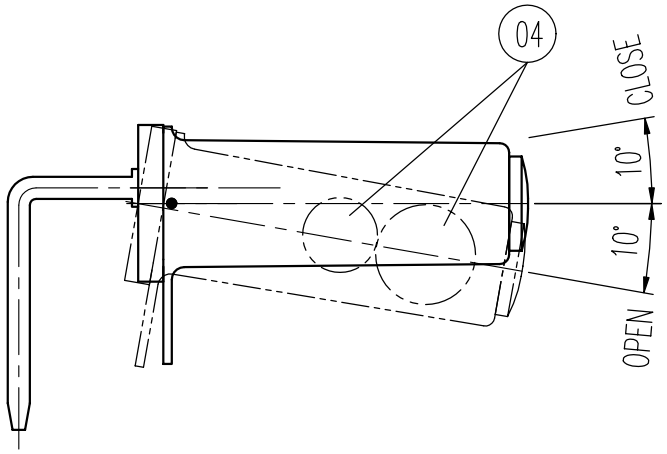










示意图 SCHEMATIC

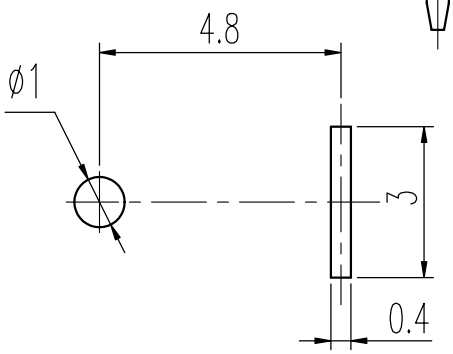

安装孔 PIERCING PLAN

规格 Specifications

额定负荷 Ratings	Maximum: 5V DC 1mA Resistive Load
	Minimum: 1V DC 10mA Resistive Load
绝缘电阻 Insulation Resistance	DC 100V 60±5Sec.1000MΩ Min.
抗电强度 Dielectric Voltage	AC 500V 60±5Sec.
负荷寿命 Operating Life With Load	100,000cycles次

序NO.	零件 PART	材料 MATERIAL	数量QTY	备注 REMARKS
05	铆钉 RIVET	C2680R	1	Ni PLATED
04	铜珠 BRASS BALL	BRASS	2	Au PLATED
03	端子 TERMINAL	C2680R	1	Au PLATED
02	胶盖 COVER	PA	1	BLACK C
01	外壳 FRAME	C2680R	1	Ni PLATED

标号REV	内容 DESCRIPTION	签名SIGN.	日期 DATE

DWG NO. ITEM3053

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.	
UNDER 1	± 0.10
1 - 10	± 0.30
OVER 10	± 0.50

TITLE	ROLLING BALL SENSOR		ITEM NO	RB-231X2	
DRAWN	杨碟	2008-11-25	VERSION	A01	PAGE 1 OF 1
REVIEWED	王光云	2008-11-25	SCALE		UNIT mm
APPROVED	程先金	2008-11-25	PROJECTION		

COMAX 高铭电子（惠州）有限公司
Comax Electronics(Huizhou)Co.,Ltd.