


図面番号(DRAWING NO.) SJ101872


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

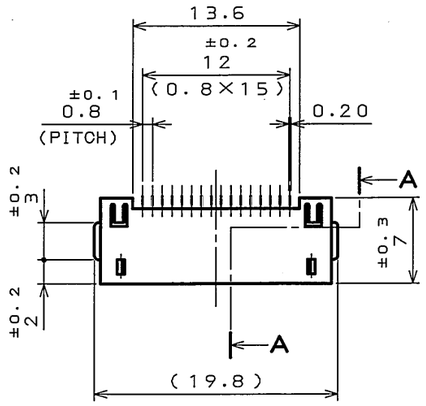


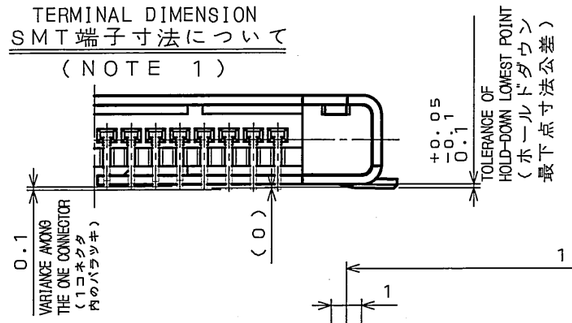


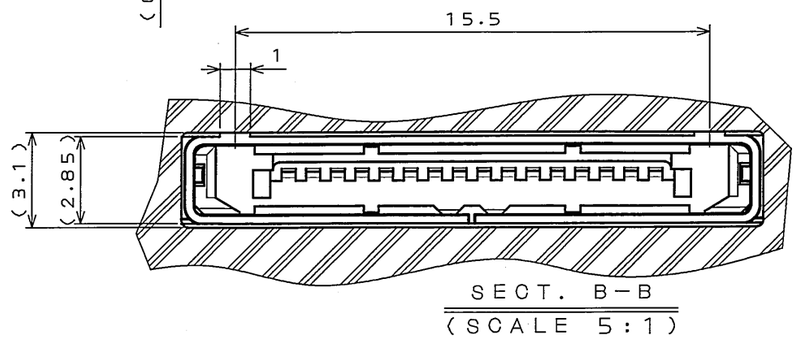

SECT. B−B
(SCALE 5:1)

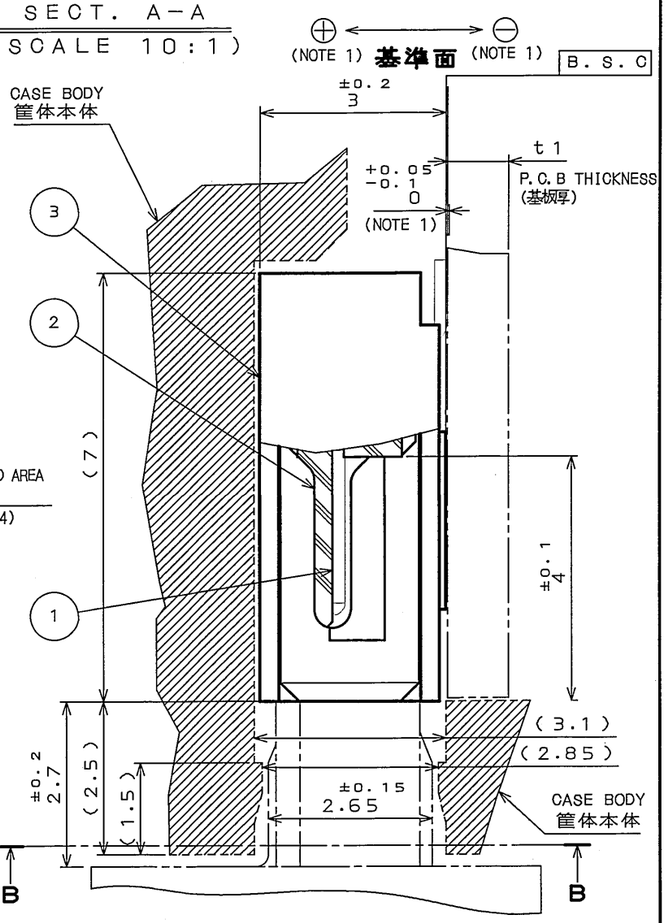

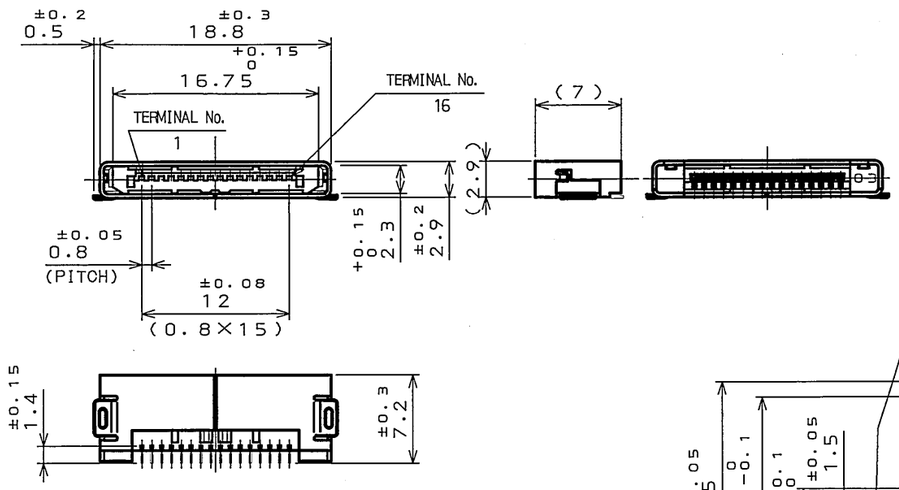

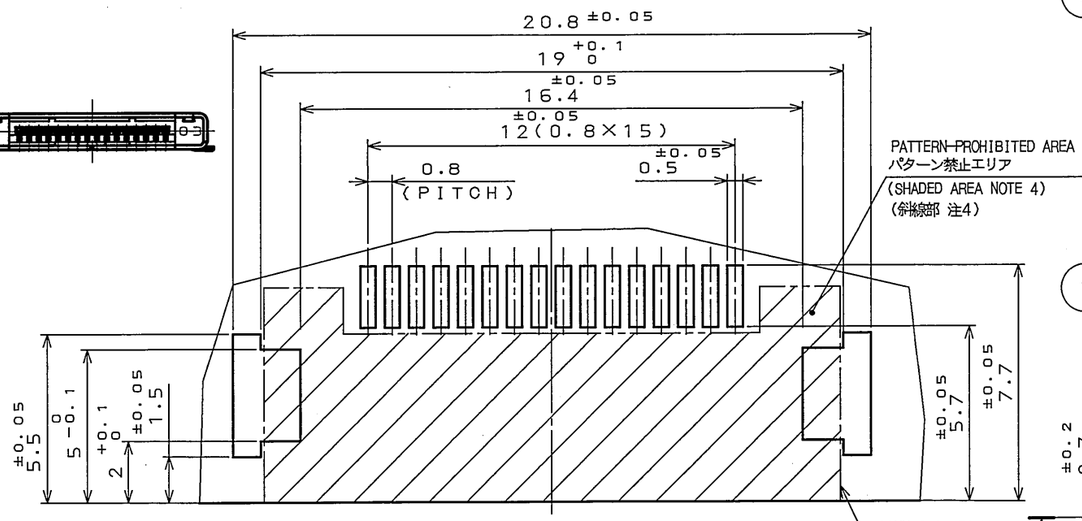

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

NOTE 1. THIS SHOWS THE PLUS OR MINUS DIRECTION OF SMT TOLERANCE.
THE TERMINAL DIMENSION IS $0^{+0.05}_{-0.1}$, AND THE VARIANCE WITHIN THE TOLERANCE (THE DIFFERENCE BETWEEN MAXIMUM VALUE AND MINIMUM VALUE) SHALL BE 0.1mm MAX.
2. THE CONNECTING AREA IS PLATED WITH GOLD OVER PALLADIUM-NI OVER NICKEL. THE TERMINAL AREA IS Au FLASH.
3. THIS SMT SHARED AREA OF THIS CONNECTOR SHELL IS NOT PLATED.
4. THE PATTERN SHOULD NOT BE LAID IN THIS SHADED AREA.

注1．SMT公差部のプラス、マイナスの方向を示す。
端子寸法は0 $^{+0.05}_{-0.1}$ であり、公差内におけるバラツキ
(1コネクタ内のMAX値とMIN値の差)は、0.1以下とする。
2．接触部は、ニッケル上パラジウムニッケル上金メッキ
SMT部は、Auフラッシュメッキである。
3．本コネクタシェルSMT部破断面には、メッキは
施されません。
4．本斜線部にはパターンを配線しないよう願います。

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	SOLDER AREA:TIN/TIN ALLOY PLATING (LEAD FREE) (NOTE 3)	
2	INSULATOR	1	PPS	———	UL94 V−0
1	CONTACT	16	COPPER ALLOY	NOTE 2	

仕様書(SPECIFICATION) JACS-3163

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X' ±
.XX ±0.1	
.XXX ±	

第1版(ORIGINAL DATE) 15.Oct.2004

製図 DR.	
担当 CHK.	Y.SAITOU
査閲 APPD.	———
承認 APPD.	J. Takahata

尺度(SCALE) 2:1

シリーズ(SERIES) RL

名称(TITLE) RL01S−R16P−HE

質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ101872

版数(REV.) 1

SIZE A3

DOF-O-212E(03.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.