SLF0912

OUTLINE / 概要


1.Normal mode chokes

1. ノーマルモードチョーク


SLF0912



DIMENSIONS (mm)
外形寸法図



Impedance Characteristics ／インピーダンス特性

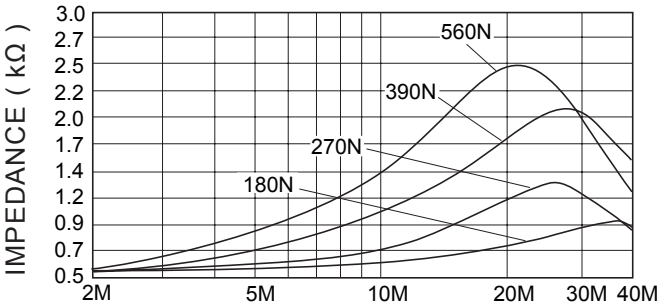

Specifications／仕様

Type 品名	Inductance インダクタンス @100kHz	D.C.R. 直流抵抗	Rated current 定格電流
SLF0912-180N	18μH	Max.77mΩ	1.8A
SLF0912-270N	27μH	Max.100mΩ	1.3A
SLF0912-390N	39μH	Max.150mΩ	1.1A
SLF0912-560N	56μH	Max.260mΩ	800mA

FEATURES／特徴

1.Using iron dust core
2.Effective high noise absorption
3.Automatic mounting is possible by delivery of radial tape

1. アイアンダストコア使用
2. 高ノイズ吸収効果
3. ラジアルテープにより自動実装可能

APPLICATION ／用途

1. PC, microcomputer application equipments, IC application household electric appliance equipments

1. パソコン、マイコン応用機器、IC応用家電機器

North America
Tel:(1) 847 545-6700
Fax:(1) 847 545-6720
E-mail: sales@us.sumida.com
http://www.sumida.com

Japan
Tel:(81) 03 3667-3302
Fax:(81) 03 3667-3408
E-mail: sales@jp.sumida.com

Hong Kong
Tel:(852) 2880-6688
Fax:(852) 2565-9600
E-mail: sales@hk.sumida.com

Taiwan
Tel:(886) 2 2726-2177
Fax:(886) 2 2728-2726
E-mail: sales@tw.sumida.com

Singapore
Tel:(65) 6296-3388
Fax:(65) 6296-3390
E-mail: sales@sg.sumida.com

Europe
Tel:(32) 2673-9565
Fax:(32) 2672-0454
E-mail: sales@eu.sumida.com

Rev1.0 09/2004