产 品 规 格 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称（CUSTOMER）：

产品名称（PART NAME）：LED 电源浪涌保护器

型　　号（MODEL）：SPD277-10

制作日期（DATE OF ISSUE）：2016-08-15

<table>
<tr><td colspan="3">承 认 签 章</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>部门：
DEPARMENT：</td><td>签名人：
NAME OF WIGNATURE：</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>确认印章
COMPANY CHOP</td><td>客户货号编号：
CUSTOMER' P/N：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">承 认 书 签 章 后 请 寄 回 承 认 书 一 份</td></tr>
</table>

Download from alldatasheet.com

产品规格承认书


SPECIFICATION FOR APPROVAL


产品名称 PART NAME	LED 电源浪涌保护器	产品型号 MODEL	SPD277-10	版本：	A0


一、产品执行标准（Implementation of standards）：

中国(China)：GB 18802.1-2011　YD/T1235.1-2002
欧洲(Europe)：EN61643-11
美国(USA)：UL1449-3rd

二、外形尺寸图及电气原理图（Mechanical Dimension and Diagram）：

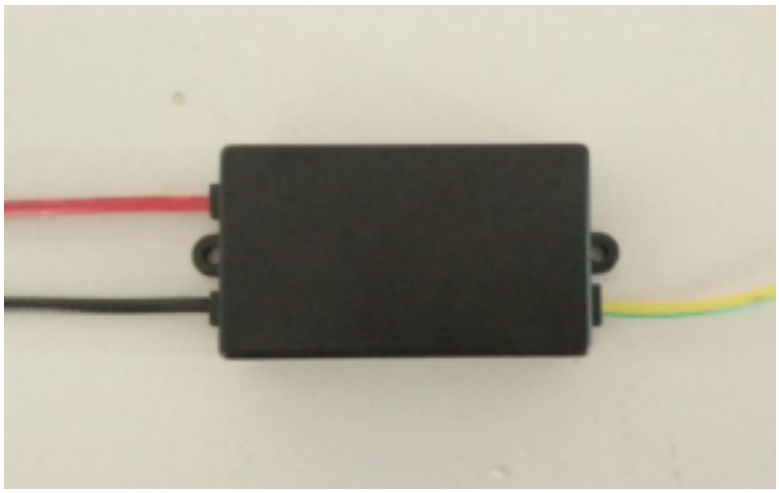

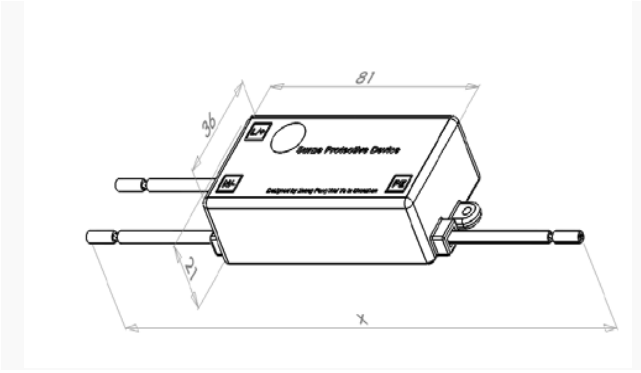

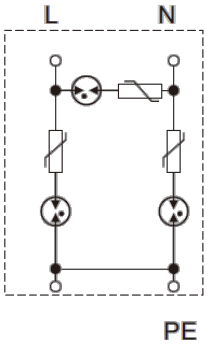

Download from alldatasheet.com

六、产品技术参数（Technical parameters）：

型号/Model	SPD277-10
额定工作电压 Un	100~277VAC 50/60Hz
最大持续运行电压/ Max. continuous operating voltage： Uc	300VAC
标称放电电流/ Nominal discharge current: In (8/20μs)	5kA
最大放电电流/ Max. discharge current: Imax (8/20μs)	10kA
浪涌耐受能力/Surge tolerance: Uoc	20kV
电压保护水平/ Voltage protection level: （In）Up	≤1.2kV (L-PE,N-PE,L-N)
响应时间/Response time:ta	≤25ns
外形尺寸/Dimensions	81x36x21mm
连接导线/ Connecting wire	1.5mm2(L=red;N=black; PE=y/g)
外壳材料/ Shell material	阻燃防火材料、Flame retardant plastics，UL94-V0
外壳颜色/ Shell color	黑色/Black
工作环境/ Working environment	环境温度/ temperature：－40℃～＋85℃；相对湿度/ Relative humidity：≤95%
安装支架/ Mounting bracket	壁挂式/Wall type
外壳保护等级/ Shell protection grade	IP67
重量 Weight	0.09kg

拟制： 审查： 核准：

Shanghai Leiditech Electronic Co.,Ltd
Email: sale1@leiditech.com
Tel： +86- 021 50828806
Fax : +86- 021 50477059

Download from alldatasheet.com