
Push-Pull Transformer

Turns Ratio :	1 : 0.10 : 0.15 (1-6):(7-9):(12-10)			
PARAMETER @25°C	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS
Inductance (1-6) [1]		82		µH
DCR (1-6) [1]		34		mΩ
DCR (7-9)		4.5		mΩ
DCR (12-10)		7.3		mΩ
Hipot	1500			VDC


1.. Pins 1-6 with 2,4 shorted

SCHEMATIC



All dimensions in inches (mm):

Primary Current (1-6) = 6A Max.
Secondary #1 (7-9) = 7A Max.
Secondary #2 (12-10) = 6A max.

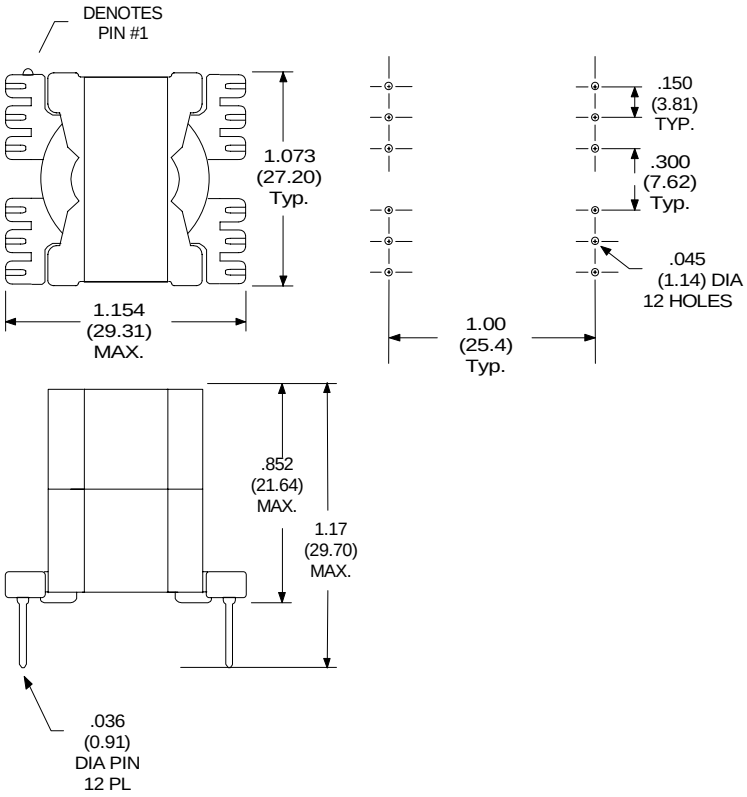

RHOMBUS P/N: **T-1386**	
CUST P/N:	NAME:
DATE: 11/6/00	SHEET: 1 of 1

Rhombus Industries Inc.
Transformers & Magnetic Products

15801 Chemical Lane, Huntington Beach, CA 92649
Phone: (714) 898-0960
FAX: (714) 896-0971

www.rhombus-ind.com